

ENZO 1



CE

IEC
EN 60598

IP66


RoHS

220-240V 50Hz

	IK	kg	SCx
ENZO 1	10	3,5 kg	0,06 m ²


Fixations

Caténaire

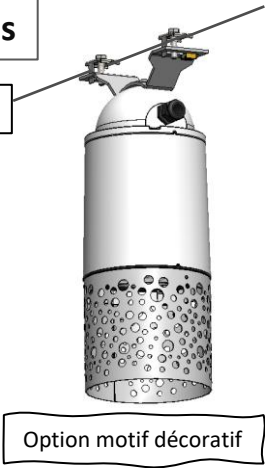

Option motif décoratif

Sur mur




Option vasque
méthacrylate haute claire
et module effet bougie

Sur poteau





Option vasque
polycarbonate
plane structurée

Dimensions


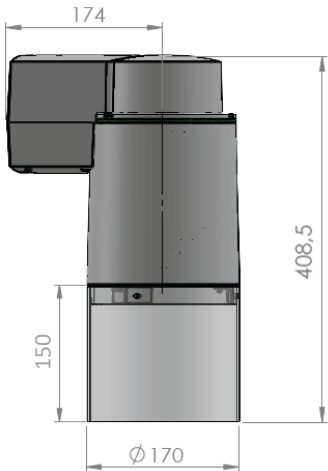


La source lumineuse contenue dans ce luminaire ne doit être remplacée que par le fabricant ou son agent de maintenance ou une personne de qualification équivalente.



Catenaire

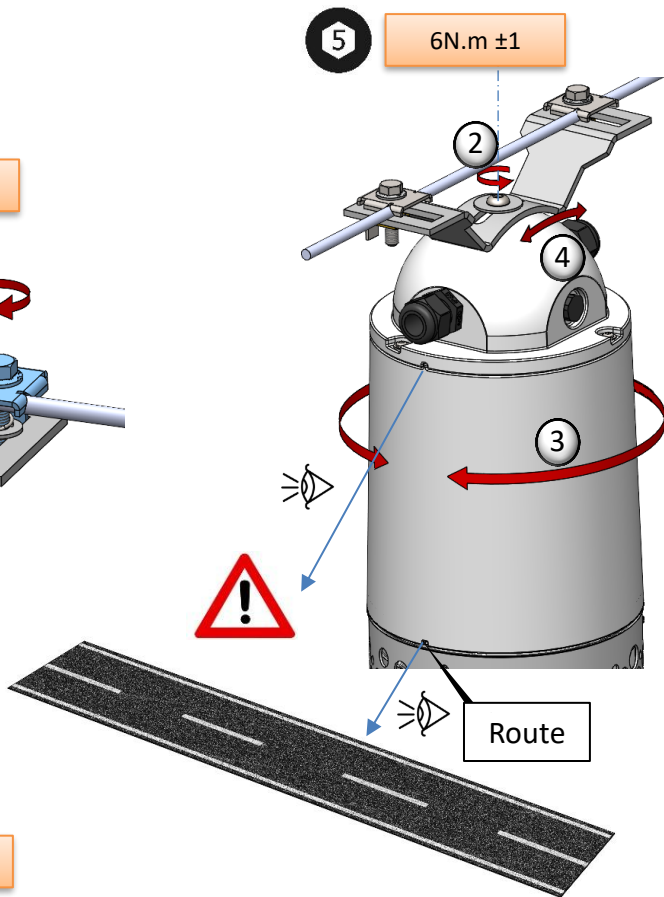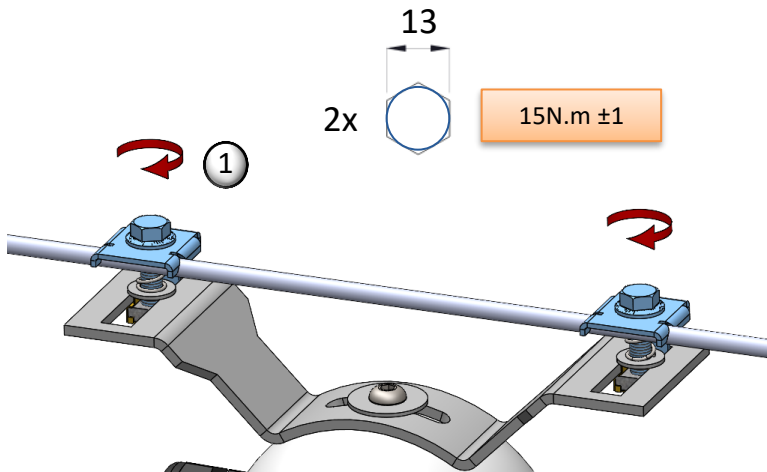

Sur mur

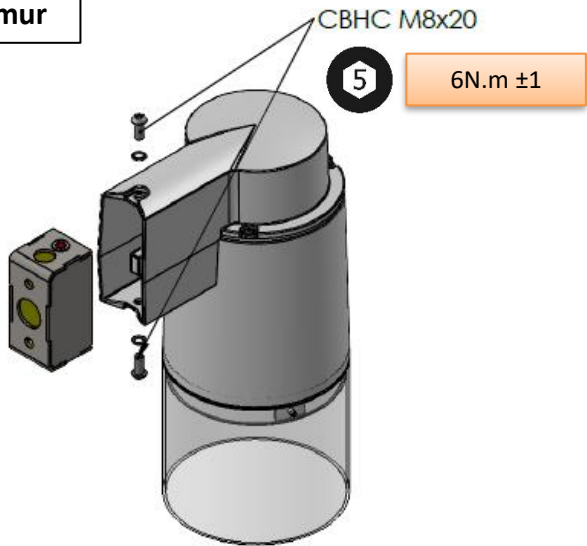


Sur poteau $\varnothing \geq 60$ mm

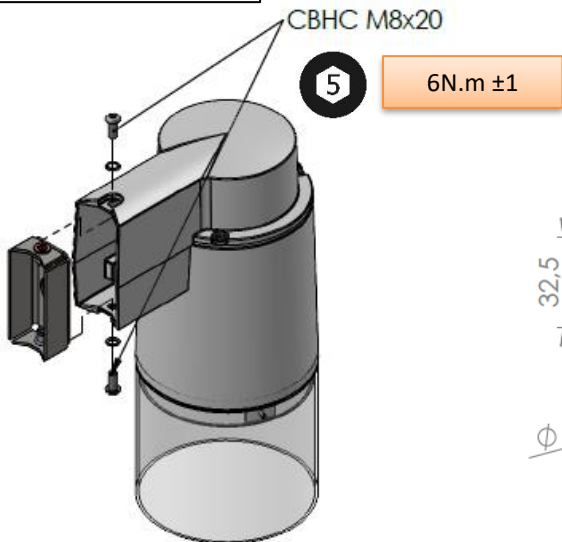


Câblage


Ouvrir

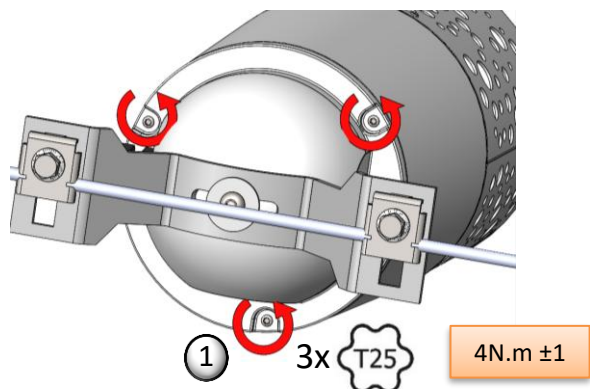


Passage du câble

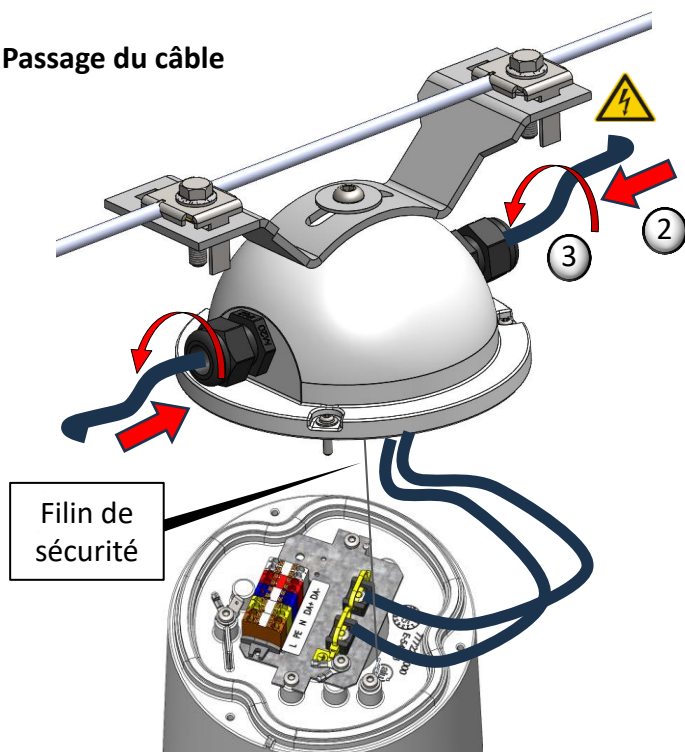






Ouvrir

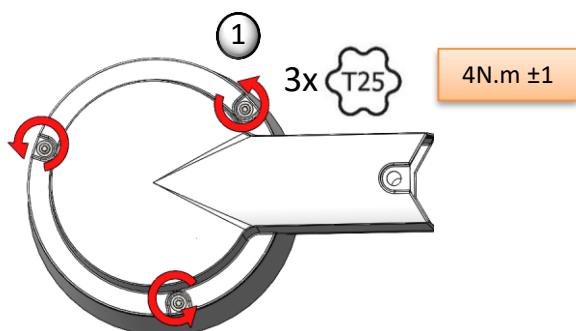

Passage du câble

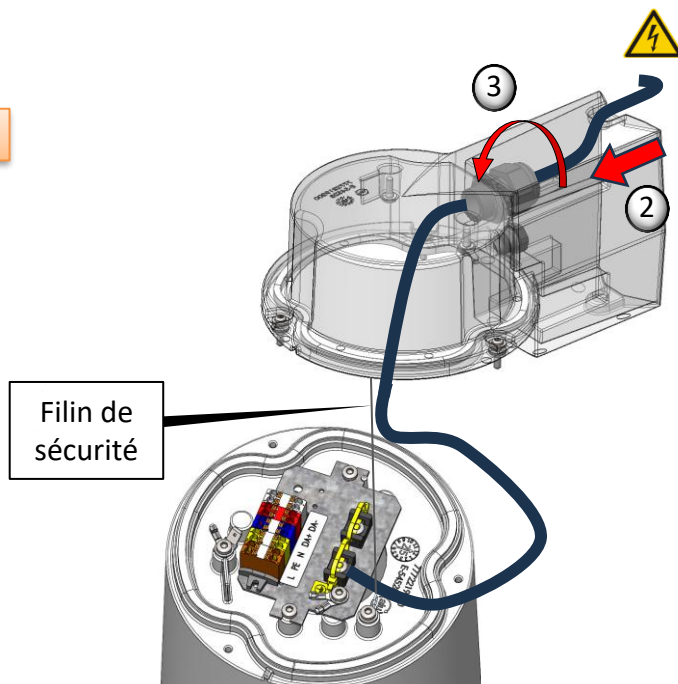

Raccordement électrique: Suivre les indications des étiquettes

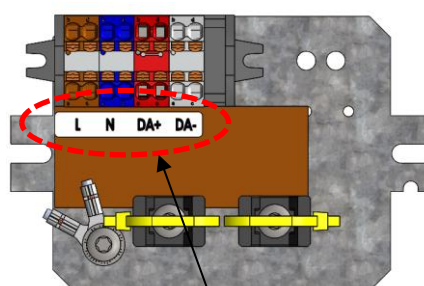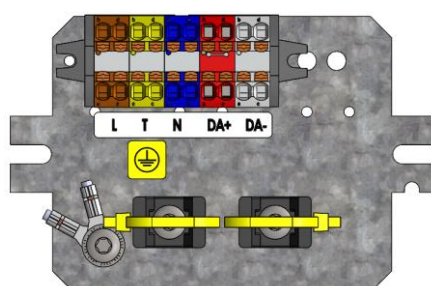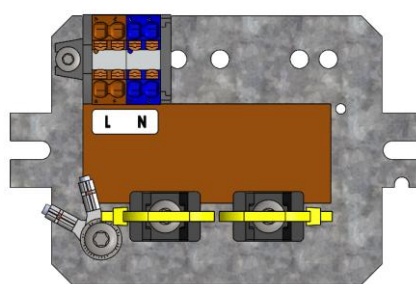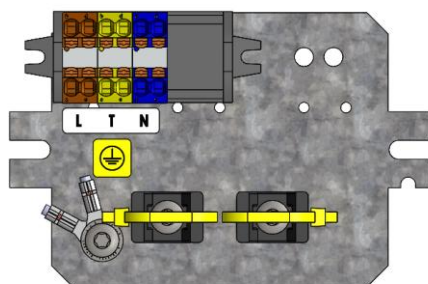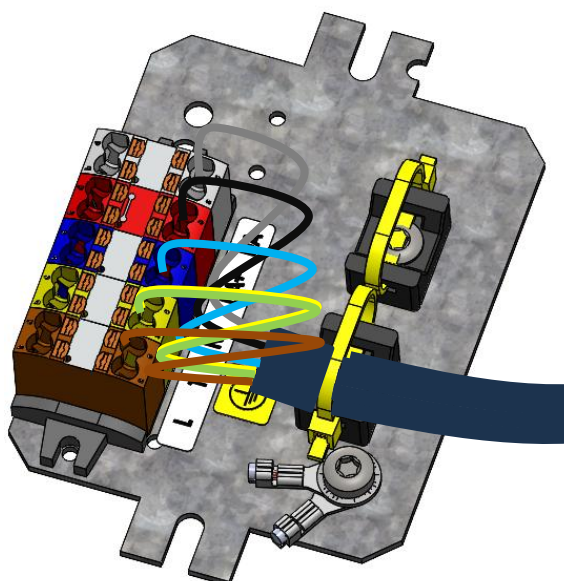

Etiquette de raccordement électrique

