



ORIENTIS

Schlicht & Smart

ECLATEC



Orientis

Neu durchdacht für das Wesentliche




Orientis erfindet sich neu, diskreter, wesentlicher.
In seinen Linien neu gestaltet, wird es kompakt und schlicht.

Smart-Ready, Integriertes Erkennungssystem, Orientis fügt sich in die Intelligenz zeitgenössischer Räume ein und ist bereit, mit deren Umgebung zu kommunizieren.

Die Weiterentwicklung seines LED-Moduls macht es effizienter, während seine Tunable White-Technologie **die Helligkeit im Rhythmus des Lebens moduliert, die Nacht respektiert und die Biodiversität schützt**.

Zwischen Innovation und Sensibilität, **beleuchtet es nun bewusst ebenso wie mit Eleganz**.



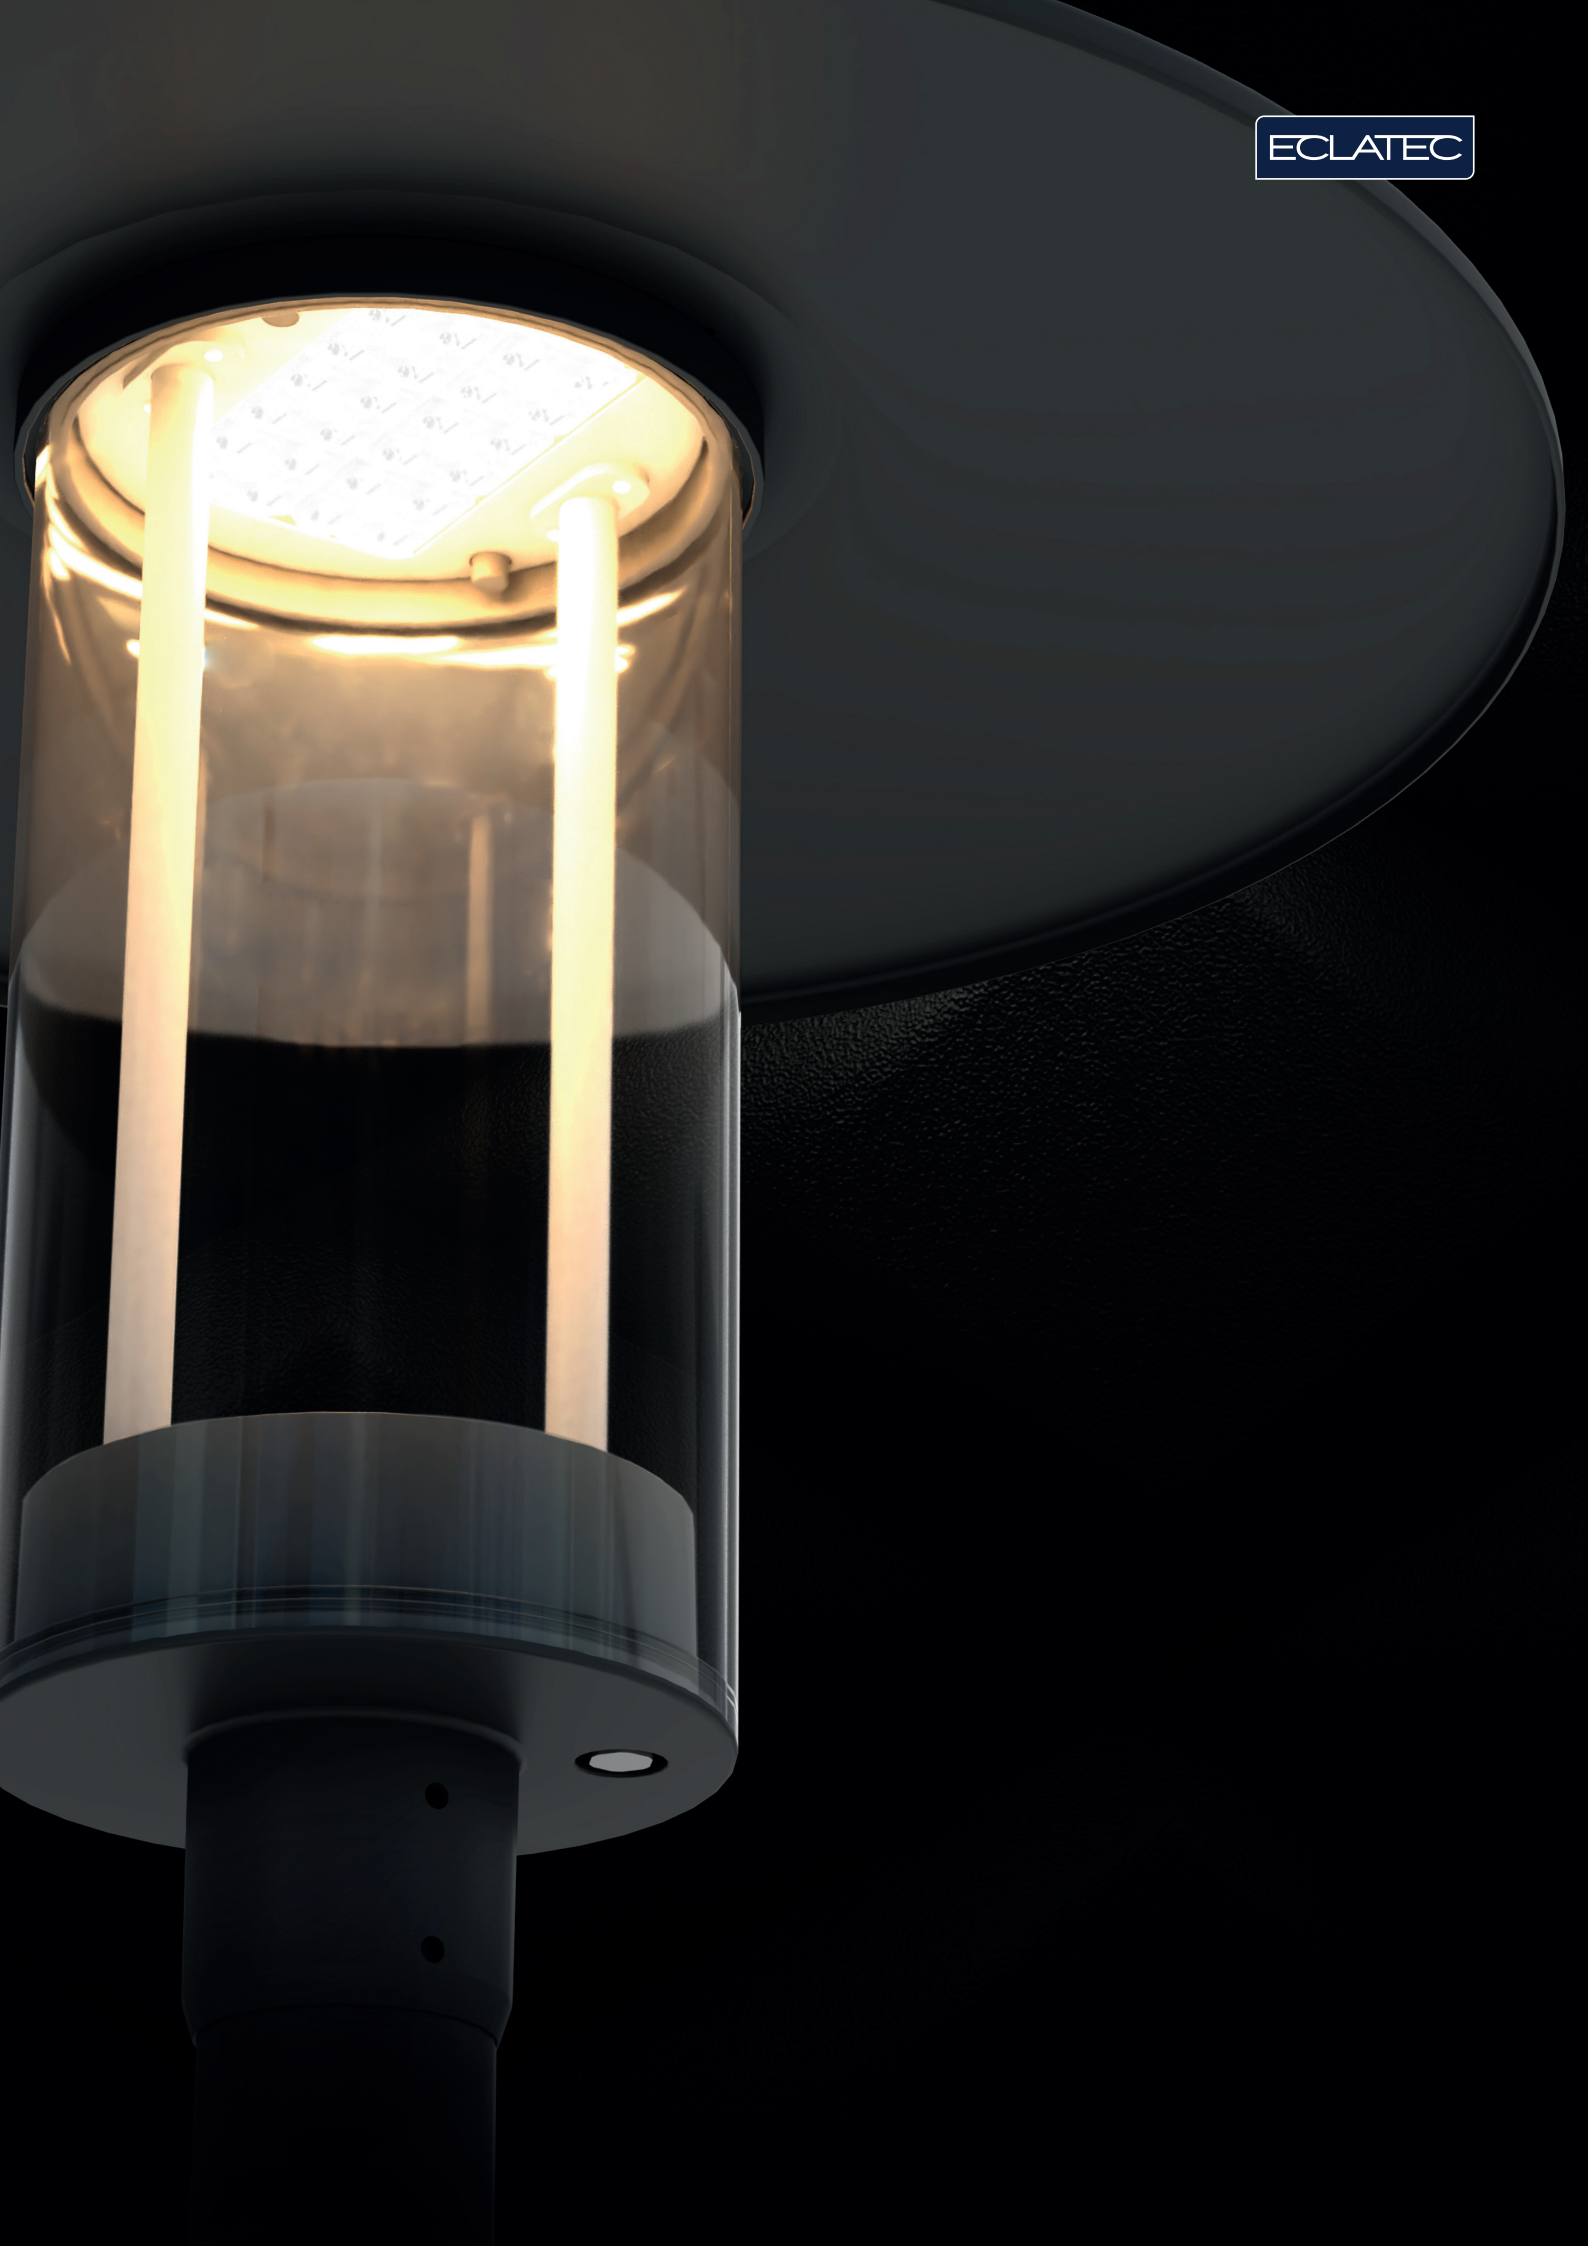

ORIENTIS

Design: Ghm


Leuchte Ghm mit LED-Technologie ECLATEC




IP 66 IK 10

- Zwei Versionen:** Mit oder ohne Abdeckung
- Aufbau:** Aluminium-Druckguss
Zugstangen aus Stahl in festfarbiger Ausführung Grau RAL 9006
PCB-Unterseite in festfarbiger Ausführung Grau RAL 9006
- Leuchtenschale:** Hochtransparentes Polycarbonat (PHC)
- Oberfläche:** Polyester-Pulverbeschichtung, RAL-Farben nach Wahl
- Dichtheitsgrad:** IP 66 gemäß Norm EN 60 529
- Schlagfestigkeit gegen Stöße:** IK 10
- Elektrische Klasse:** Klasse I und II
- Gewicht – Scx:**
Mit Abdeckung: 7,6 kg - 0,12 m²
Ohne Abdeckung: 5,8 kg - 0,10 m²

Vorverkabelung der Leuchte im Werk.

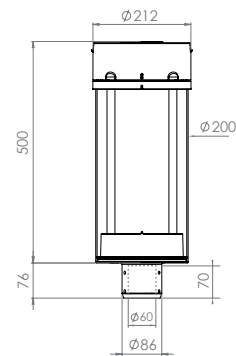


Ohne Abdeckung



Mit Abdeckung

MECHANISCHE SCHNITTSTELLEN



Reichweite:
Befestigung Mastaufsatz Ø 60 mm oder Ø 76 mm
Länge 70 mm, mit 6 Schrauben

WARTUNG



Wartung der Ausrüstung

Öffnen ohne Werkzeug mit Entfernen der Top-Abdeckung durch Drücken der 2 Laschen (Abdeckung durch Sicherheitsseil gesichert)

Wartung der LED-Quellen

Entfernen des LED-Moduls mit 2 Schrauben nach dem Trennen der Stromversorgung.

SMART

- ✓ Smart-Ready (ZD4i)
- ✓ Nachtabsenkung
- ✓ Detektion
- ✓ Tunable White
- ✓ Fernverwaltung WIZARD

Weitere Informationen zu den SMART-Funktionen finden Sie im Überblick auf den Websites von Ghm und ECLATEC.



Integriertes Erkennungssystem (Option DEP)



ZD4i (Option Smart-Ready)

QUELLEN UND LICHTVERTEILUNG

- LED-Quellen:** BLS-Leisten, ausgestattet mit QUADRALENS-Linsen
PCB AXEL 24 LED, ausgestattet mit QUADRALENS-Linsen
- Farbtemperaturen:** Amber*, 2200 K, 2700 K, 3000 K, 4000 K
*Ca. 1800 K

GEMÄSS DEM ERLASS ZUR „BEGRENZUNG DER LICHTIMMISSIONEN“

vom 27. Dezember 2018 (außer in spezifischen Beschränkungsgebieten)









2026



41 Rue Lafayette
CS20069 Maxéville
54528 Laxou cedex, Frankreich
Telefon: +33 (0)3 83 39 38 00

www.eclatecinternational.com

Ein Unternehmen der Agora Makers-Gruppe

