
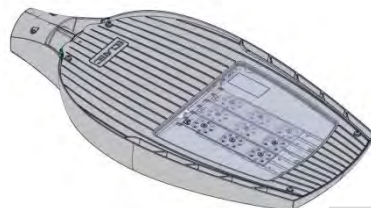




STELIUM

TWEET NEO

« S »

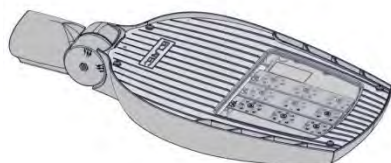

« X »

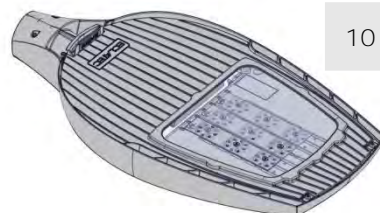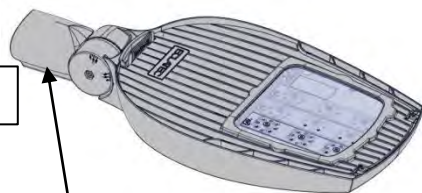

IEC
EN 60598

IP66



RoHS








220-240V 50Hz


IK	 kg	SCx	Hmax
10	S1: 4,8kg S2: 6,6kg	0,05m ²	12m
10	X1: 5,8kg X2: 7,8kg	0,06m ²	12m

Ø48-54

Ø60

Ø76

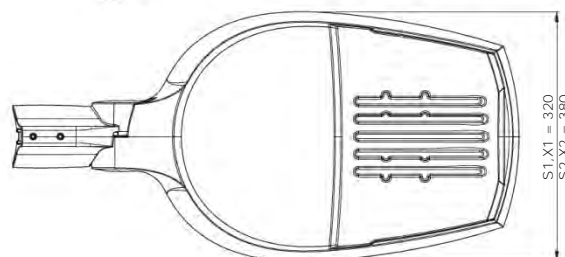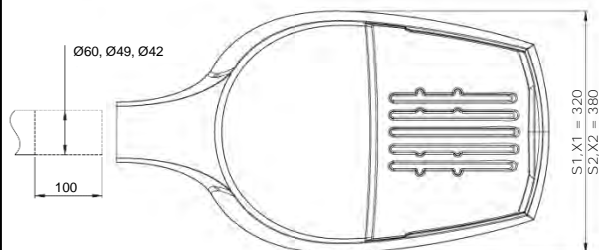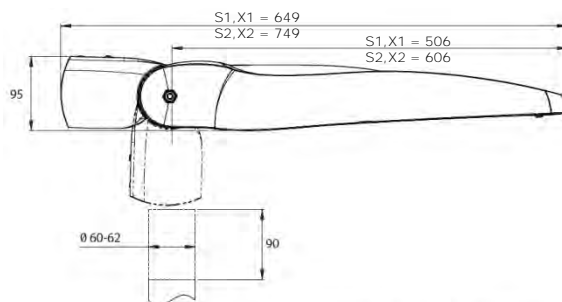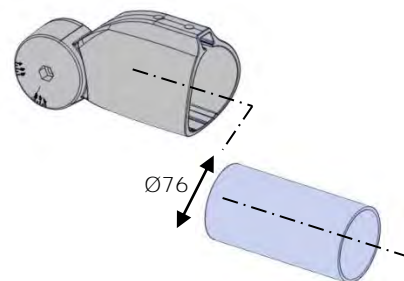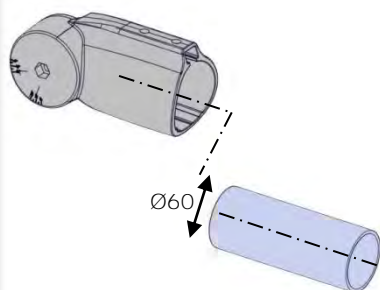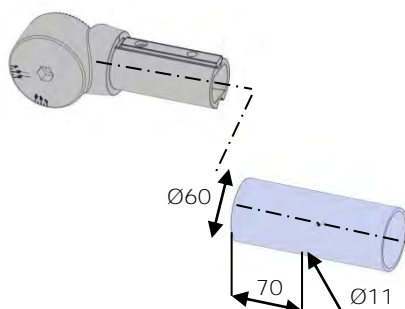

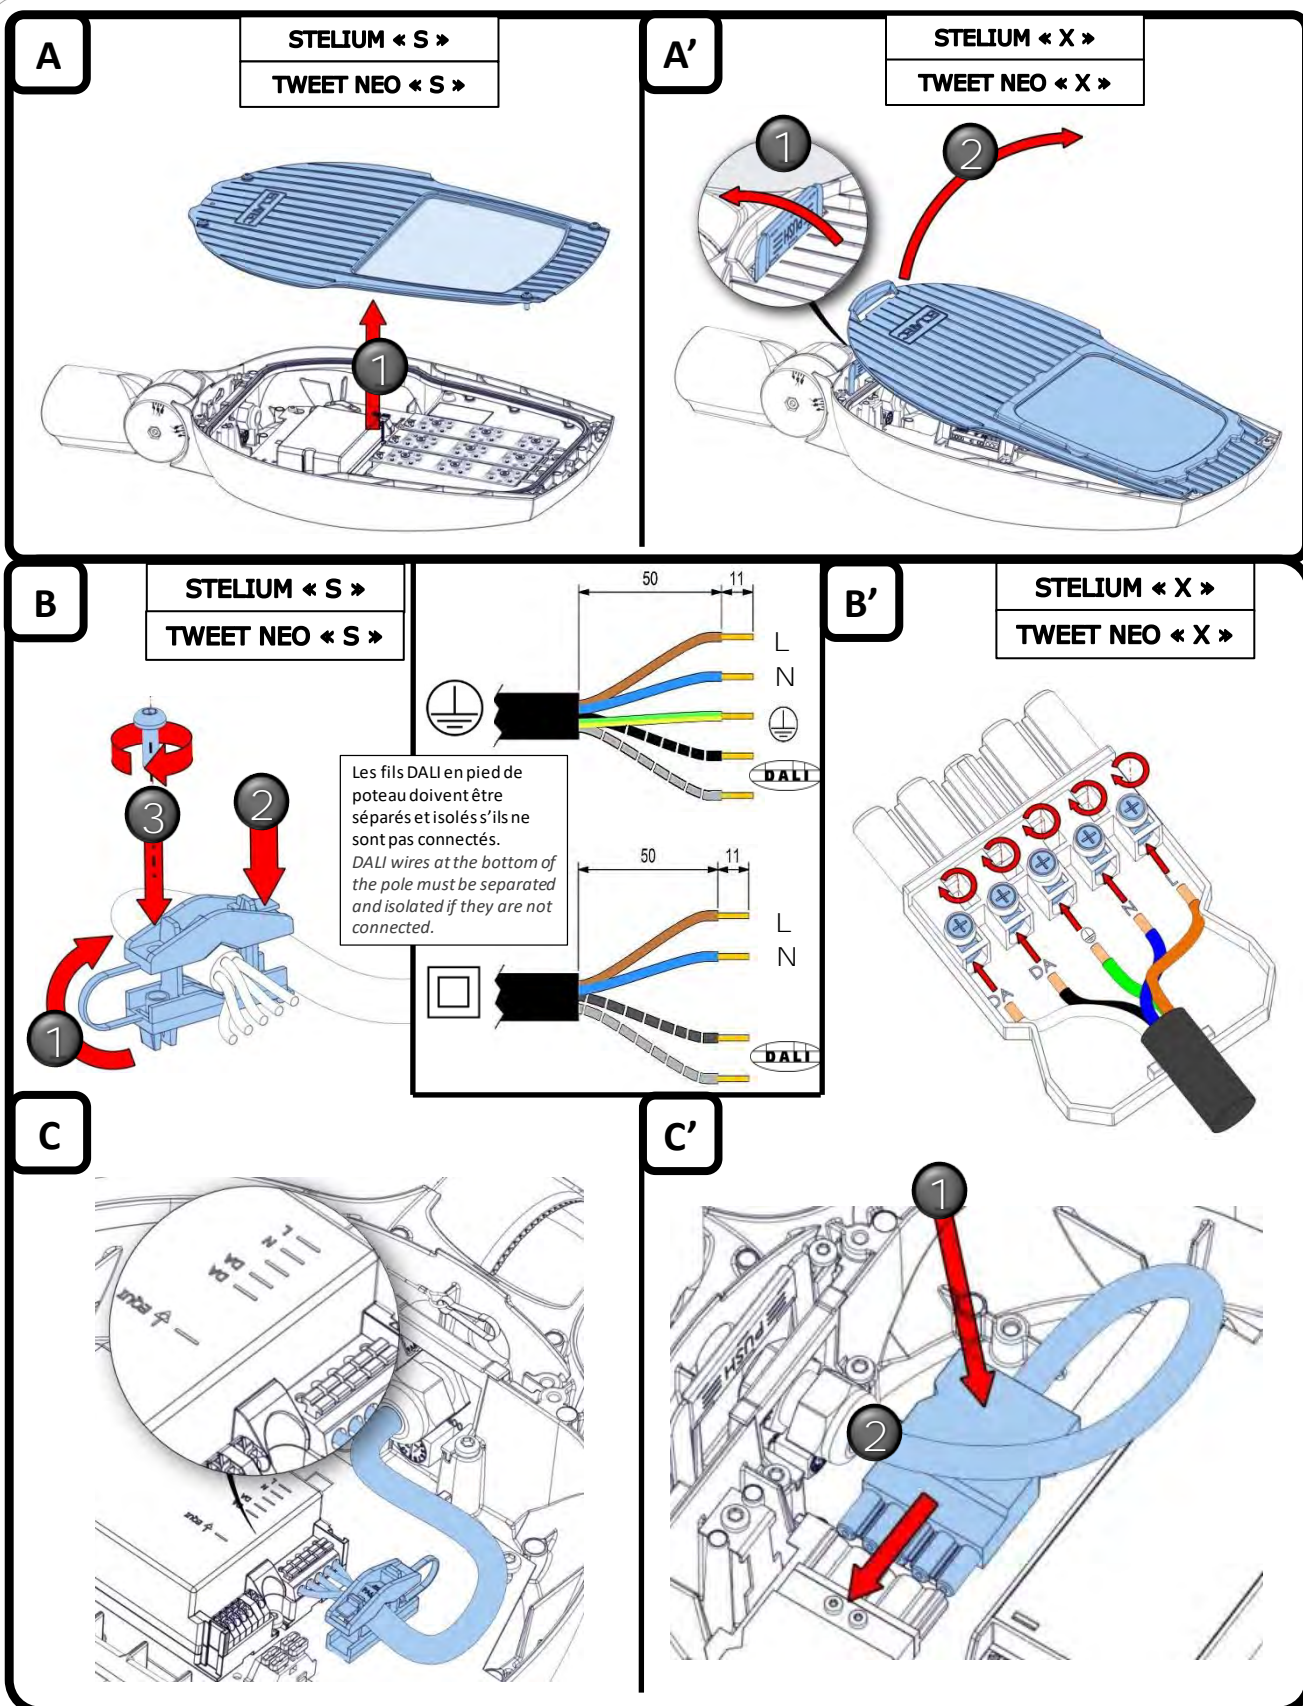


D

STELIUM « S »

TWEET NEO « S »

4 x T25

5 N.m ±1






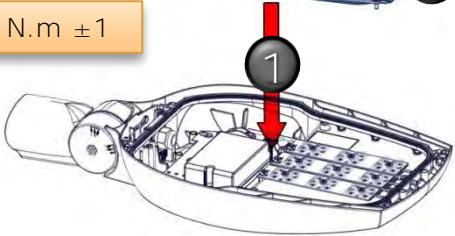


D'

STELIUM « X »

TWEET NEO « X »

CLICK!

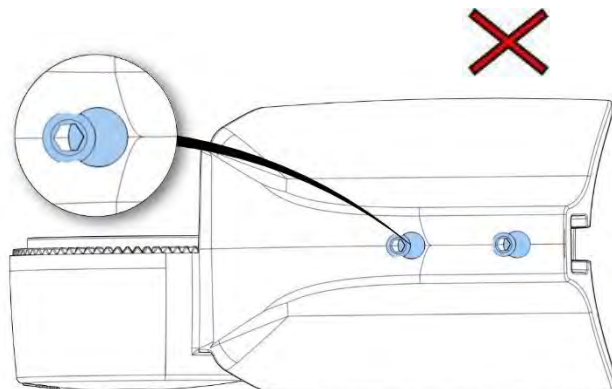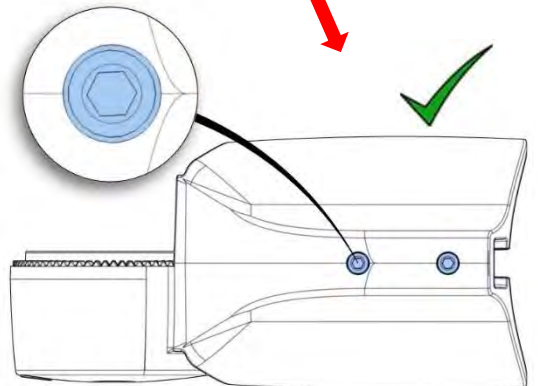

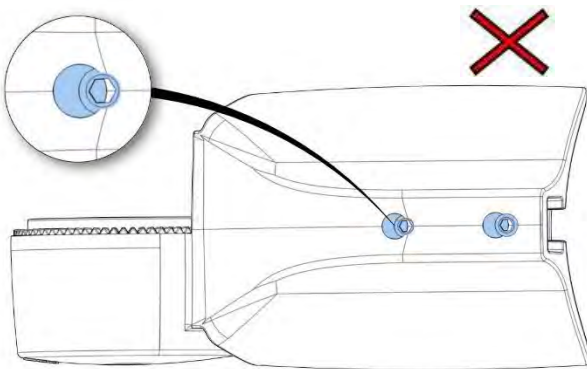
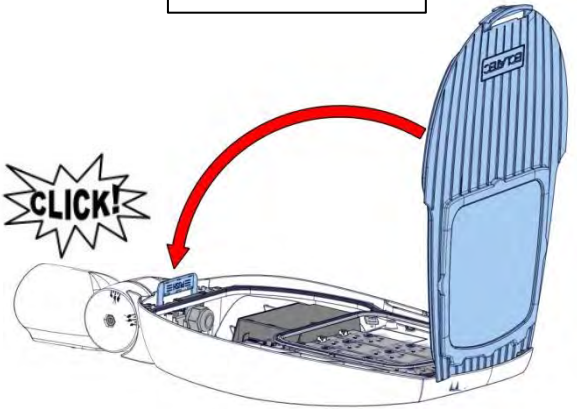


La source lumineuse contenue dans ce luminaire ne doit être remplacée que par le fabricant ou son agent de maintenance ou une personne de qualification équivalente.
The lighting part included in this luminaire must be maintained by the manufacturer, an authorized service agent or a person with similar technical qualification.
Die in der Leuchte beinhaltene Lichtquelle soll nur durch den Hersteller oder seinen Wartungsfachmann oder einen Servicetechniker mit einer ähnlichen Qualifikation ersetzt werden.

E


Ø60

Ø76

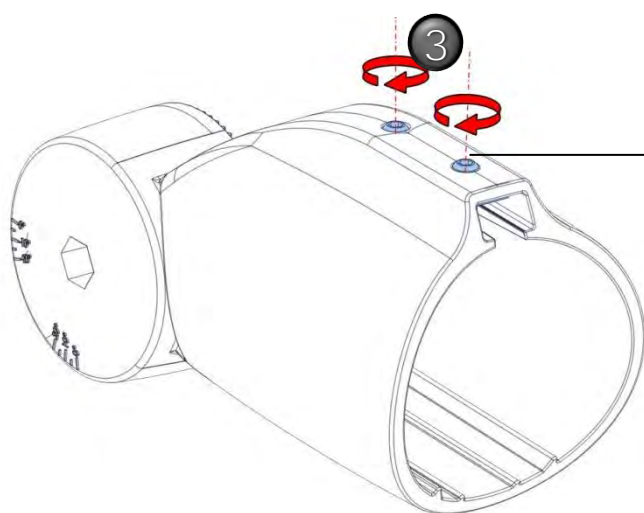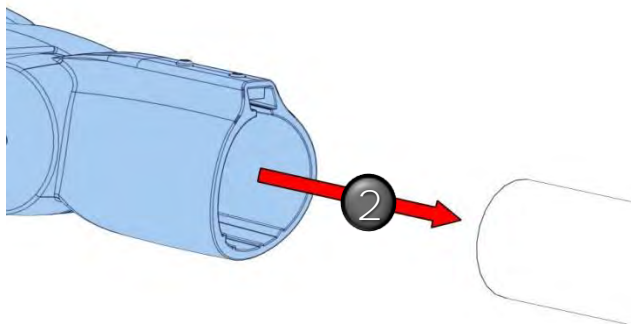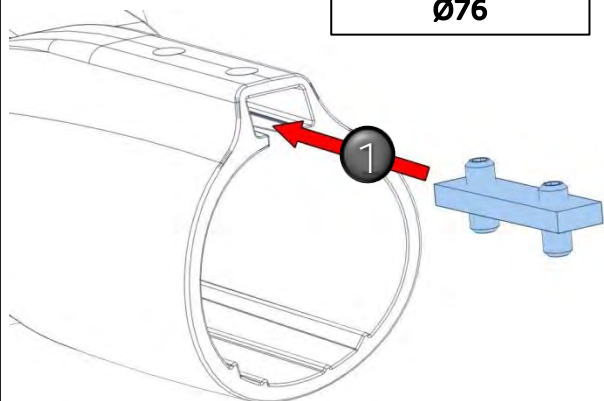

2x

2x




10N.m ± 1

M8x25->Ø60

M8x40->Ø49-Ø42


F

STELIUM « S » & « X »

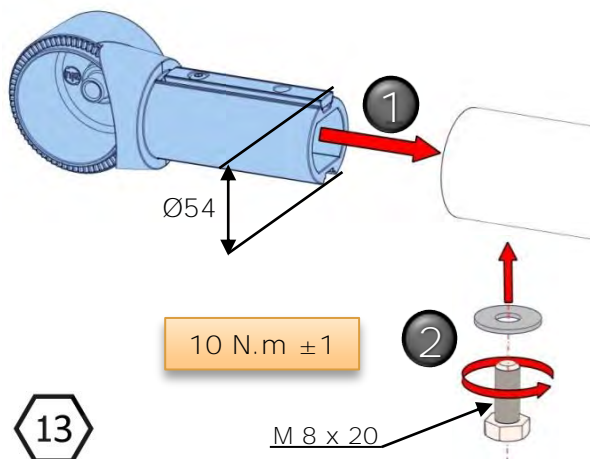


Ø54

10 N.m ± 1




M 8 x 20

13

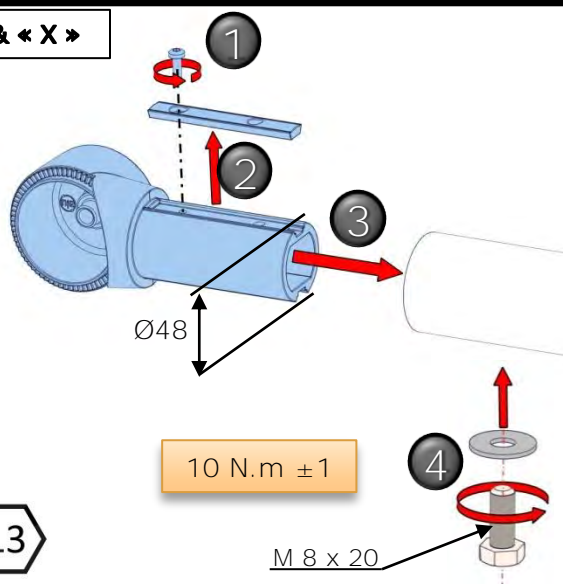

Ø48

10 N.m ± 1




M 8 x 20

13



G

Ø48-54
Ø60
Ø76



1x



12N.m ±1

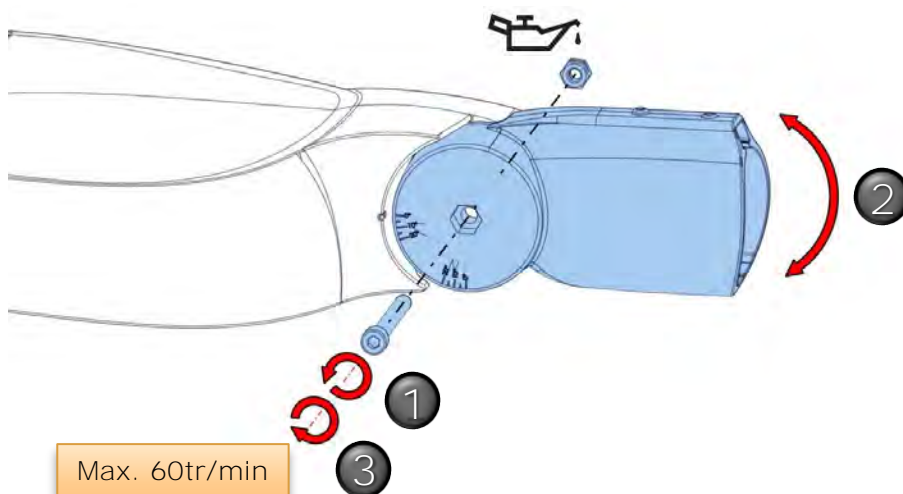

Max. 60tr/min

H

TWEET NEO « S » & « X »

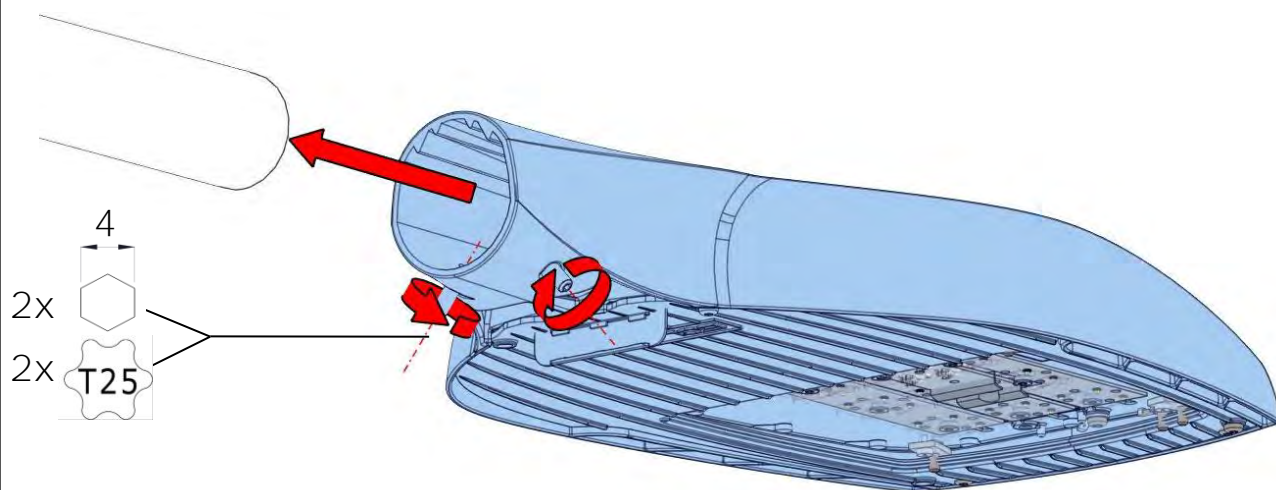

2x

2x

8N.m ±1

M8x25- > Ø60

M8x45- > Ø49-Ø42

La source lumineuse contenue dans ce luminaire ne doit être remplacée que par le fabricant ou son agent de maintenance ou une personne de qualification équivalente.
 The lighting part included in this luminaire must be maintained by the manufacturer, an authorized service agent or a person with similar technical qualification.
 Die in der Leuchte beinhaltene Lichtquelle soll nur durch den Hersteller oder seinen Wartungsfachmann oder einen Servicetechniker mit einer ähnlichen Qualifikation ersetzt werden.



Autres notices et modes opératoires




STELIUM

TWEET NEO

« S »

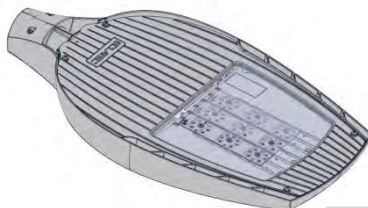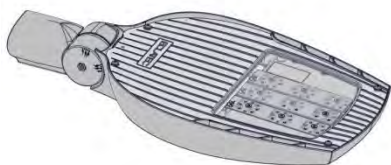

« X »

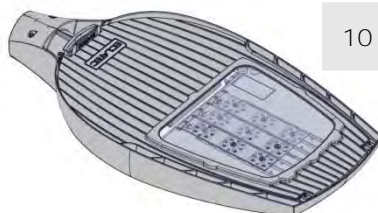

IEC
EN 60598

IP66



RoHS








220-240V 50Hz


IK	kg	SCx	Hmax
10	S1: 4,8kg S2: 6,6kg	0,05m ²	12m
10	X1: 5,8kg X2: 7,8kg	0,06m ²	12m



Ø48-54

Ø60

Ø76

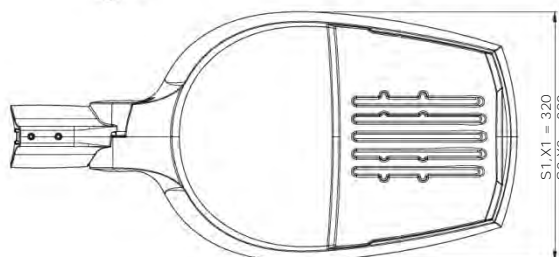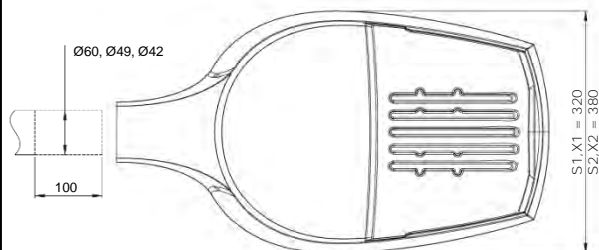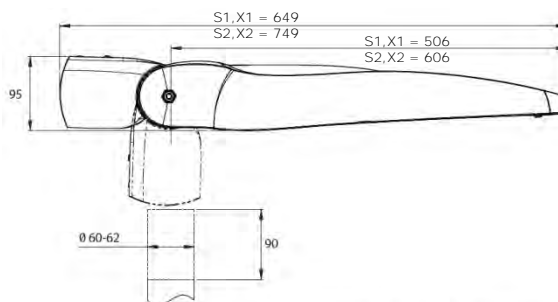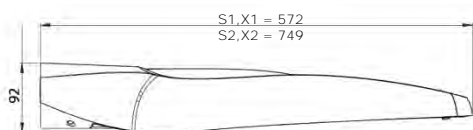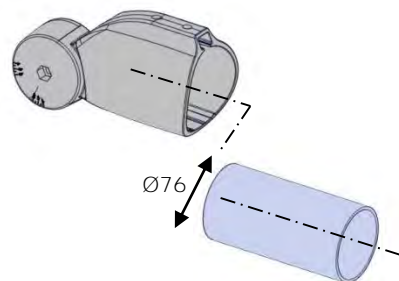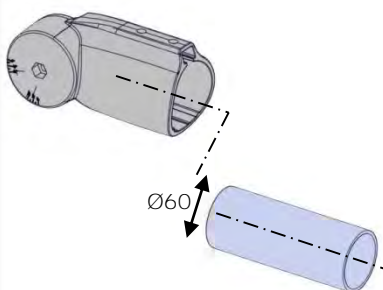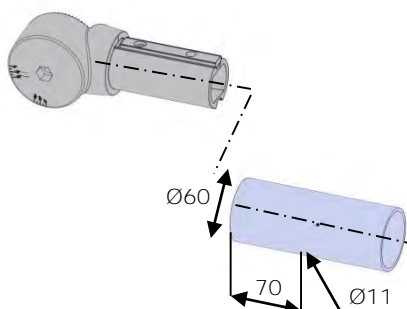

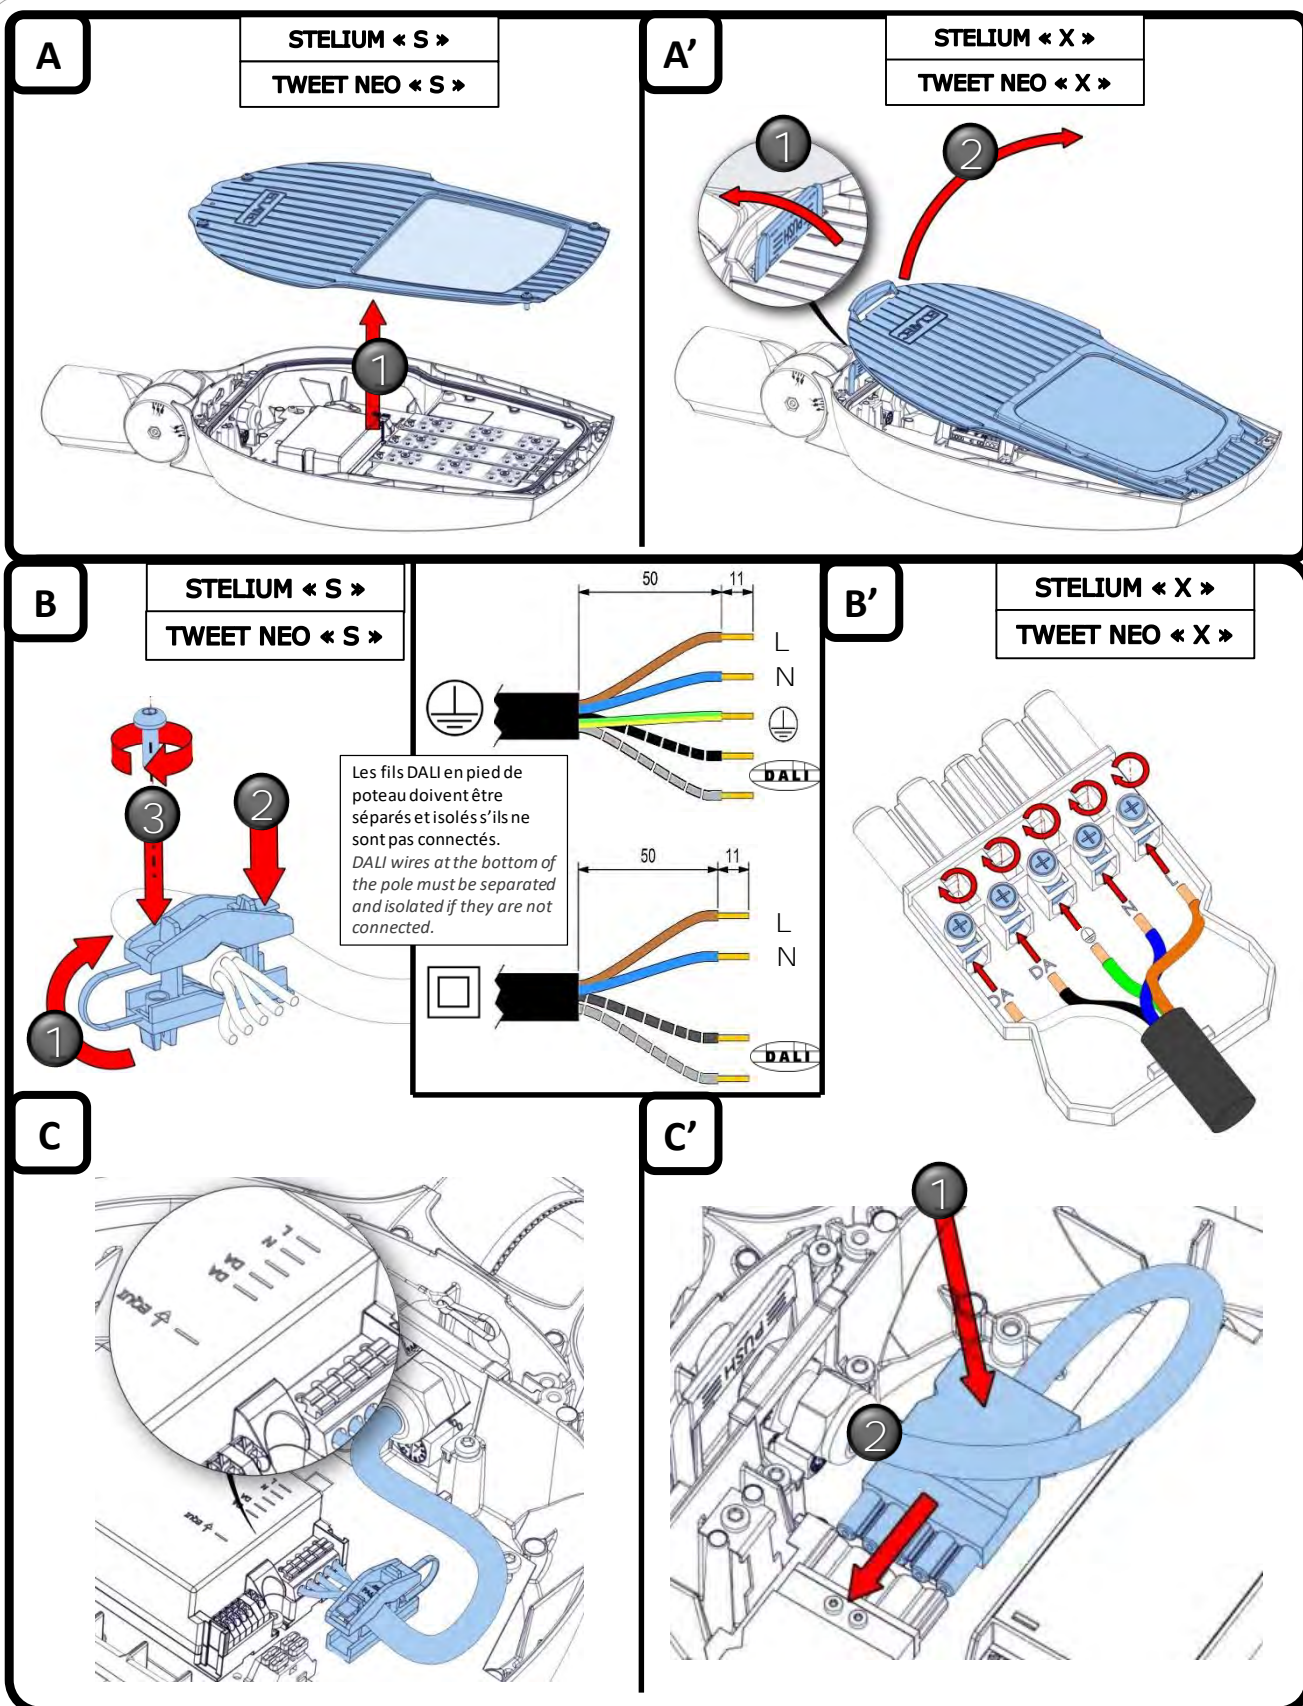



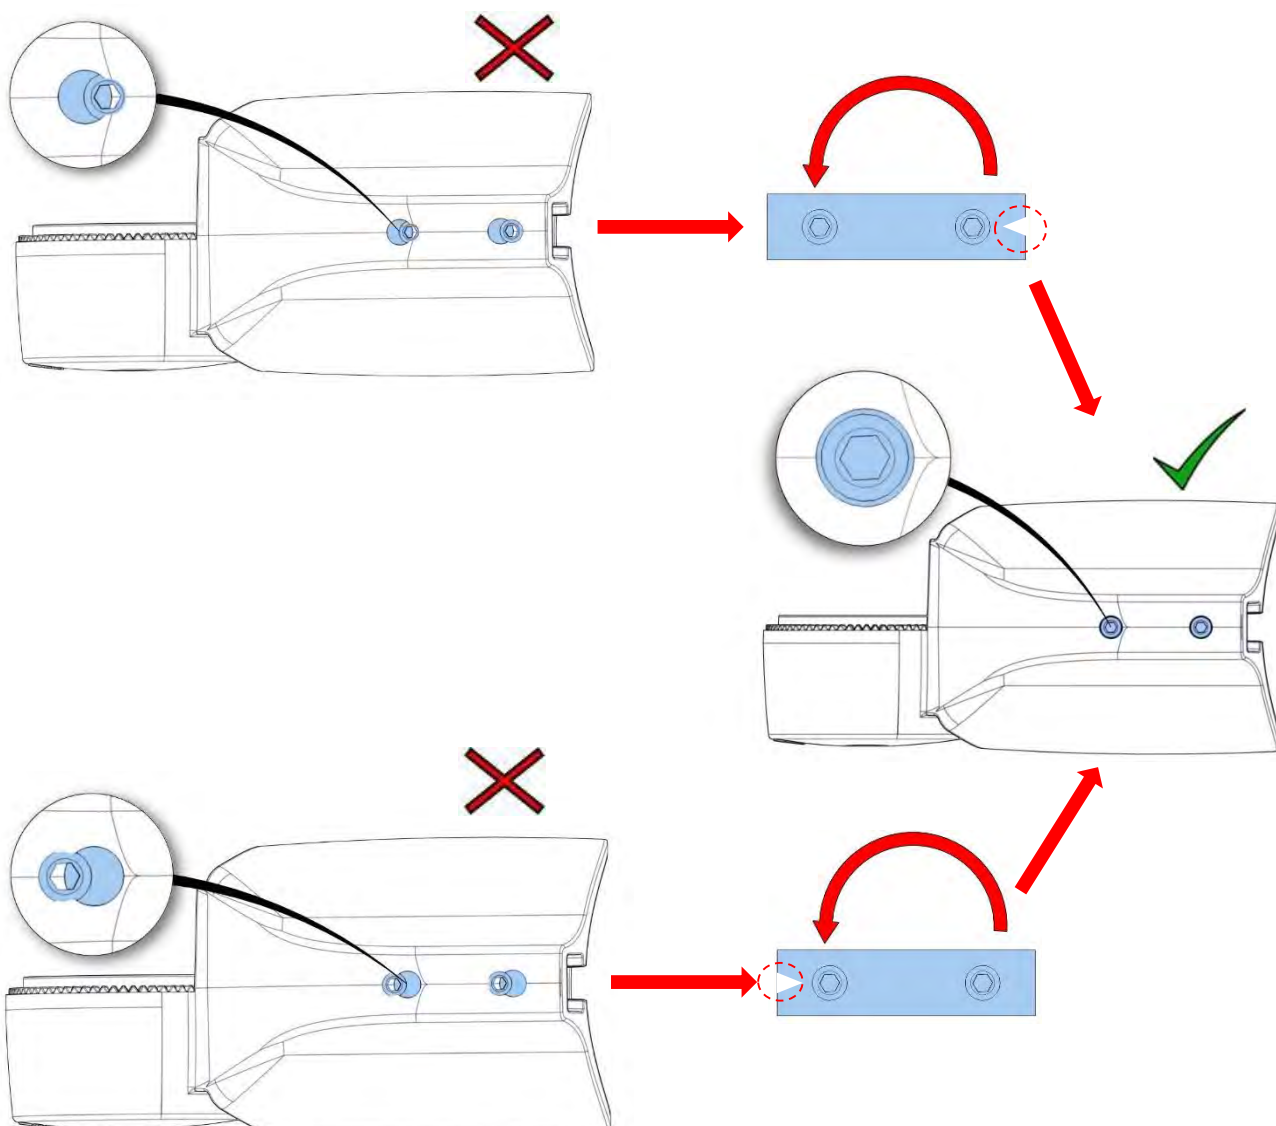
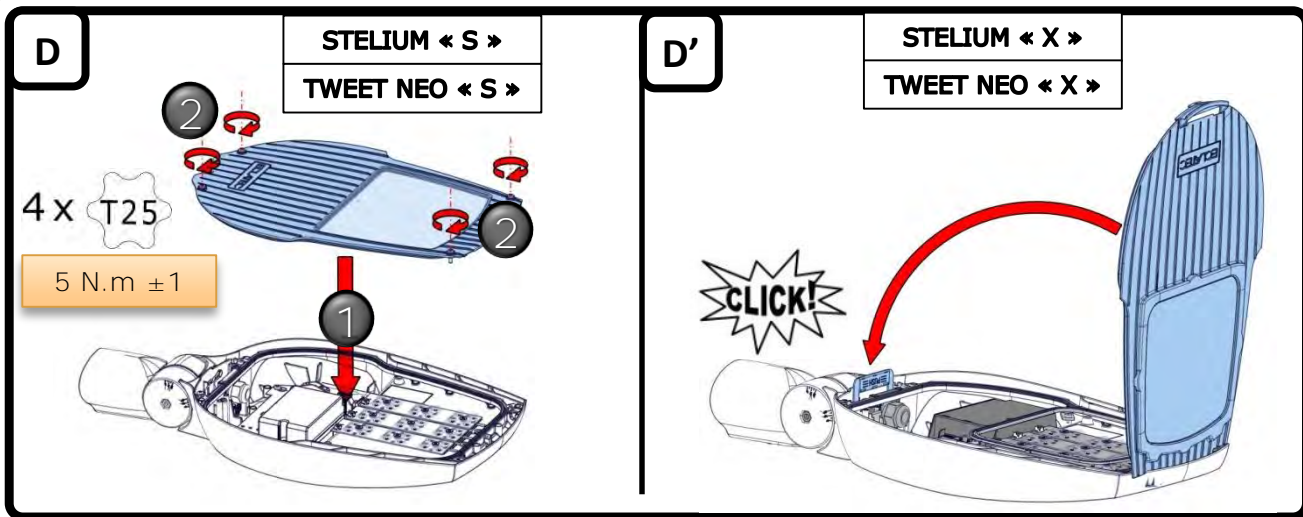


La source lumineuse contenue dans ce luminaire ne doit être remplacée que par le fabricant ou son agent de maintenance ou une personne de qualification équivalente.
The lighting part included in this luminaire must be maintained by the manufacturer, an authorized service agent or a person with similar technical qualification.
Die in der Leuchte beinhaltene Lichtquelle soll nur durch den Hersteller oder seinen Wartungsfachmann oder einen Servicetechniker mit einer ähnlichen Qualifikation ersetzt werden.

E

Ø60

Ø76

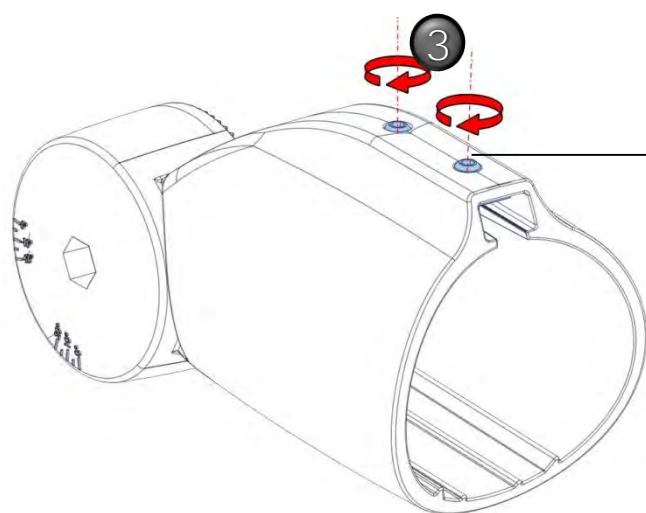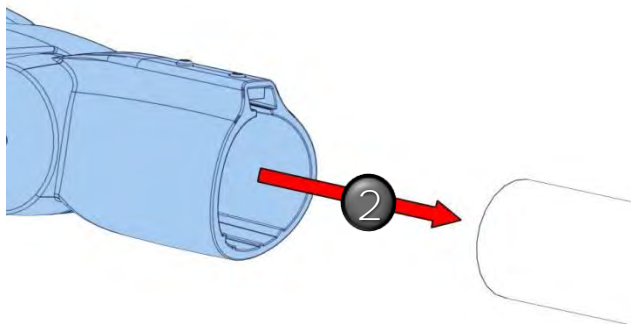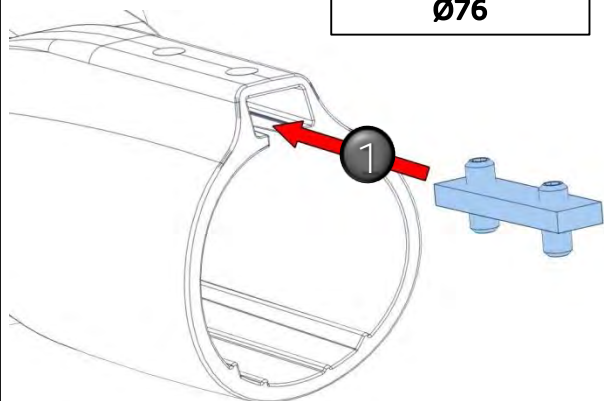

2x



2x




10N.m ±1

M8x25->Ø60

M8x45->Ø49-Ø42


F

STELIUM « S » & « X »

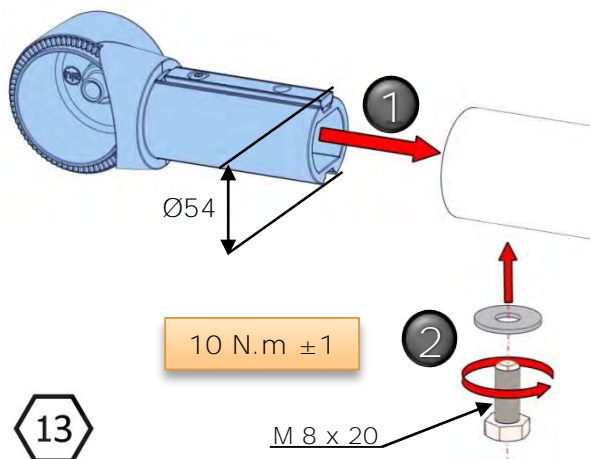


Ø54

10 N.m ±1




M 8 x 20

13

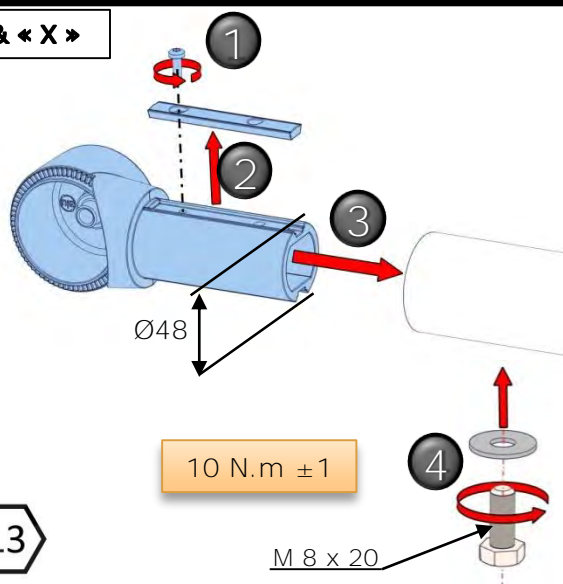

Ø48

10 N.m ±1



M 8 x 20

13

RECOMMANDATIONS D'INSTALLATION ET **D'ENTRETIEN** **Luminaires « LEUCATE »**

- S'assurer que la manutention et le montage des appareils sont réalisés avec soin.
Eviter tout choc avant installation.
Ne pas poser les luminaires au sol sans protection.
- Lors de la fixation des luminaires sur leur support, graisser les vis pressions à l'aide de la graisse fournie.
- Après installation, retoucher à l'aide du kit fourni les zones d'entrée des vis pressions (le kit fourni est pré-dosé en poudre RAL 9010 + durcisseur et est équipé d'un pinceau de retouche).
- Procéder périodiquement à un nettoyage à l'eau douce des installations tout en évitant les projections sous pression.

**BUZZ****SCOOP****ZEN****TSANA****TWEET**

NO-DIV_5000


Maintenance STELIUM /TWEET NEO Double ZHAGA

**A**

- Push the flap to open the luminaire until the safety line is tensioned.


**B**

- Unplug the inferior Zhaga wiring harness of the gear tray.
- Remove the hook of the safety line for finishing luminaire opening.

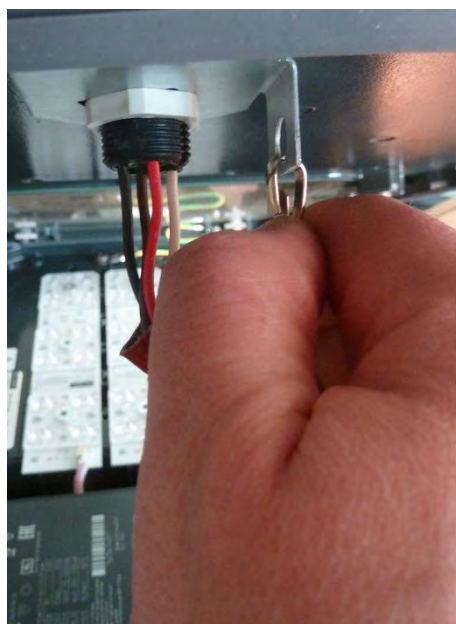




C - Disconnect the black power connector from the gear tray.

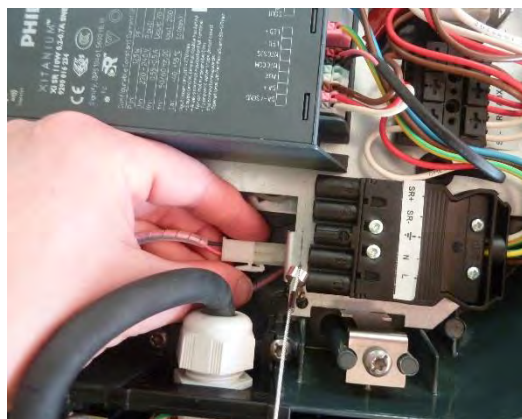


D -Unplug the LED wiring harness from the gear tray.

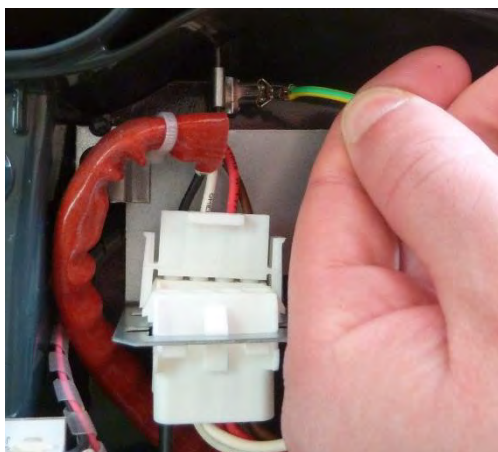

E - Disconnect the ground wire.



F - Disconnect the superior Zhaga wiring harness of the gear tray.

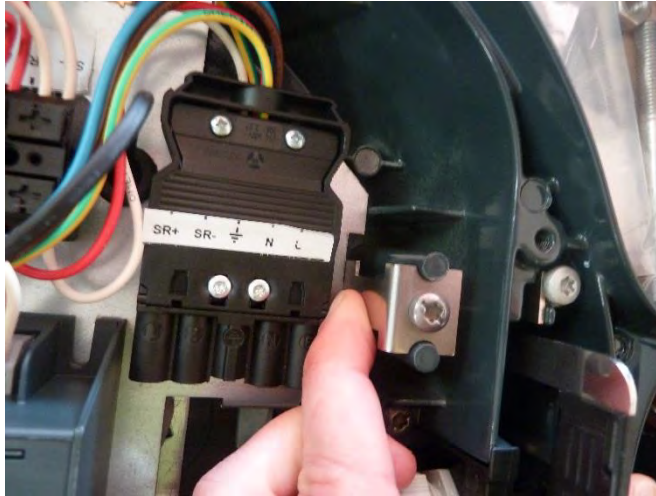

G

-Unlock the gear tray by pushing the locking tab and tilt it.



H

- The new gear tray can be put in through the opposite operation as written above.