


ENZO 2

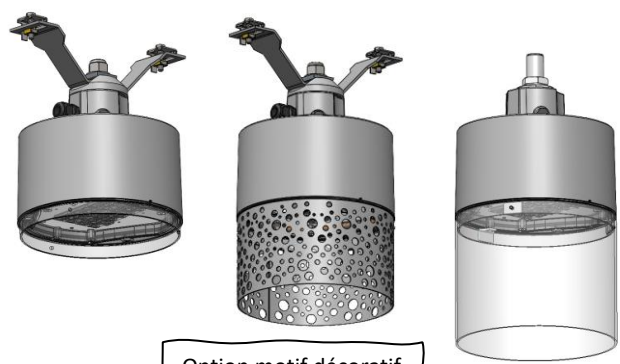

Option motif décoratif

IP66


RoHS

220-240V 50Hz

	IK	kg	SCx
ENZO 2	10	5,7 kg	0,1 m²

Fixations

Caténaire

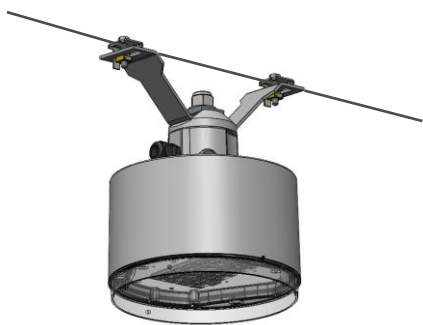



Option vasque polycarbonate plane structurée

Suspendu mamelon G27





Option vasque méthacrylate haute claire

Dimensions

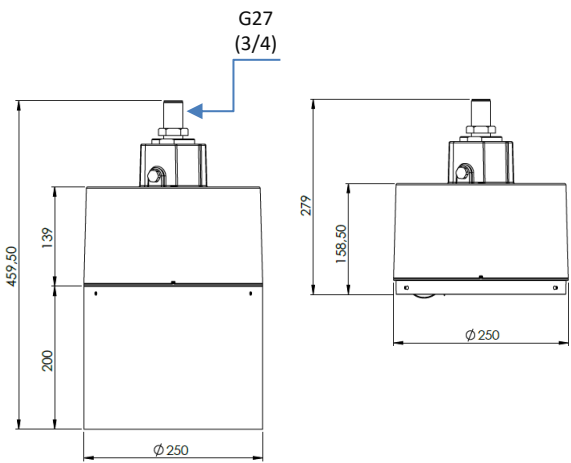
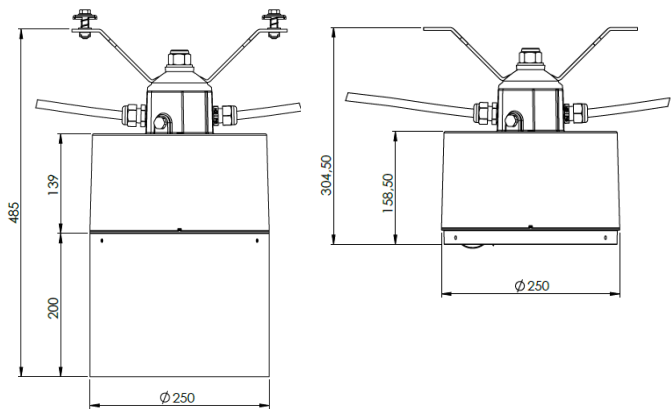


La source lumineuse contenue dans ce luminaire ne doit être remplacée que par le fabricant ou son agent de maintenance ou une personne de qualification équivalente..

Catenaire


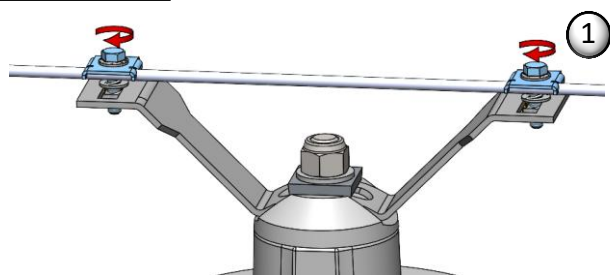


15N.m \pm 1


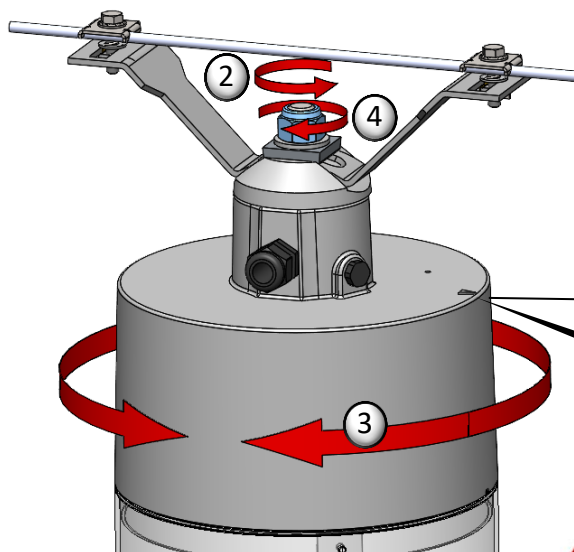


25N.m \pm 1

Route

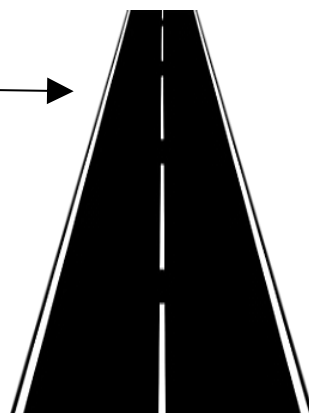



Suspendu mamelon G27

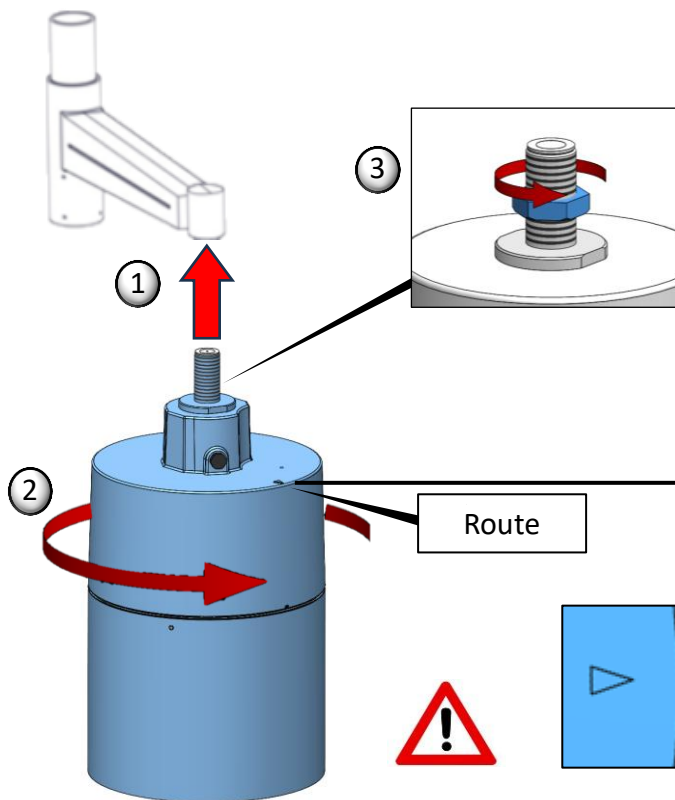

100 N.m \pm 1

Route

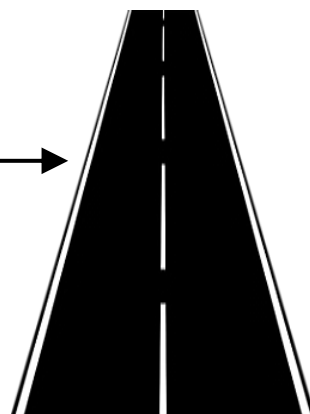

Câblage




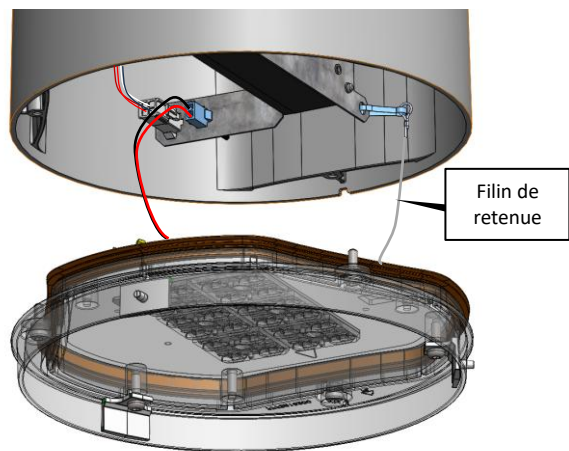


Diagram illustrating the assembly of the LED connector and the retaining thread (Filin de retenue) into the device housing.



- 1**: Connecteur Led (LED Connector)
- 3**: Filin de retenue (Retaining Thread)

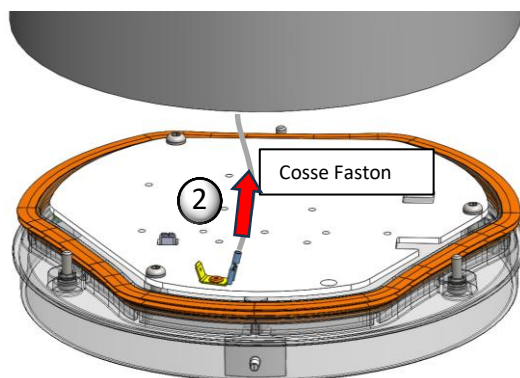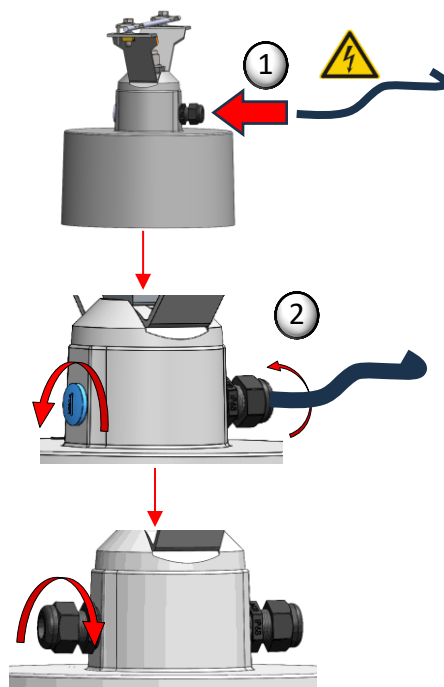

Passage du câble pour suspension caténaire

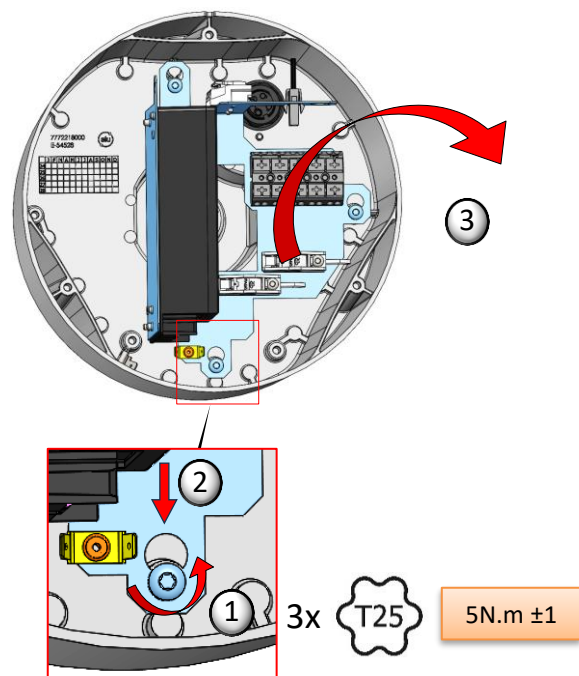

Raccordement électrique

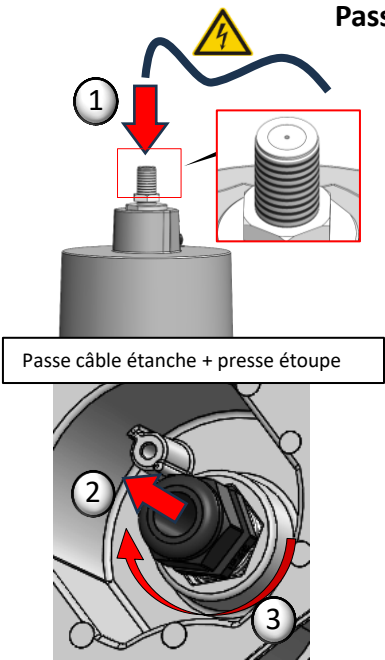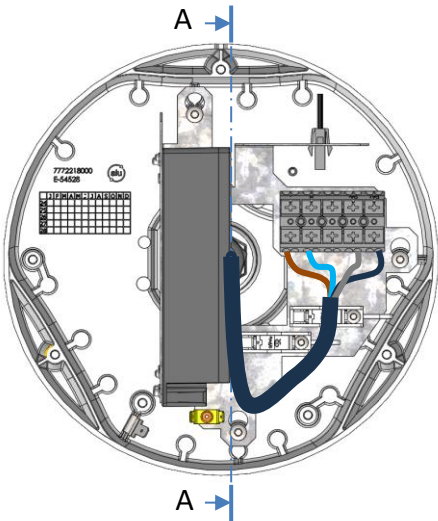

Passage du câble pour suspendu mamelon G27

