



ALO A

SPECIFICHE TECNICHE

✓RoHS **ZD** IP 66 IK 09

NOME DEL PRODOTTO	ALO A
CORPO	Corpo in alluminio pressofuso con forma traforata
FINITURA	Verniciatura a polvere di poliestere, qualsiasi colorazione disponibile
MODULI LED	9 moduli ALO A dotati di un obiettivo mono specifico
TEMPERATURA DI COLORE	3000K o 4000K, altri su richiesta
GRUPPO OTTICO	MONOLENS
FLUSSO E POTENZA**	Fino a 10 096lm; 75W
CLASSE DI ISOLAMENTO	Classe I o II
MONTAGGIO	Testa palo, staffa

**A 3000K, in conformità agli standard di prestazione IEC 62717 e IEC 62722 (tolleranza +/-5%)



- ▶ Smart-ready® (Zd4i)
- ▶ Dimmerazione
- ▶ Rilevamento
- ▶ Sistema di gestione WIZARD (pag. 420)

OPZIONI DI MONTAGGIO



TESTA PALO







BITOP



STAFFA PER PALO



STAFFA A PARETE

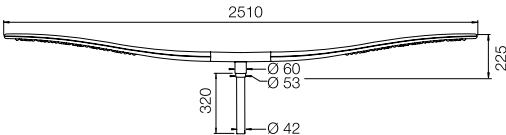



Configurazione

Palo curvo: 7m
Punta in alluminio

Configurazione

Terminale bi-top
Altezza del palo: 7m

Configurazione

Testa palo
Palo Strium **CAPITAN**
Altezza del palo: 5m

Configurazione

Palo **ALTAÏS**
Altezza del palo: 5m