



AMARANTE

SPECIFICHE TECNICHE

IP66 IK10


NOME DEL PRODOTTO	AMARANTE
CORPO	Base in alluminio stampato Palo tubolare in acciaio Ø 168 mm
SCHERMO	Policarbonato trasparente, Ø 170 mm
FINITURA	Verniciatura a polvere di poliestere, qualsiasi colorazione disponibile
MODULI LED	KIDLED
TEMPERATURA DI COLORE	Ambra*, 2200K, 2700 K, 3000K, 4000 K
GRUPPO OTTICO	ORALENS:
FLUSSO E POTENZA**	Fino a 6411lm; 52W
CLASSE DI ISOLAMENTO	Classe I o II
CABLAGGIO	Precablato in fabbrica
MONTAGGIO	Testa palo

*Circa, 1800K
**A 3000K, in conformità agli standard di prestazione IEC 62717 e IEC 62722 (tolleranza del +/-5%)



- ▶ Smart-ready® (ZD4i)
- ▶ Dimmerazione
- ▶ Rilevamento
- ▶ Gestione WIZARD (pag. 420)

OPZIONI DI MONTAGGIO

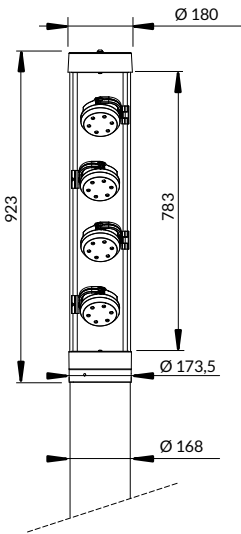



AMARANTE
Configurazione

Altezza del palo: 4m



AMARANTE
Configurazione

Palo legno sublimato
Altezza del palo: 4m



AMARANTE
Configurazione

Palo Strium CAPITAN
Altezza del palo: 4m

AMARANTE

