

ECLATEC



AXESS

(con cavo di alimentazione)




CE		
IEC EN 60598	IP66	
	oppure	RoHS
220-240 V 50 Hz		

IK		SCx
10	5,4 kg	0,044 m²

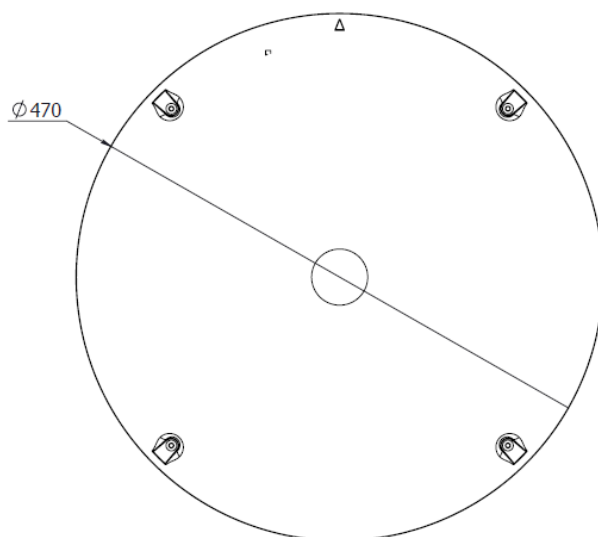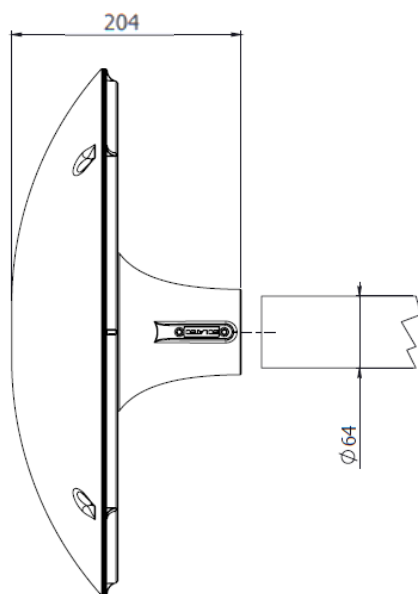


La sorgente luminosa contenuta in questo apparecchio deve essere sostituita esclusivamente dal produttore, dal suo addetto alla manutenzione o da una persona in possesso di qualifiche equivalenti.


A1

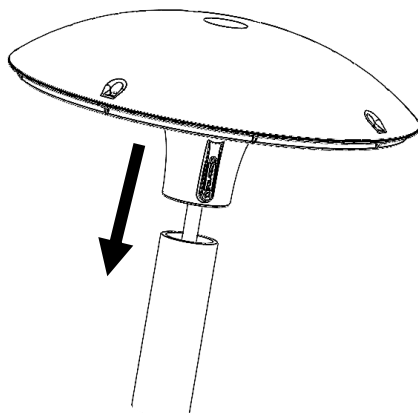

A2

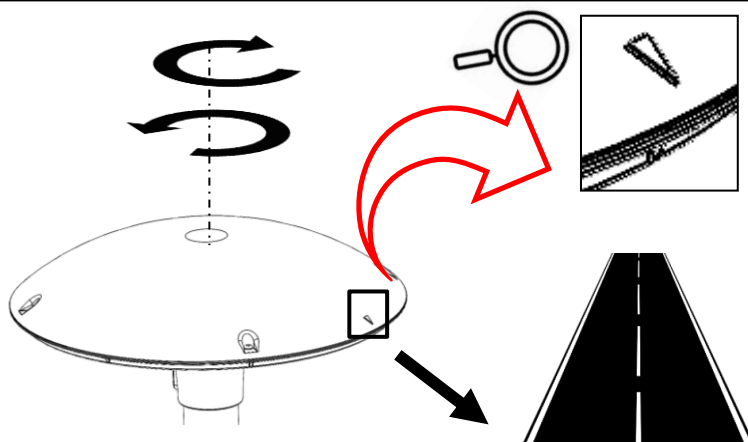

A3

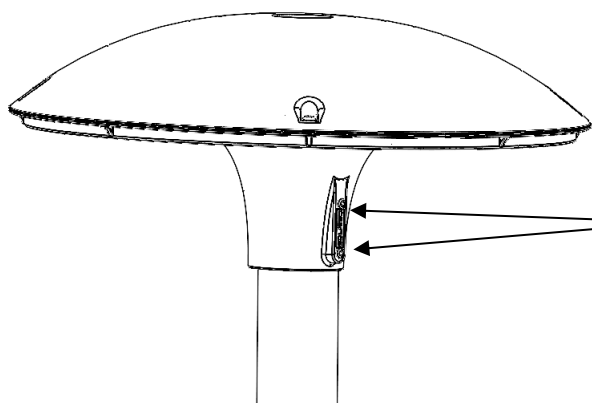


T25
2x

8 N·m ±1


Vai al passaggio C1

AXESS

(**SENZA** cavo di alimentazione)

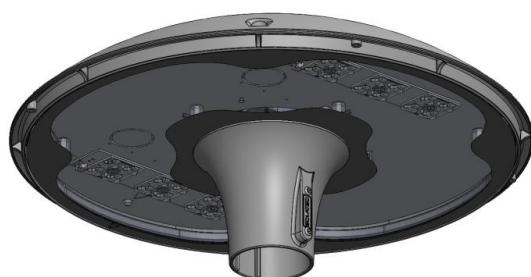


Utensili specializzati consigliati

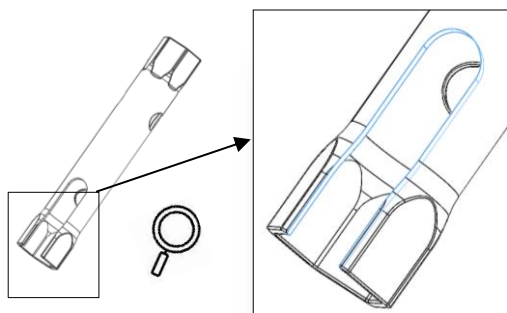


Chiave a tubo con intaglio dritto per lasciare spazio per il trefolo durante il serraggio del PE

B1

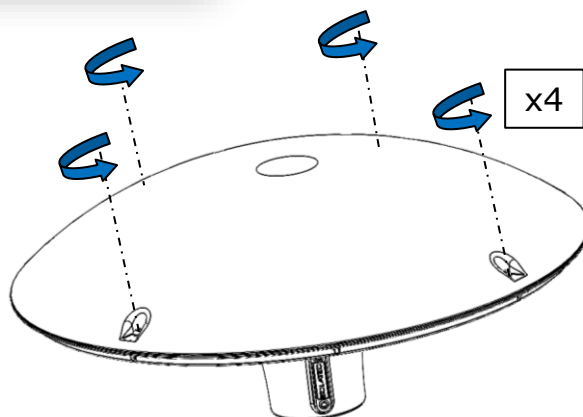


B2

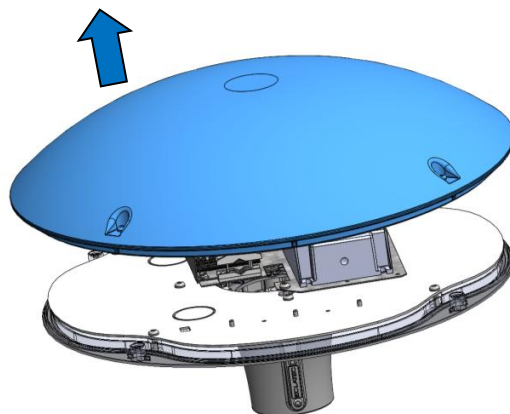


La sorgente luminosa contenuta in questo apparecchio deve essere sostituita esclusivamente dal produttore, dal suo addetto alla manutenzione o da una persona in possesso di qualifiche equivalenti.


B3

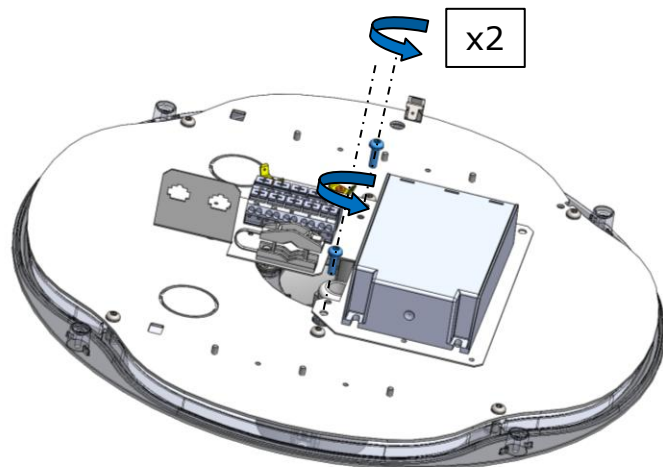

B4

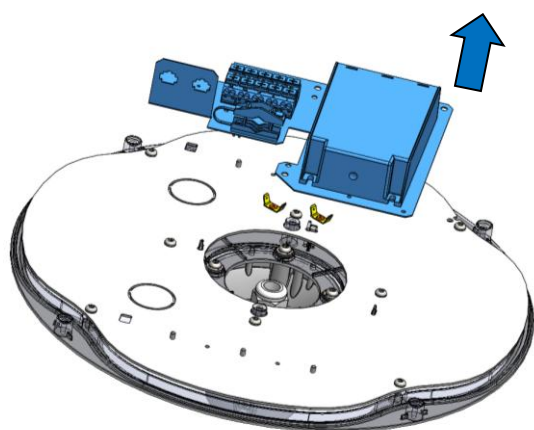


B5

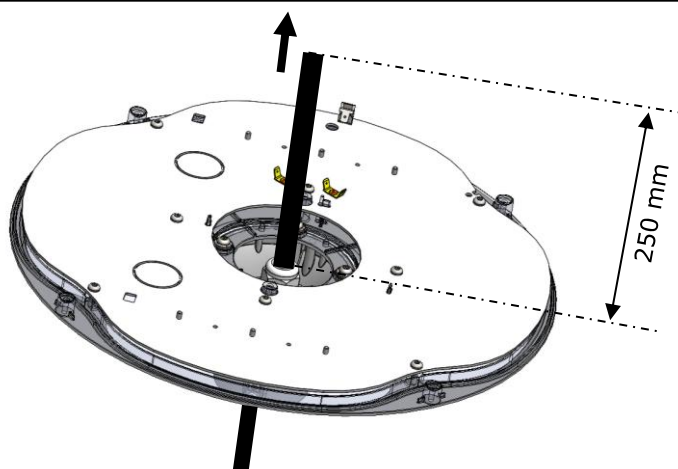


La sorgente luminosa contenuta in questo apparecchio deve essere sostituita esclusivamente dal produttore, dal suo addetto alla manutenzione o da una persona in possesso di qualifiche equivalenti.

B6

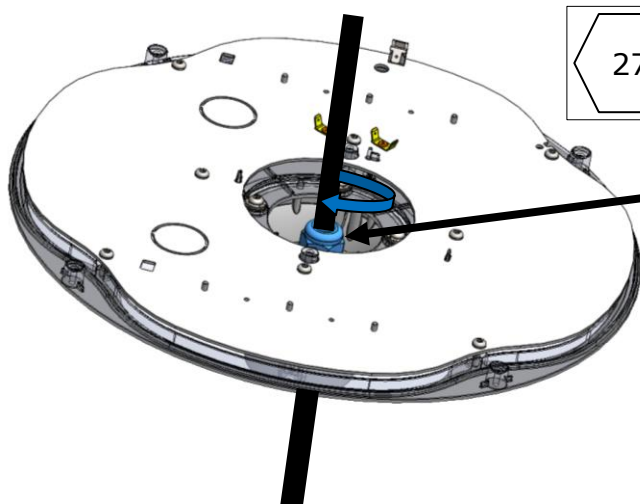


27

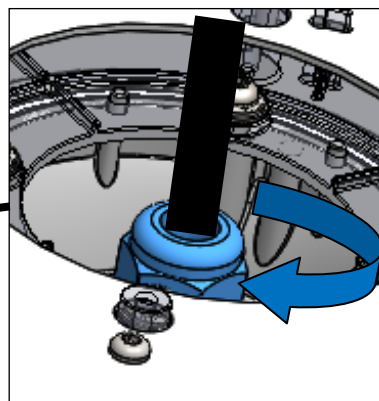


4 N·m ±0,5

B7

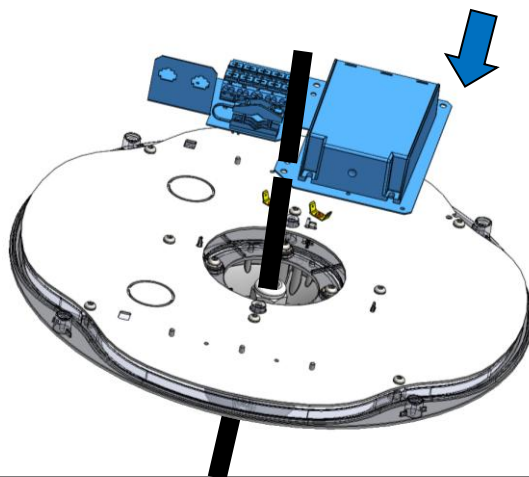

B8

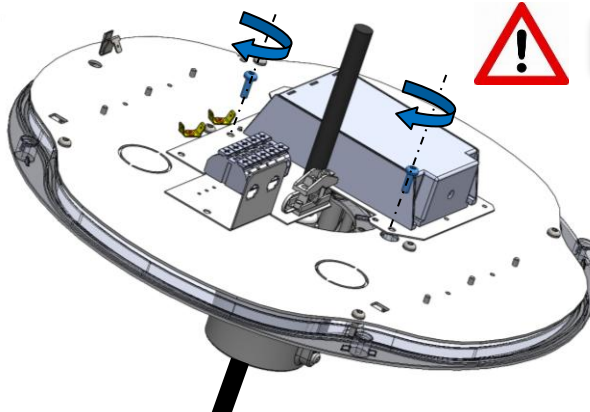


2 x 2 N·m ±0,5

La sorgente luminosa contenuta in questo apparecchio deve essere sostituita esclusivamente dal produttore, dal suo addetto alla manutenzione o da una persona in possesso di qualifiche equivalenti.


B9

Collegamento elettrico

I cavi DALI alla base del palo devono essere separati e isolati se non sono collegati

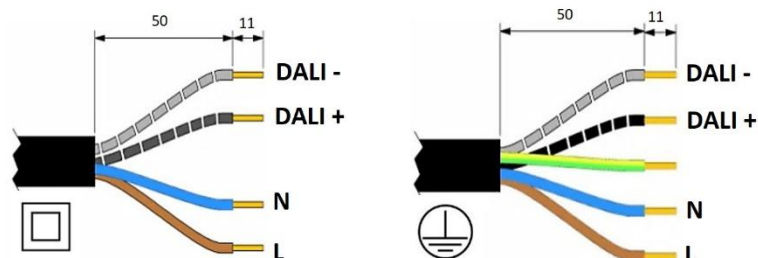


B10

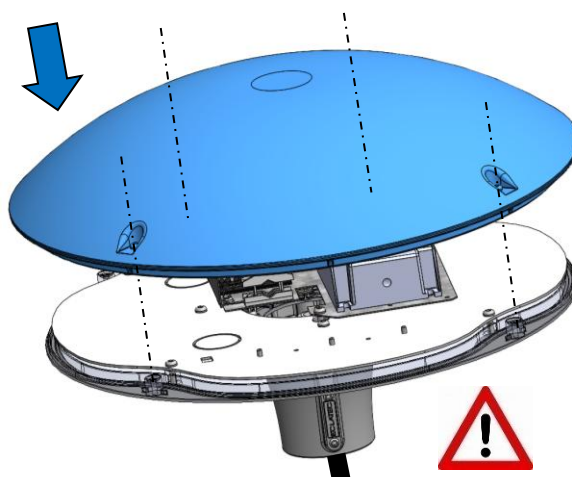

Assicurarsi che l'allineamento sia corretto durante il montaggio


B11

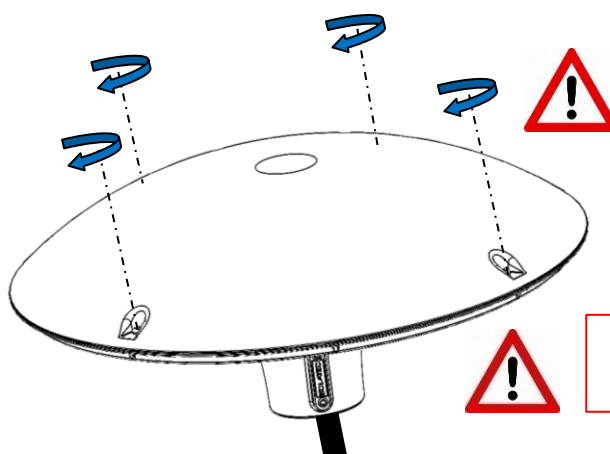


$4 \times 3 \text{ N}\cdot\text{m} \pm 0,5$

Rispettare la coppia di serraggio


B12

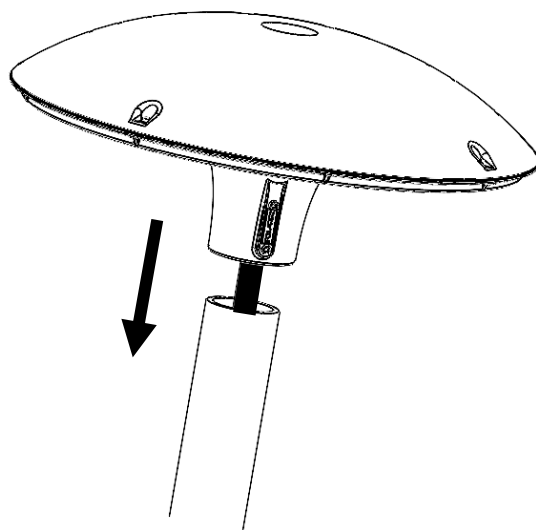

B13

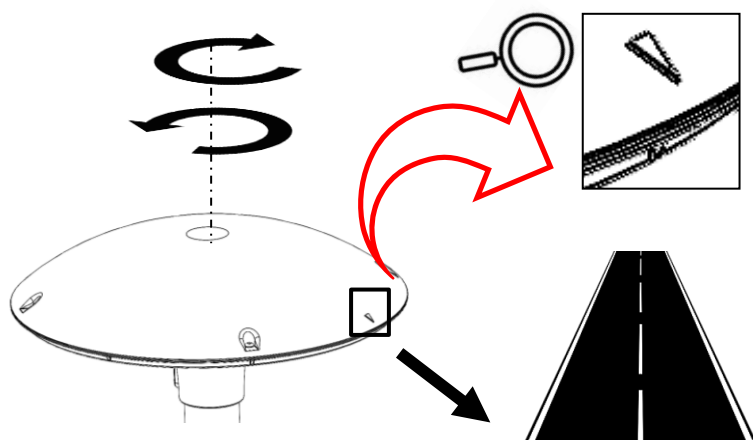

B14


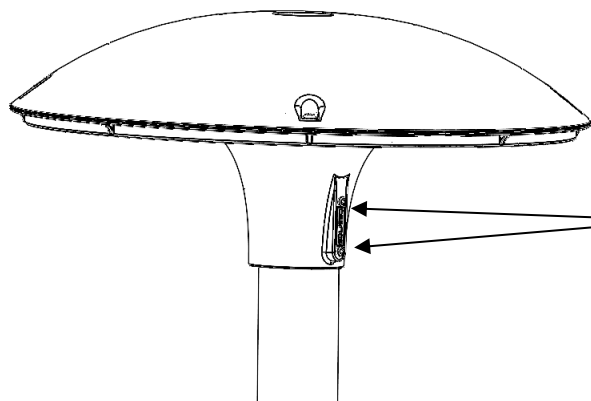


T25
2x

8 N·m ±1

Vai al passaggio C1

D1

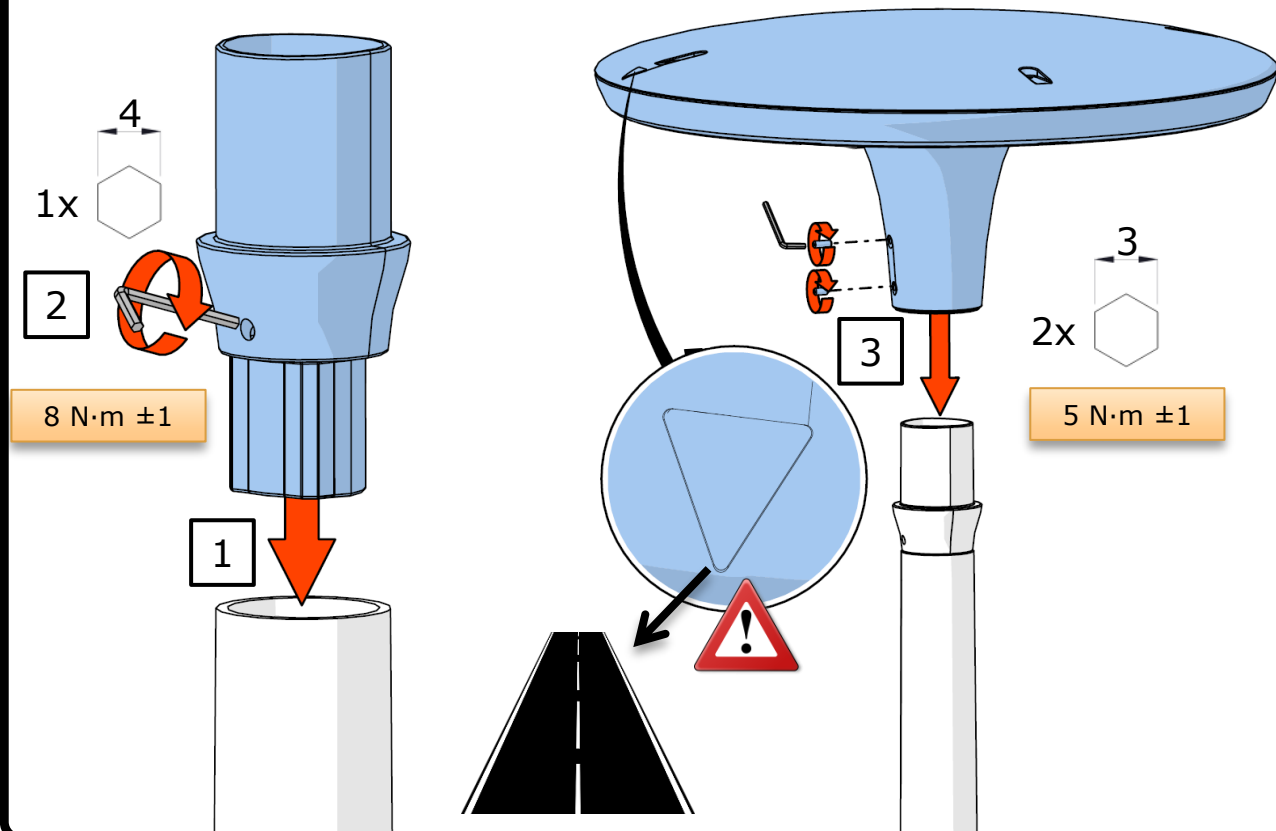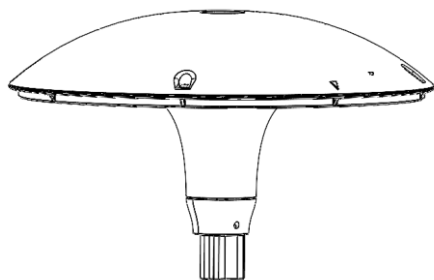OPZIONE: Adattatore Ø60 – Ø60x70

La sorgente luminosa contenuta in questo apparecchio deve essere sostituita esclusivamente dal produttore, dal suo addetto alla manutenzione o da una persona in possesso di qualifiche equivalenti.