



AXESS

SPECIFICHE TECNICHE

RoHS ZD⁺ IP66 IK10

NOME DEL PRODOTTO	ASSE
CORPO	Corpo in alluminio pressofuso con forma traforata
SCHERMO	Coppa in policarbonato trasparente
FINITURA	Verniciatura a polvere di poliestere, qualsiasi colorazione disponibile
MODULI LED	BLS
TEMPERATURA DI COLORE	Ambra*, 2200 K, 2400 K, 2700 K, 3000K, 4000 K
GRUPPO OTTICO	QUADRALENS
FLUSSO E POTENZA**	Fino a 7610lm; 51W
CLASSE DI ISOLAMENTO	Classe I o II
MONTAGGIO	Testa palo

*Circa. 1800K
**A 3000K, in conformità agli standard di prestazione IEC 62717 e IEC 62722 (tolleranza +/-5%)



- Smart-ready® (Zd4i)
- Dimmerazione
- Rilevamento
- Tecnologia Moonlight
- Tunable white
- Sistema di gestione WIZARD (pag. 420)

OPZIONI DI MONTAGGIO




TESTA PALO



PENETRAZIONE SUPERIORE



OPTION TESTA PALO 76

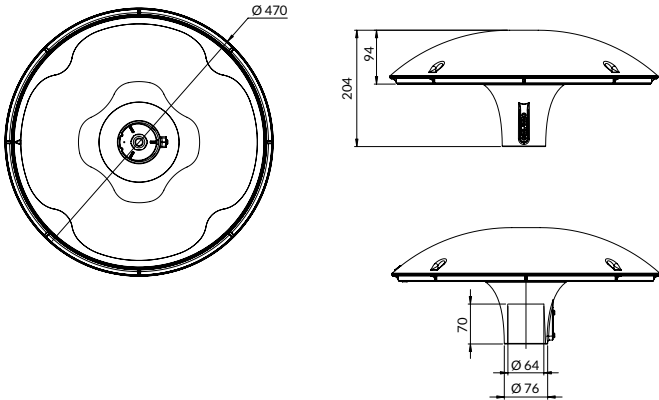



ECLATEC

AXESS



Configurazione

AXESS

Altezza del palo: 3,5m



Configurazione

AXESS

Palo Strium **CAPITAN**
Altezza del palo: 4m



Configurazione

AXESS

Palo in legno sublimato
Altezza del palo: 3,5m

