



BEAUREGARD

SPECIFICHE TECNICHE

RoHS

Zd4i

IP 66

IK 10

Apertura senza attrezzi

NOME DEL PRODOTTO	BEAUREGARD
CORPO	Supporto a quattro gambe in alluminio iniettato Raccordo e cupola in acciaio inox o rame (opzione)
SCHERMO	6 coppe: PPC: coppa piatta in polycarbonato trasparente* PCC: coppa poco profonda in polycarbonato trasparente PCS: coppa poco profonda in polycarbonato strutturato PHC: coppa profonda in polycarbonato trasparente PHS: coppa profonda in polycarbonato strutturato PHO: coppa profonda in polycarbonato opalino *Solo per luce con BLS
FINITURA	Versione in acciaio inox: verniciatura a polvere di poliestere, colore standard RAL 9005. Altri colori su richiesta Raccordo in rame (opzione): vernice poliestere
MODULI LED	SOMLED 1 / BLS
TEMPERATURA DI COLORE	SOMLED 1: 3000K o 4000K BLS: Ambra**, 2200K, 2400K, 2700K, 3000K, 4000K
GRUPPO OTTICO	ORALENS / QUADRALENS
FLUSSO E POTENZA**	Fino a 10 984lm; 101W
CLASSE DI ISOLAMENTO	Classe I o II
MONTAGGIO	Sospeso e testa palo

*Circa. 1800K

**A 3000K, in conformità agli standard di prestazione IEC 62717 e IEC 62722 (tolleranza del +/-5%)



- ▶ Smart-ready® (Zd4i)
- ▶ Dimmerazione
- ▶ Rilevamento
- ▶ Tecnologia Moonlight
- ▶ Tunable white
- ▶ Sistema di gestione WIZARD (pag. 420)


OPZIONI DI MONTAGGIO



TESTA PALO




SOSPESA

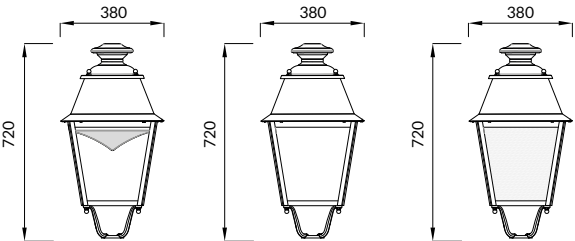

Versione Coppa PCS
Versione testa palo

Versione Coppa VP
Versione testa palo

Versione Coppa PPS
Versione testa palo

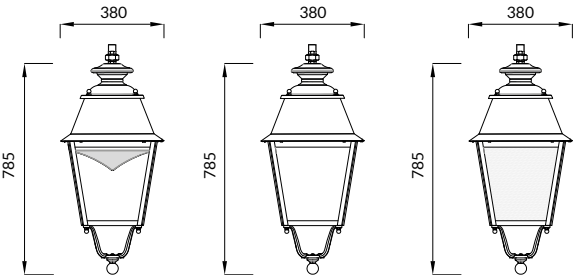

Versione Coppa PCS
Versione sospesa

Versione Coppa VP
Versione sospesa

Versione Coppa PPS
Versione sospesa