

CELLA


CE

IEC
EN 60598

220-240 V 50 Hz

IP66


RoHS

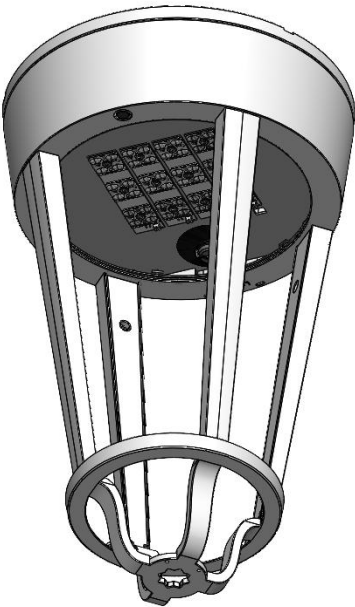


		IK	kg	SCx
Montato:	PHC con canna liscia	10	10,3 kg	0,2 m²
	PHC top 60	10	10,7 kg	0,2 m²
	VPC con foro liscio	10	9,8 kg	0,11 m²
	VPC Top 60	10	10,3 kg	0,11 m²
Sospeso:	PHC con braccio e senza snodo	10	9,9 kg	0,2 m²
	PHC con braccio e snodo	10	10,6 kg	0,2 m²
	VPC senza braccio o base girevole	10	8,7 kg	0,06 m²
	VPC con braccio e senza base	10	9,4 kg	0,11 m²
	VPC con braccio e snodo	10	10,2 kg	0,11 m²

PHC: policarbonato ad alta trasparenza
VPC: Vetro piano trasparente

Usurato

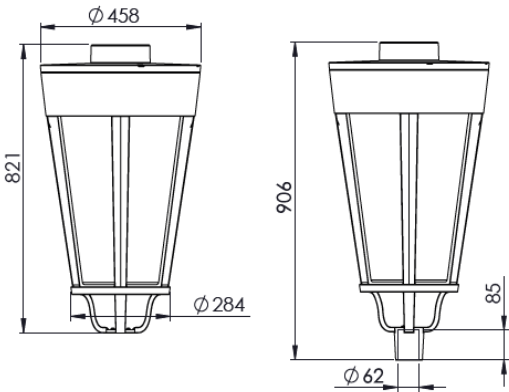


Sospeso

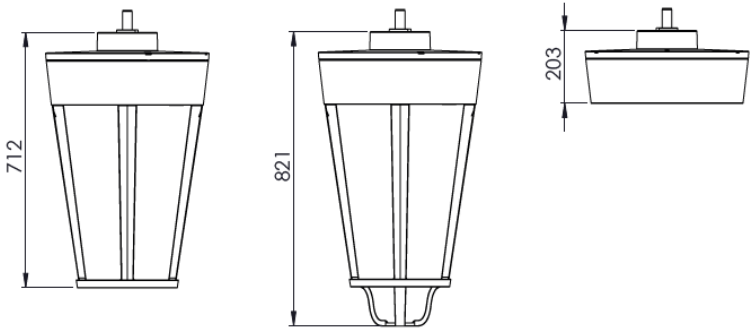


La sorgente luminosa contenuta in questo apparecchio deve essere sostituita esclusivamente dal produttore o da un suo agente di assistenza autorizzato o da una persona con qualifiche equivalenti.

Portata

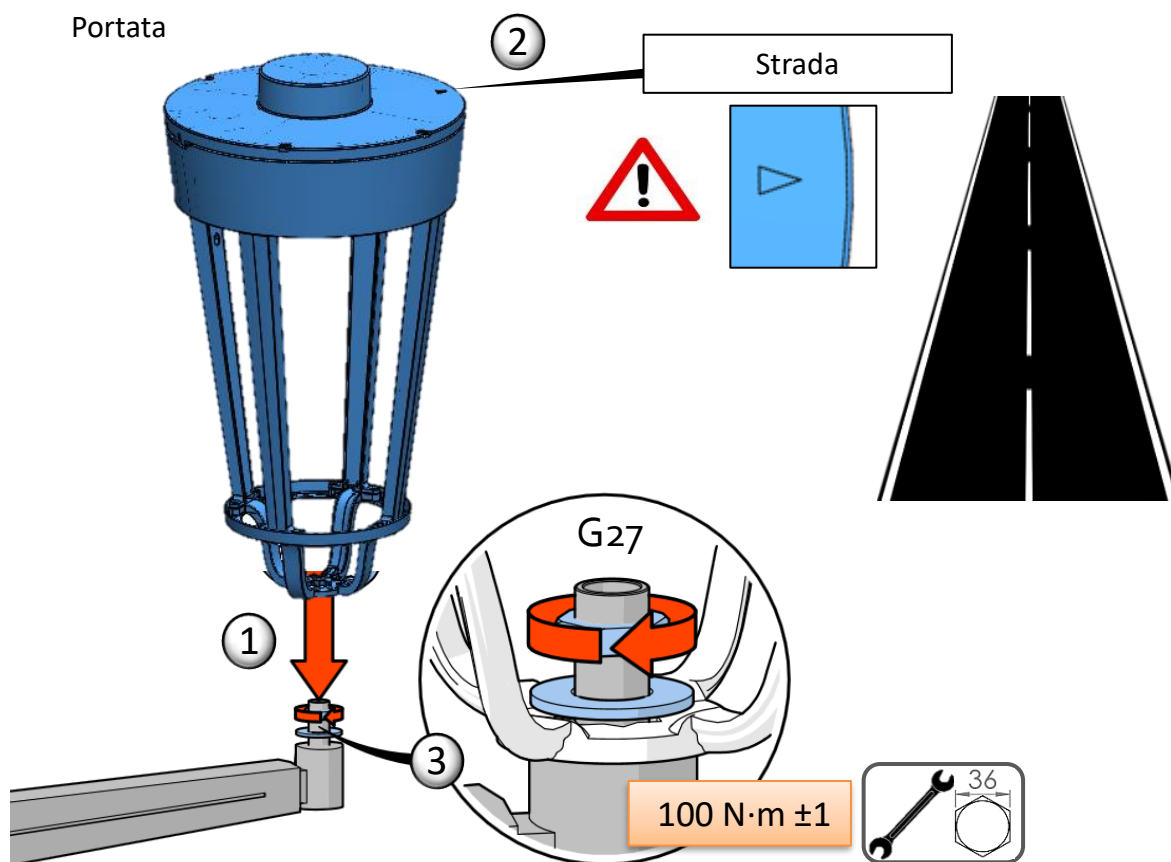


Top 60



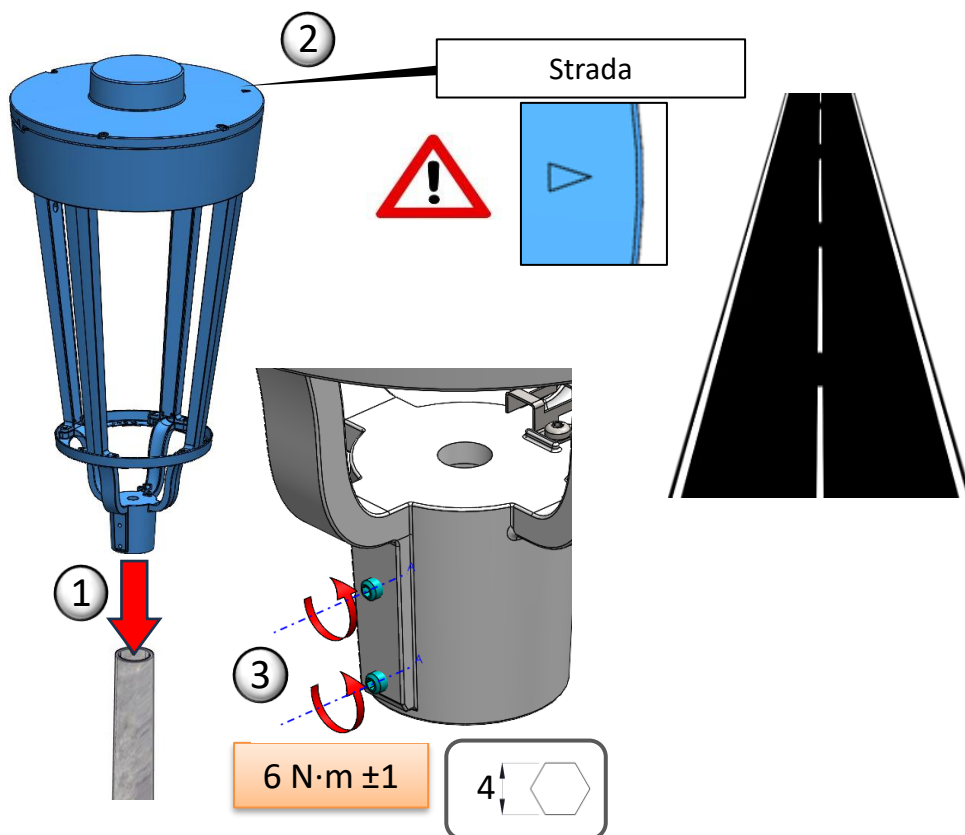


La sorgente luminosa contenuta in questo apparecchio deve essere sostituita esclusivamente dal produttore, dal suo addetto alla manutenzione o da una persona in possesso di qualifiche equivalenti.






Sospeso

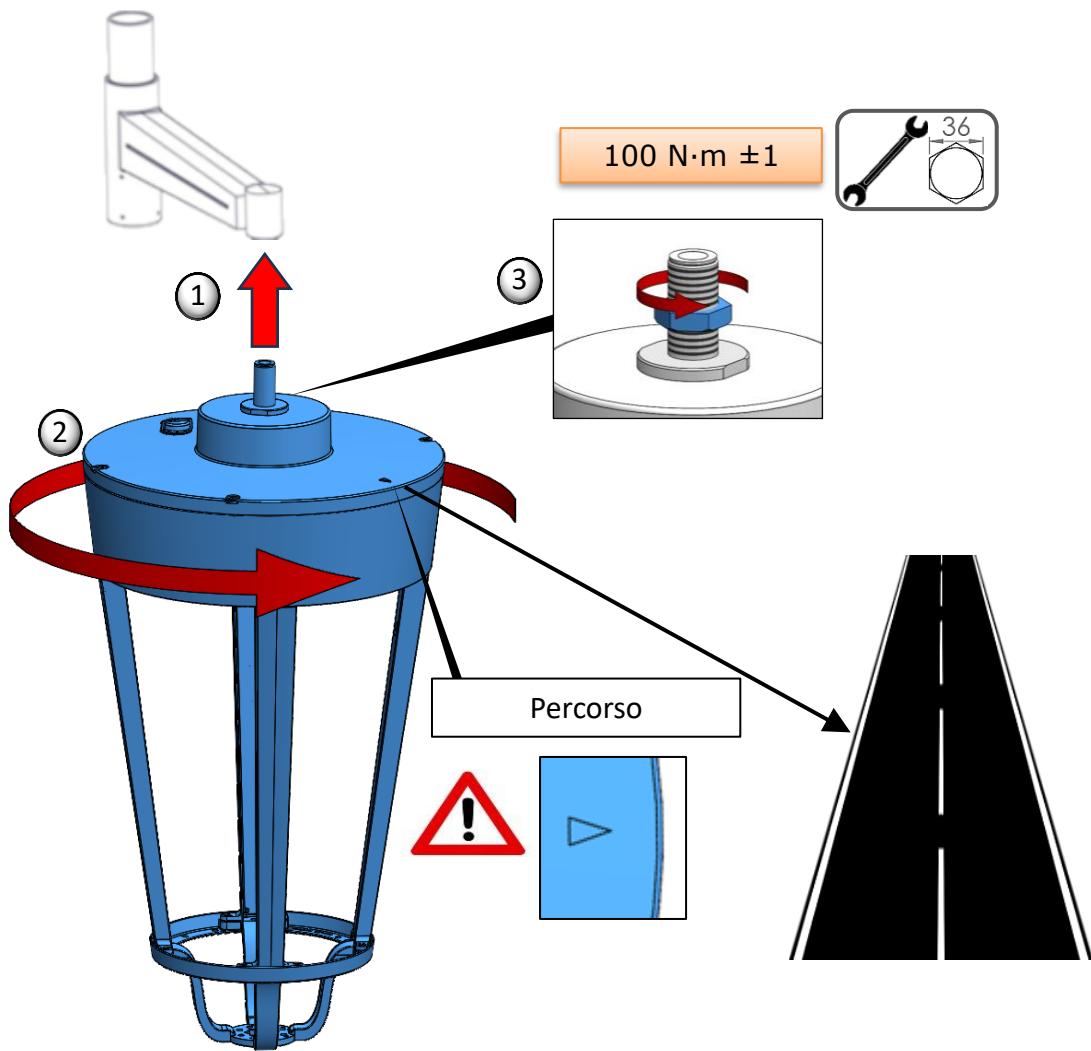

La sorgente luminosa contenuta in questo apparecchio deve essere sostituita esclusivamente dal produttore o dal suo agente di manutenzione o da una persona con qualifiche equivalenti.

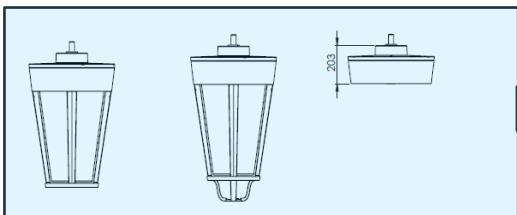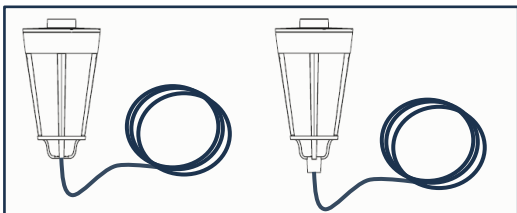

4 N·m ±0,5

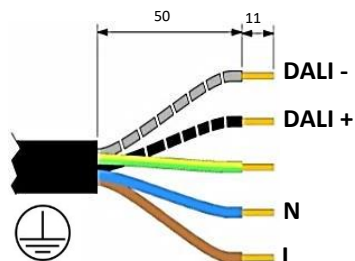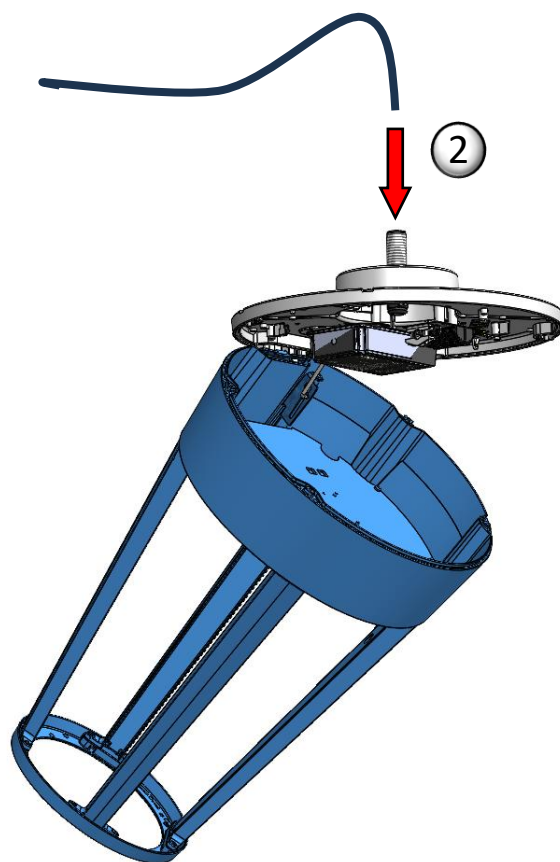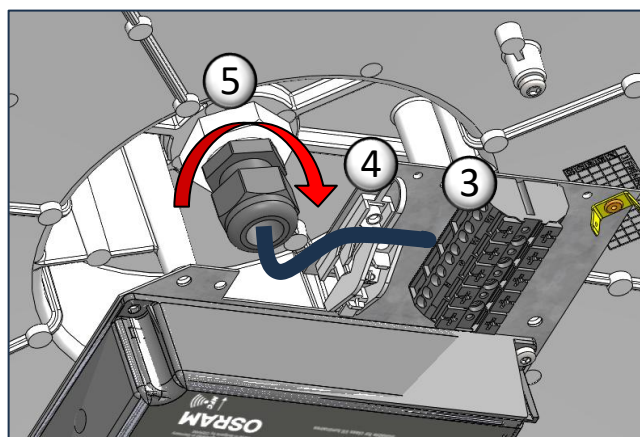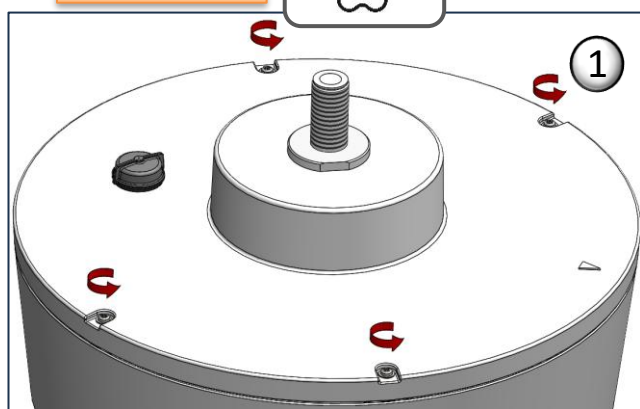

I cavi DALI alla base del palo devono essere separati e isolati se non sono collegati.

La sorgente luminosa contenuta in questo apparecchio deve essere sostituita esclusivamente dal produttore o dal suo agente di manutenzione o da una persona con qualifiche equivalenti.