



Palo in ghisa (forma e struttura ottenute per fusione).

Fissaggio: 3 ancoraggi di Ø 18 mm.

Spaziatura: 120° su Ø 320 mm.


Altezze di fissaggio del punto luce
(montaggio dall'alto): 2,60 m.

Fissaggio del punto luce: Ø 60 mm,
Ø 27 pdg o Ø 34 pdg.

Finiture: trattamento di metallizzazione
con verniciatura a polvere di poliestere.



COTTAGE

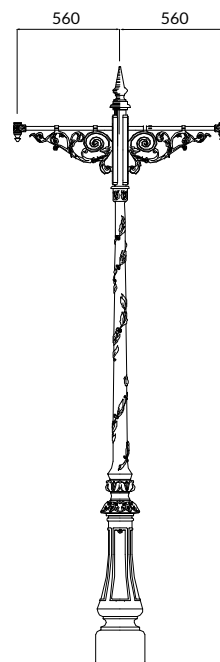COTTAGE
AZURE - set di
illuminazione

COTTAGE



PALI COTTAGE
ESEMPI DI
CONFIGURAZIONE



COTTAGE




COTTAGE
Configurazione

Set di illuminazione:
Punto luce:
Azur:
Altezza
Beauregard II:
2.90 m



COTTAGE
Configurazione

Punto luce:
Altezza
Beauregard II:
2.60 m

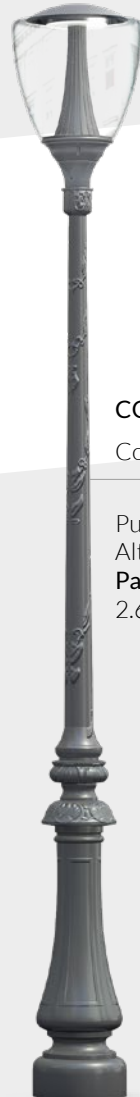

COTTAGE
Configurazione

Punto luce:
Altezza
Palma:
2.60 m



COTTAGE
Configurazione

Set di illuminazione:
Punto luce:
Azur:
Altezza
Cheverny II:
2.90 m

