



Palo in ghisa (forma e struttura ottenute per fusione).

**Fissaggio:** 4 tasselli Ø 18 mm.  
Spaziatura: 200x200 mm.

**Altezze di montaggio del punto luce**  
(montaggio dall'alto): 2,76 m, 3,19 m e 3,78 m.

**Fissaggio del punto luce:** Ø 60 mm,  
Ø 27 pdg o Ø 34 pdg.


**Finiture:** trattamento di metallizzazione con verniciatura a polvere di poliestere.

#### VERSIONE PARAPETTO

**Fissaggio:** 4 ancoraggi Ø 18 mm  
Ø 235 mm.

**Spaziatura:** 200x200 mm.

**Altezze di fissaggio del punto luce**  
(montaggio dall'alto): 1,92 e 2,94 m.

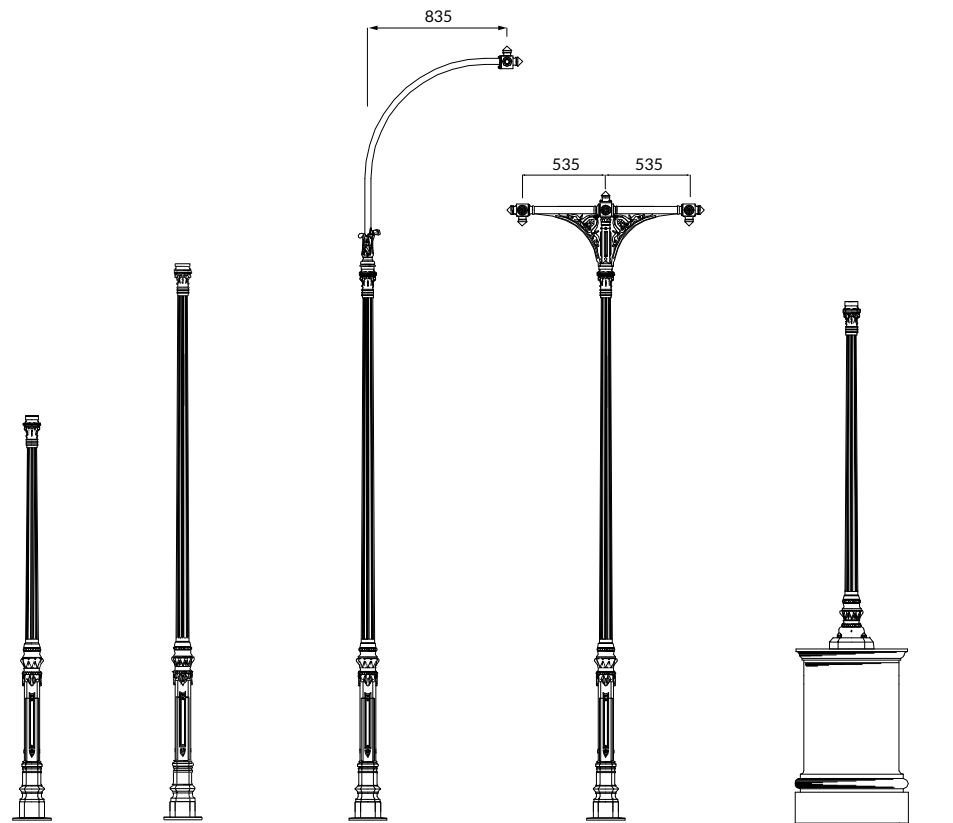

DIRECTOIRE

DIRECTOIRE  
Set di illuminazione  
Metropole III

DIRECTOIRE  
Set di illuminazione  
Chantilly


DIRECTOIRE  
Versione parapetto





PALI DIRECTOIRE  
ESEMPI DI  
CONFIGURAZIONE

DIRECTOIRE

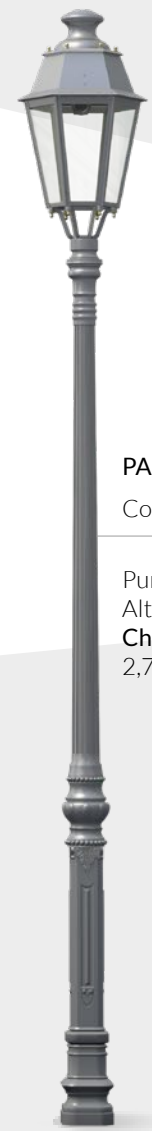

PARISIEN  
Configurazione

Punto luce:  
Altezza  
**Cheverny II:**  
2,76 m.



DIRECTOIRE  
Configurazione

Staffa:  
Punto luce:  
**Saint Germain II**  
Altezza  
**Pearl:**  
5,13 m.



DIRECTOIRE  
Configurazione

Punto luce:  
Altezza  
**Beauregard III:**  
3,78 m.



DIRECTOIRE  
Configurazione

Set di illuminazione:  
Punto luce:  
**Directoire:**  
Altezza  
**Beauregard II:**  
4,15 m.

