



SPECIFICHE TECNICHE

   IP 66 IK 08 IK 10
ORALED REOLED



NOME DEL PRODOTTO	ELIPT 45	ELIPT 55
CORPO	Corpo e piatto in alluminio pressofuso Cupola in alluminio stampato.	
SCHERMO	ORALED: in PMMA REOLED: in PC	
FINITURA	Verniciatura a polvere di poliestere, qualsiasi colorazione disponibile	
MODULI LED	ORALED / REOLED	
TEMPERATURA DI COLORE	ORALED: 2700 K, 3000 K, 4000 K REOLED: Ambra*, 2200 K, 2400 K, 2700 K, 3000 K o 4000 K	
GRUPPO OTTICO	ORALENS o QUADRALENS	
FLUSSO E POTENZA**	Fino a 10 096lm; 75W	Fino a 19 464lm; 145W
CLASSE DI ISOLAMENTO	Classe I o II	
MONTAGGIO	Testa palo laterale, sospensione	

*Circa. 1800K
**A 3000K, in conformità agli standard di prestazione IEC 62717 e IEC 62722 (tolleranza +/-5%)



- ▶ Smart-ready® (Zd4i)
- ▶ Dimmerazione
- ▶ Rilevamento
- ▶ Tecnologia Moonlight
- ▶ Tunable white
- ▶ Sistema di gestione WIZARD (pag. 420)

OPZIONI DI MONTAGGIO

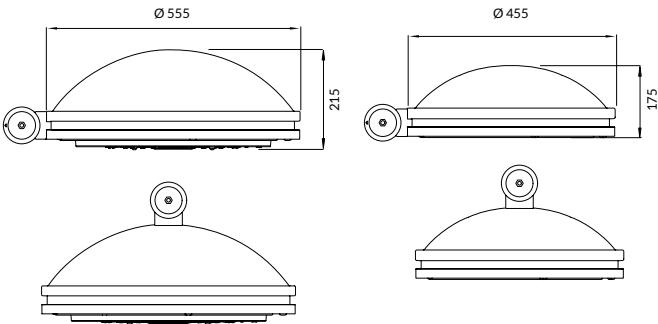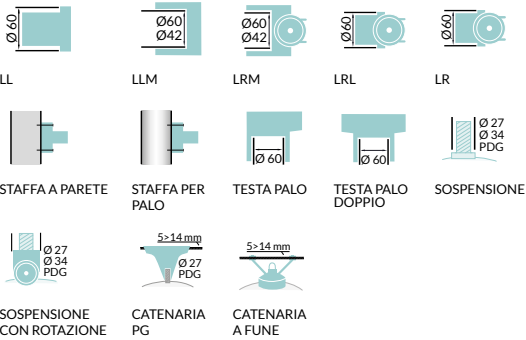



ELIPT X

SPECIFICHE TECNICHE

RoHS ZD IP66 IK08 ELIPT 45 X IK10 ELIPT 55 X Apertura senza attrezzi



NOME DEL PRODOTTO	ELIPT 45 X	ELIPT 55 X
CORPO	Corpo in alluminio pressofuso	
SCHERMO	Vetro piano temperato termicamente	
FINITURA	Verniciatura a polvere di poliestere, qualsiasi colorazione disponibile	
MODULI LED	XEOLED	
TEMPERATURA DI COLORE	Ambra*, 2200 K, 2400 K, 2700 K, 3000K, 4000 K	
GRUPPO OTTICO	QUADRALENS	
FLUSSO E POTENZA**	Fino a 12 971lm; 75W	Fino a 20921lm; 145W
CLASSE DI ISOLAMENTO	Classe I o II	
MONTAGGIO	Testa palo laterale, sospensione	

*Circa. 1800K
**A 3000K, in conformità agli standard di prestazione IEC 62717 e IEC 62722 (tolleranza +/-5%)



- Smart-ready® (Zd4i)
- Dimmerazione
- Rilevamento
- Tecnologia Moonlight
- Tunable white
- Sistema di gestione WIZARD (pag. 420)


OPZIONI DI MONTAGGIO

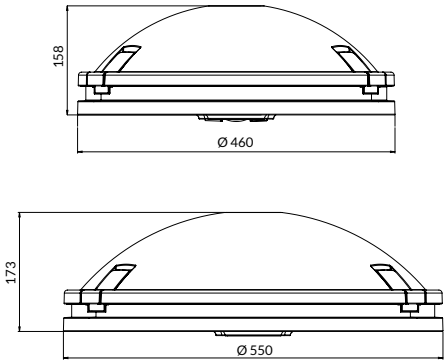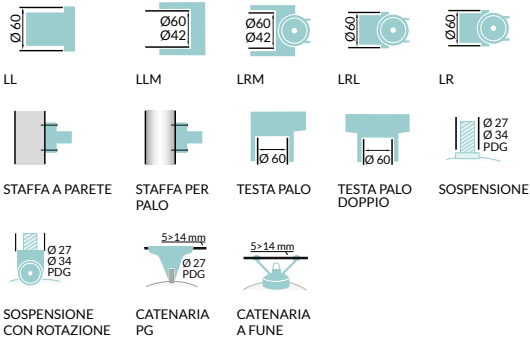



Configurazione

ELIPT 45
Staffa **INDIGO**
Sbraccio 800 mm

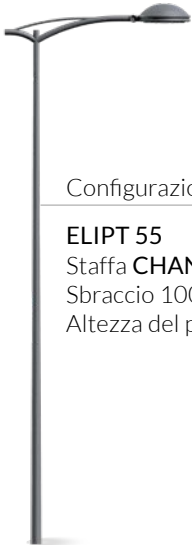

Configurazione

ELIPT 55
Staffa **CHANTEREINE**
Sbraccio 1000 mm
Altezza del palo: 5m




Configurazione

ELIPT 55
Staffa **PALAMA**
Sbraccio 750 mm
Altezza del palo: 7m



Configurazione

ELIPT 55
Staffa **STELIO**
Sbraccio 800 mm
Punta luminosa
Altezza del palo: 6m



Configurazione

ELIPT 45
Palo totem:
4,7m

