

ELYXE LED

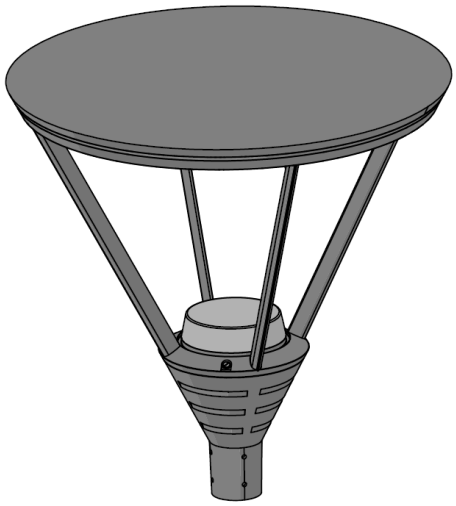


220–240 V 50 Hz

IK	kg	SCx	Hmax
08	15,8 kg	0,08 m²	12 m

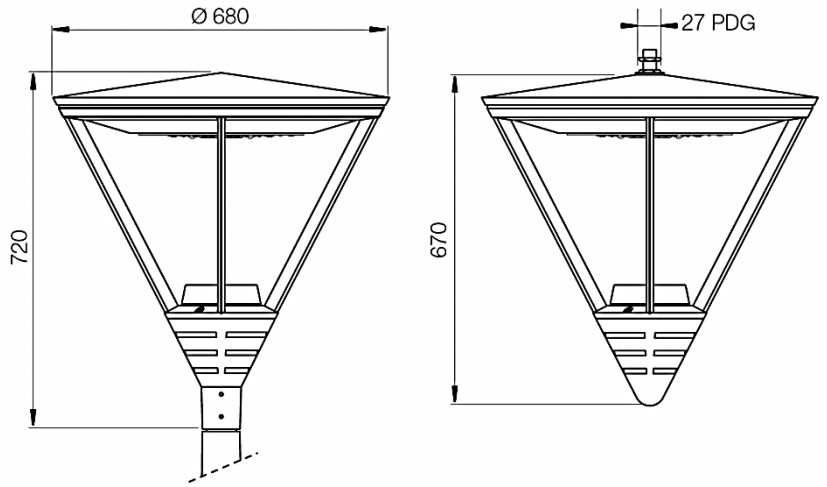


TOP 60

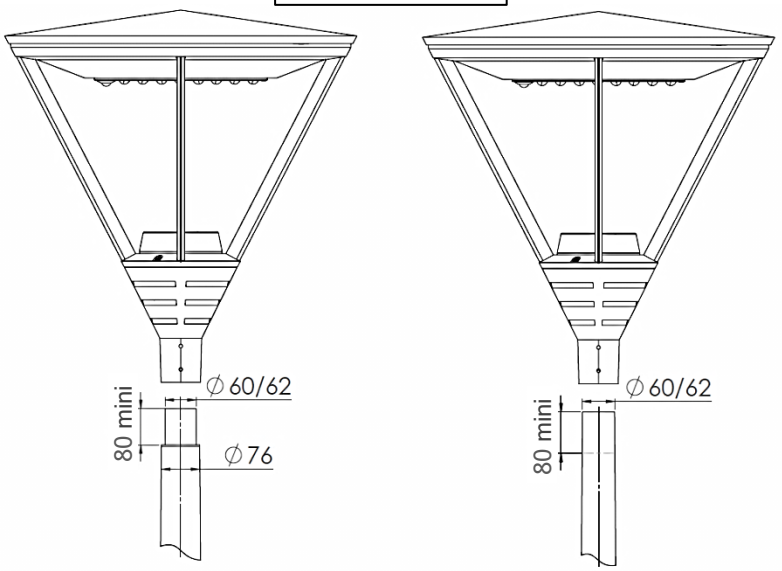


La sorgente luminosa contenuta in questo apparecchio deve essere sostituita esclusivamente dal produttore, dal suo addetto alla manutenzione o da una persona in possesso di qualifiche equivalenti.

1.1

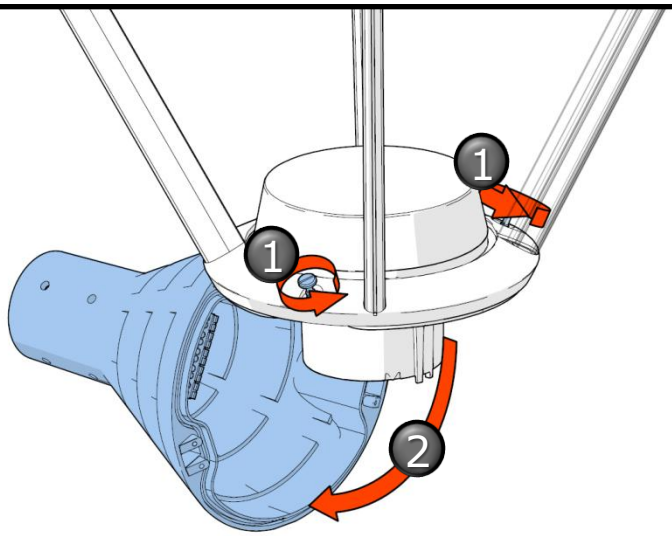


1.2

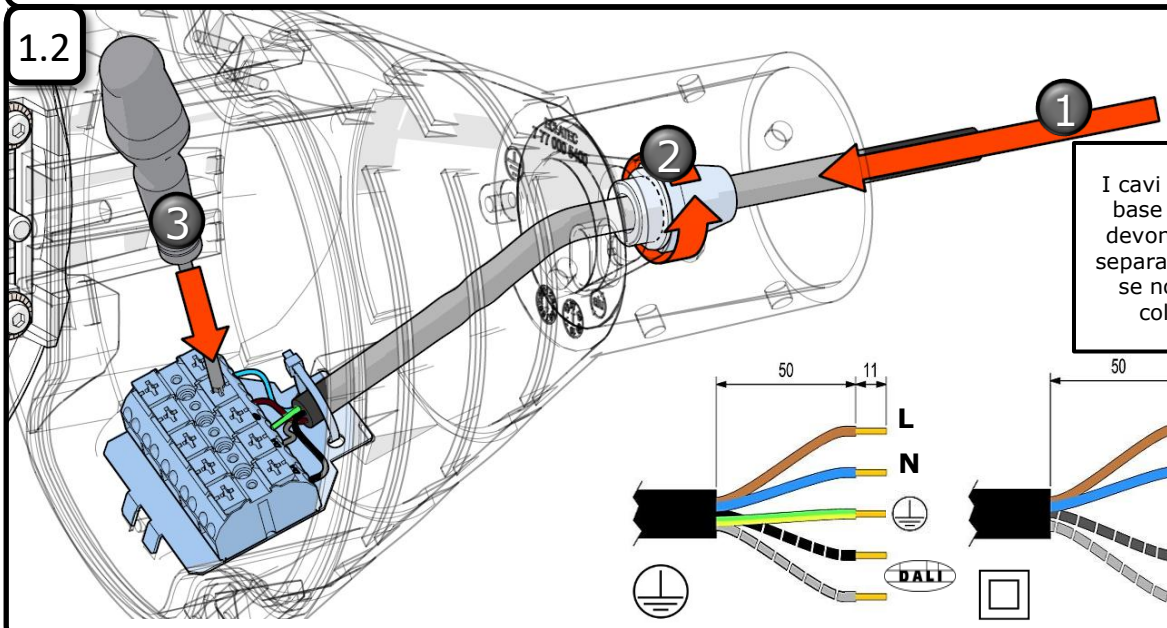


I cavi DALI alla base del palo devono essere separati e isolati se non sono collegati

1.3

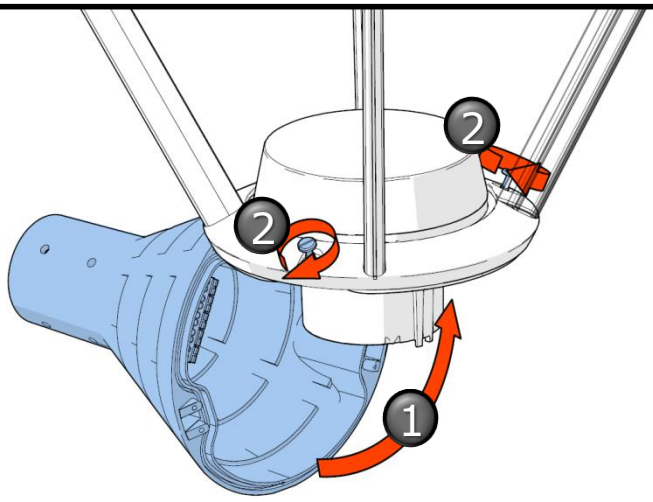

La sorgente luminosa contenuta in questo apparecchio deve essere sostituita esclusivamente dal produttore, dal suo addetto alla manutenzione o da una persona in possesso di qualifiche equivalenti.

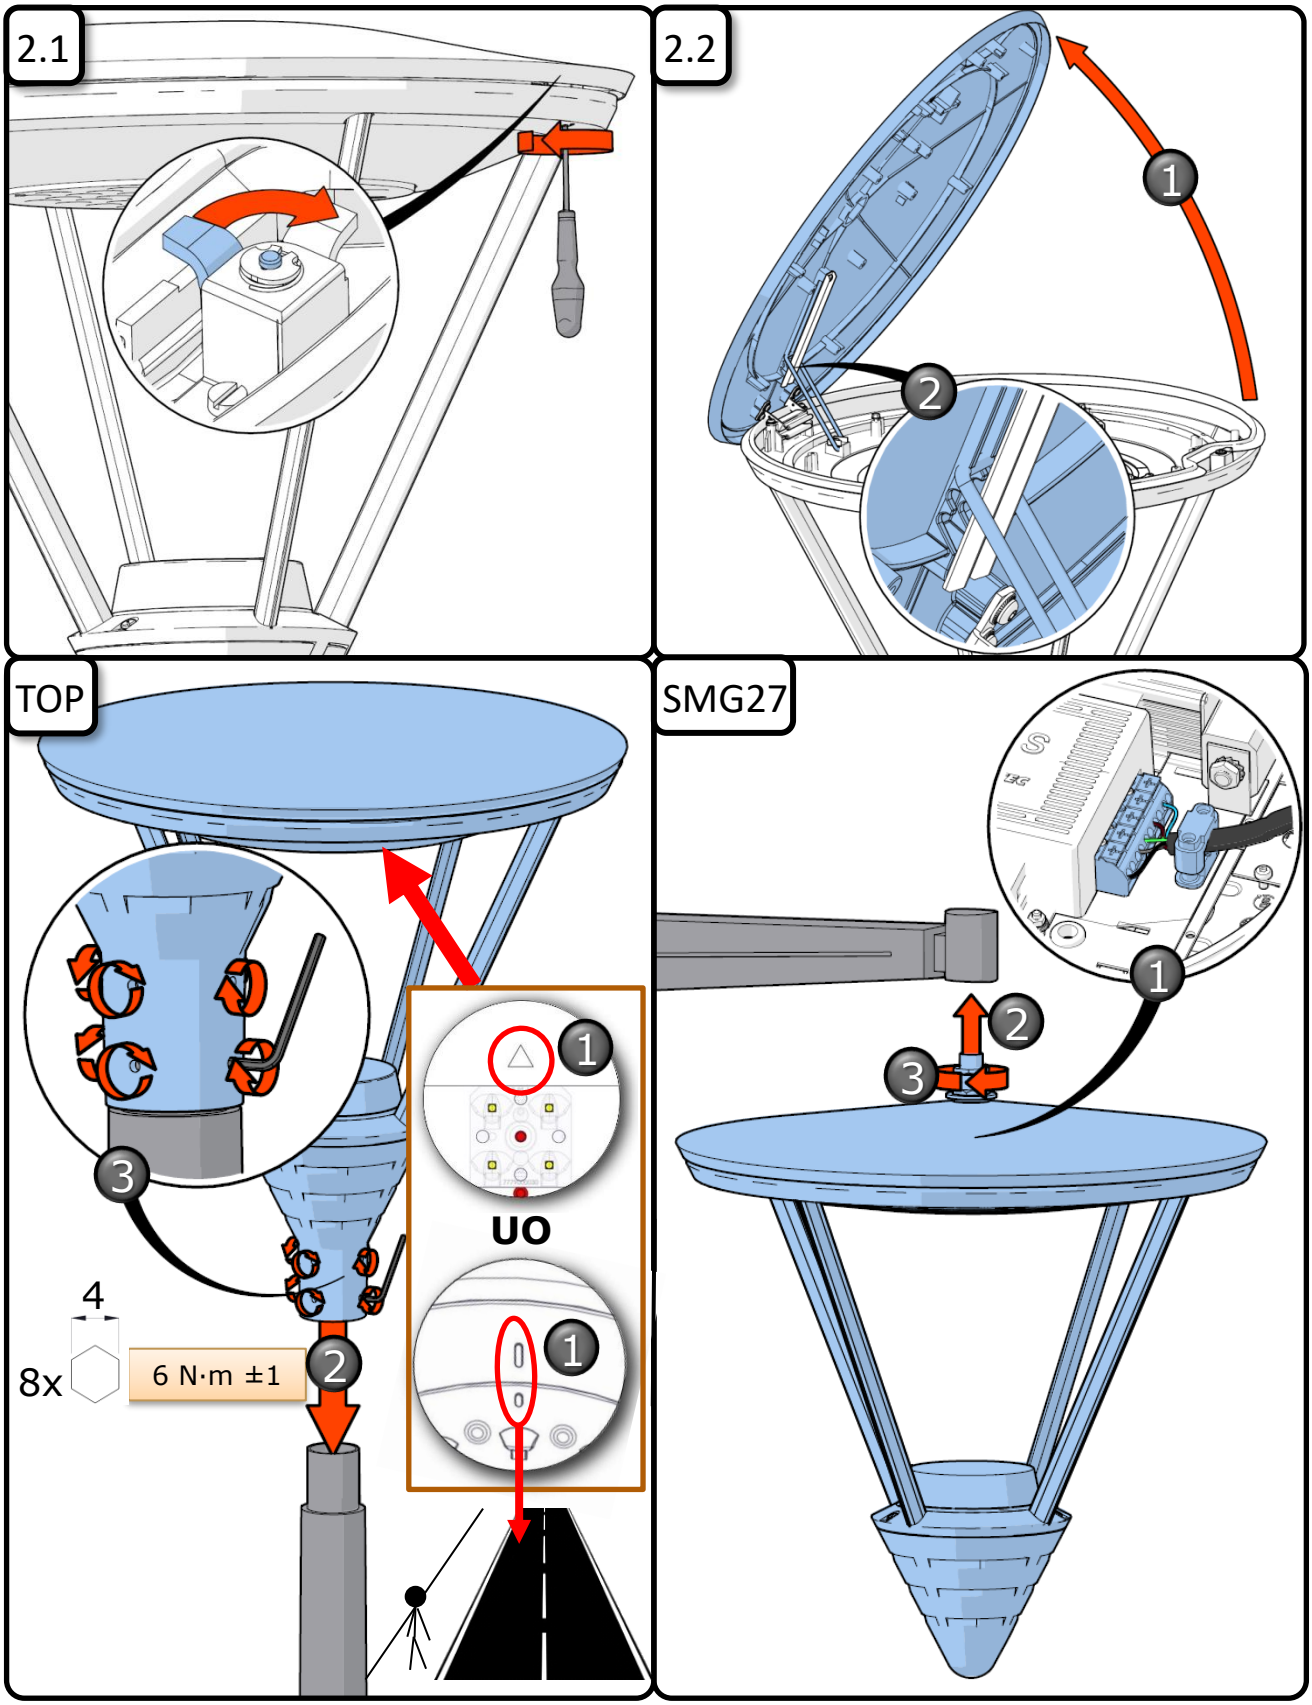

La sorgente luminosa contenuta in questo apparecchio deve essere sostituita esclusivamente dal produttore, dal suo addetto alla manutenzione o da una persona in possesso di qualifiche equivalenti.