


ENZO 2

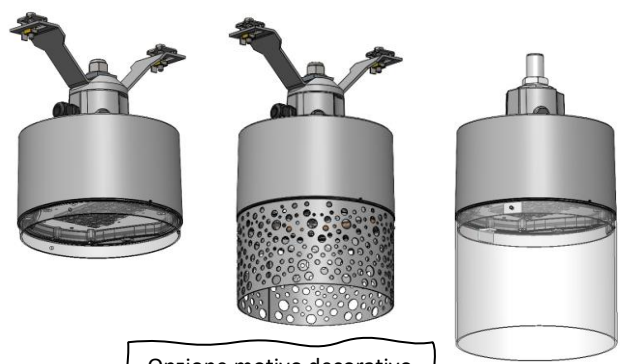

Opzione motivo decorativo

IP66


RoHS

220-240 V 50 Hz

	IK	kg	SCx
ENZO 2	10	5,7 kg	0,1 m ²

Supporti

Catenaria

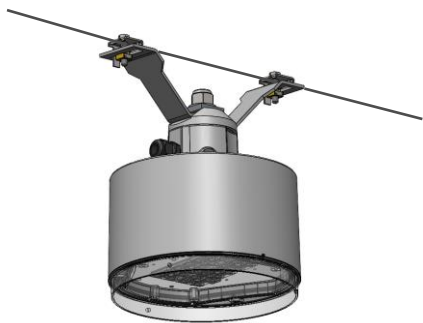



Opzione con vaschetta in policarbonato con finitura opaca

Raccordo a sospensione G27





Opzione con vaschetta in metacrilato trasparente lucido

Dimensioni

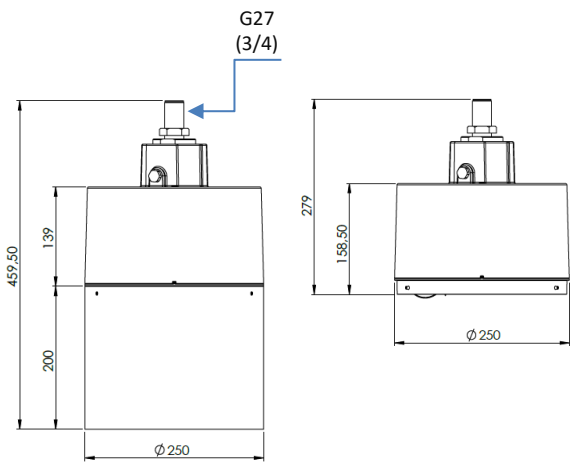
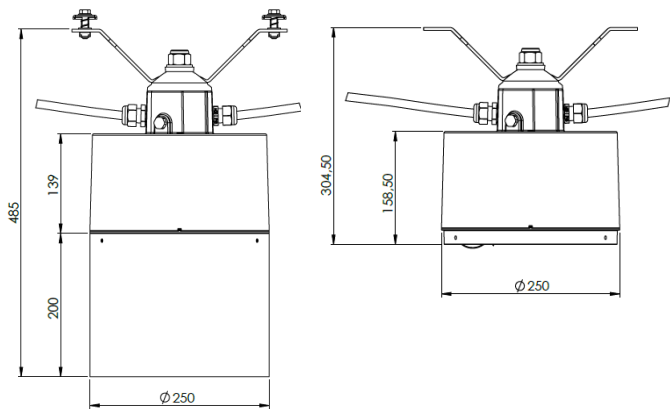


La sorgente luminosa contenuta in questo apparecchio deve essere sostituita esclusivamente dal produttore o dal suo addetto alla manutenzione o da una persona in possesso di qualifiche equivalenti.

Catenaria


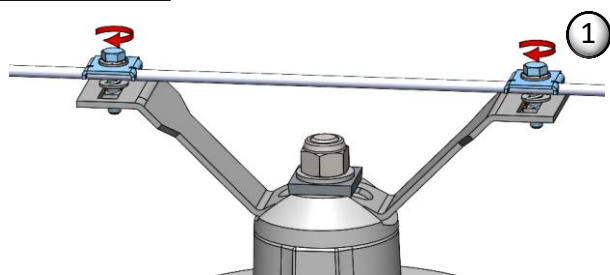


15 N·m ±1


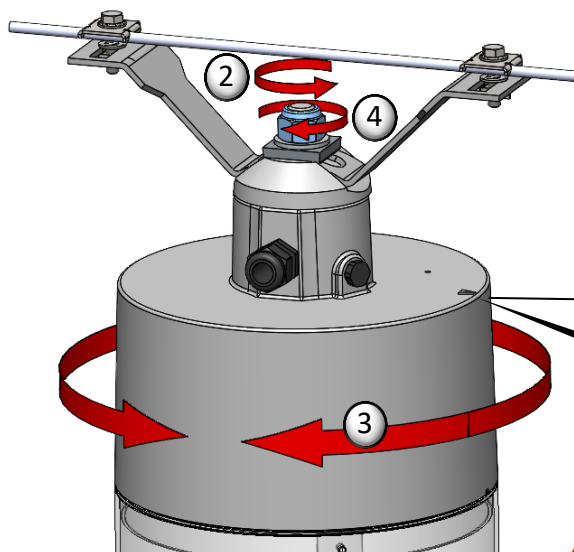


25 N·m ±1

Strada

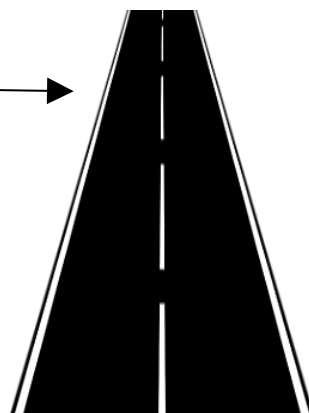



Sospesa

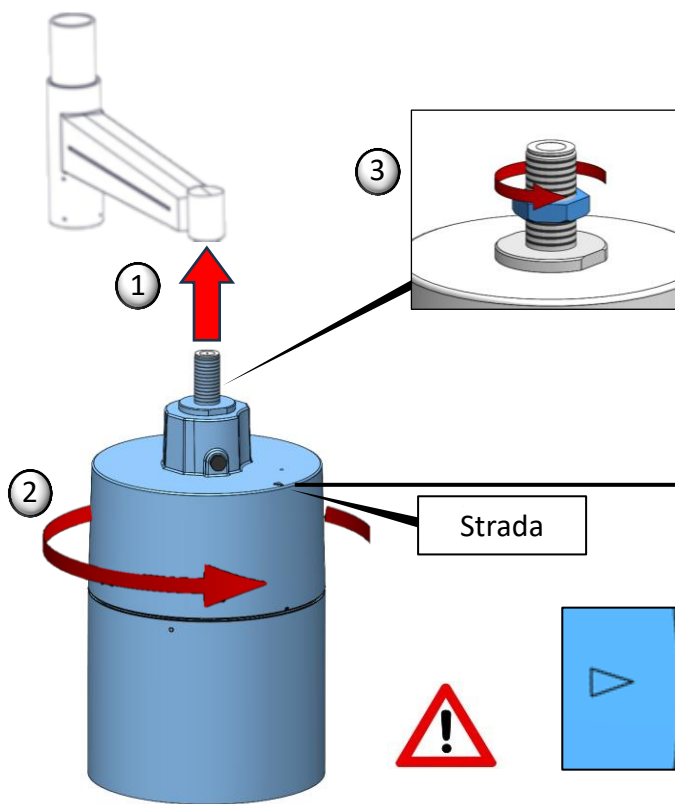



100 N·m ±1

Strada

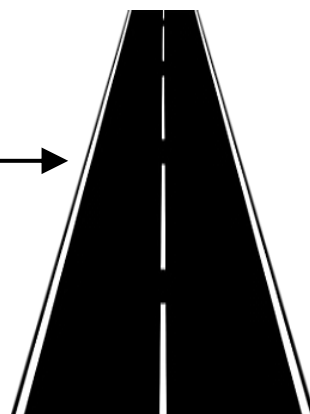



Cablaggio


Apri

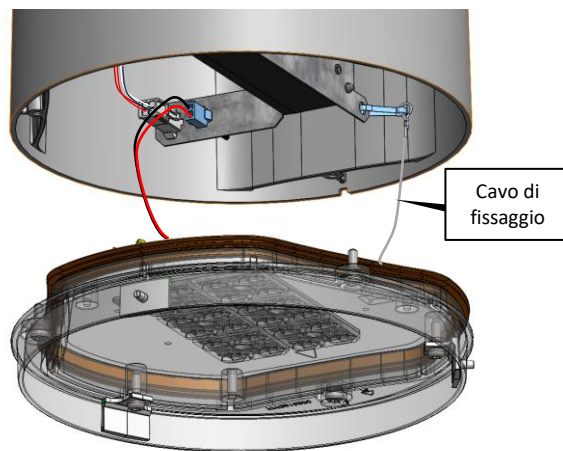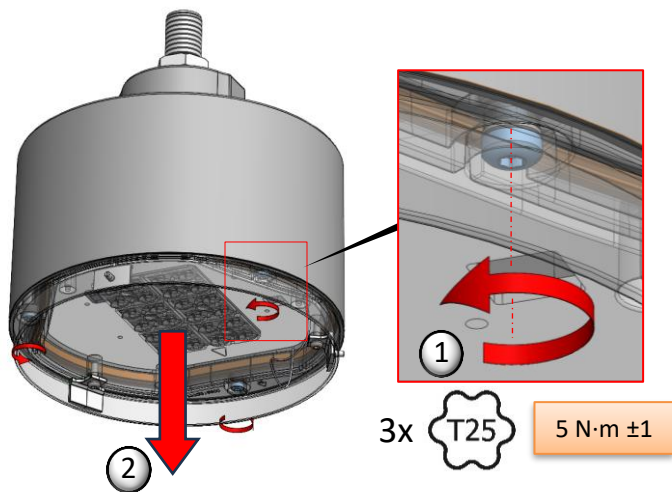


Scollegare

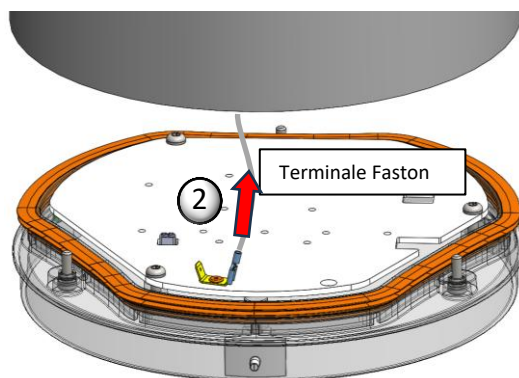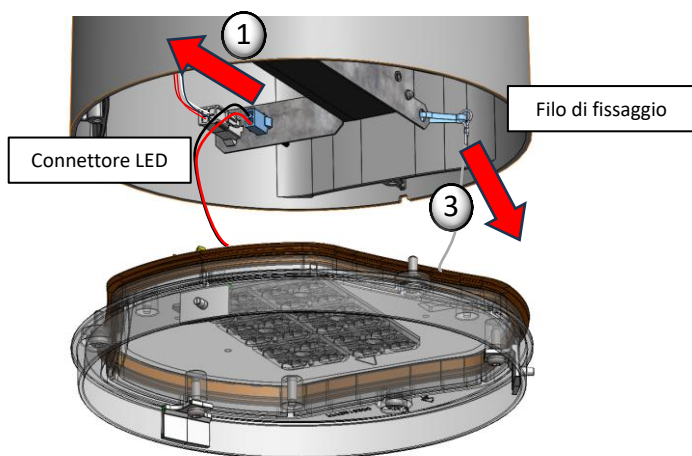


Rimuovere
l'apparecchiatura

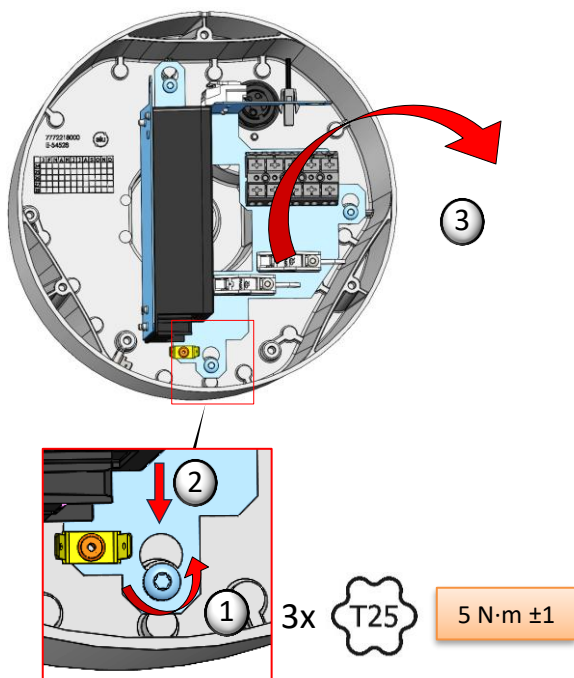


Posa dei cavi per la linea aerea di contatto

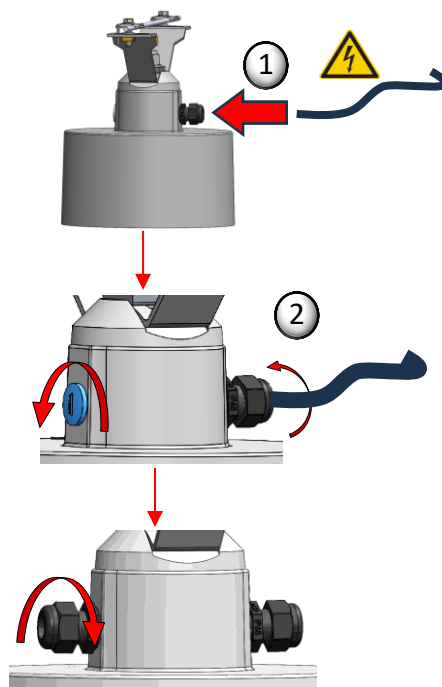

Collegamento elettrico

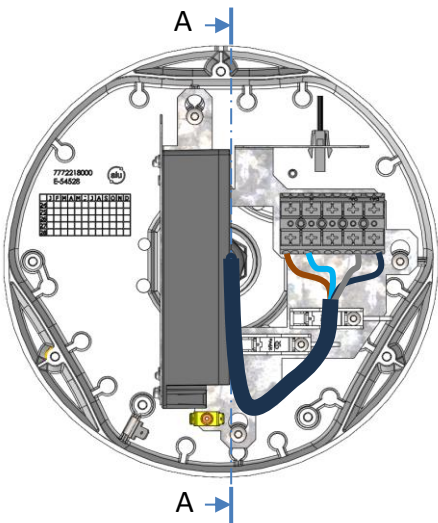

Passacavo per modello sospeso

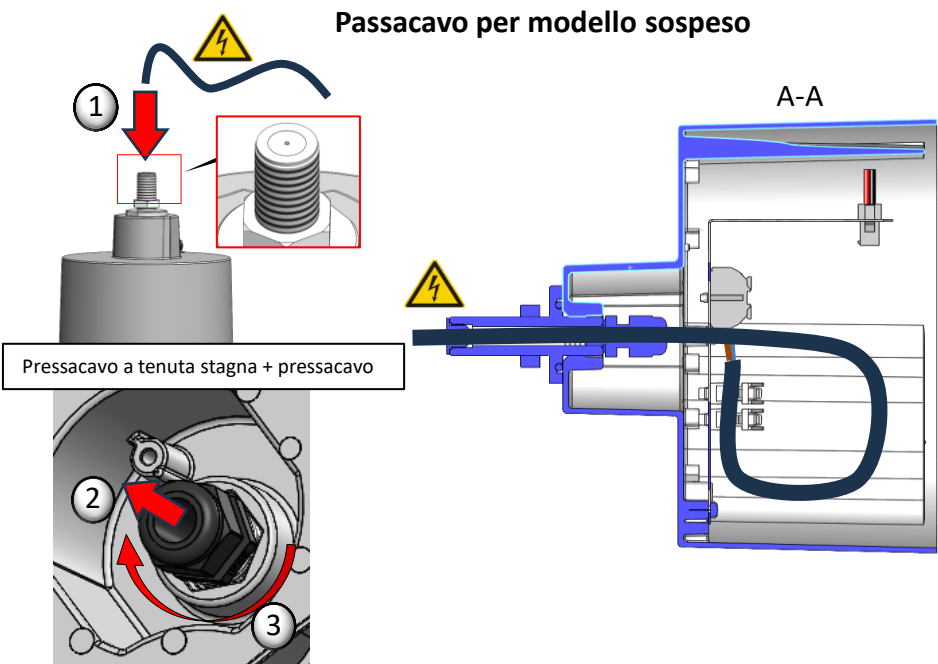

Pressacavo a tenuta stagna + pressacavo

