

**ESTAMPILLE PM**

Palo a sezione cilindrica, blocco unico, palo in acciaio. Sezione quadrata, blocco unico, acciaio, alluminio e ghisa.

Configurazione a 1 e 2 luci.

**Fissaggio:** 4 tasselli Ø 24 mm.

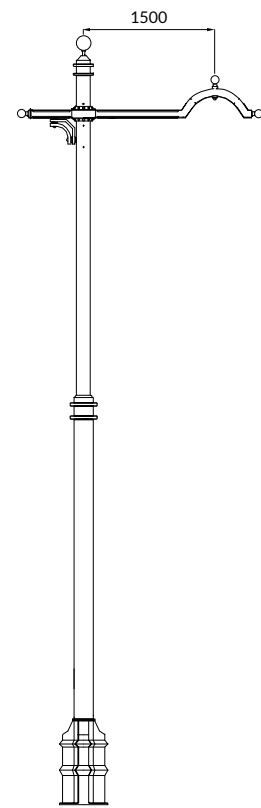
**Spaziatura:** 200x200 mm.

**Altezze di fissaggio del punto luce** (montaggio dall'alto): 4,80 m, 5,30 m, 5,80 m e 6,30 m.

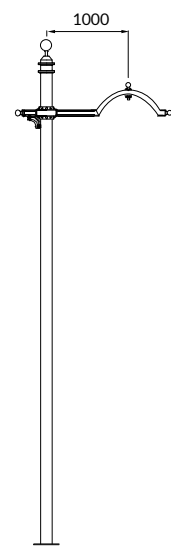
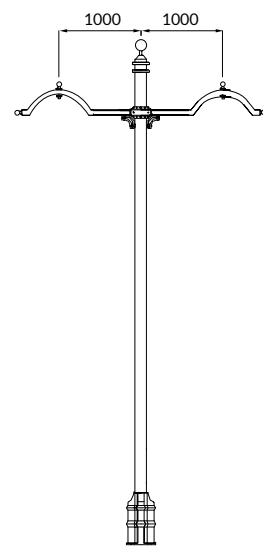
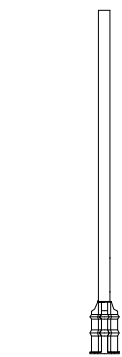
**Fissaggio del punto luce:** filettatura 34 pdg, a sospensione.

**Sbraccio del punto luce:** 1 m.

**Opzione:** 2 luci sfalsate con dissuasore in ghisa (forma ottenuta per stampaggio)



ESTAMPILLE GM

ESTAMPILLE PM  
senza dissuasoreESTAMPILLE PM  
con dissuasore

ESTAMPILLE TA

**ESTAMPILLE GM**

Sezione cilindrica, composta da una base in ghisa (forma ottenuta per stampaggio) e da un palo di prolunga in acciaio. Sezione quadrata, blocco unico, acciaio, alluminio e ghisa.

Configurazione a 1 e 2 luci.

**Fissaggio:** 4 tasselli Ø 27 mm.

**Spaziatura:** 300x300 mm.

**Altezze di fissaggio del punto luce** (montaggio dall'alto): 8,30 m, 9,30 m e 10,30 m.

**Fissaggio del punto luce:** filettatura 34 pdg, a sospensione.

**Sbraccio del punto luce:** 1,50 m.

**ESTAMPILLE TA**

Sezione cilindrica, composta da una base in ghisa (Forma ottenuta per stampaggio) e da una prolunga in acciaio.

**Fissaggio:** 4 tasselli Ø 24 mm.

**Spaziatura:** 200x200 mm.

**Altezze di fissaggio del punto luce** (montaggio dall'alto): 4 m, 4,50 m, 5 m, 5,50 m, 6 m.

**Fissaggio del punto luce:** Ø 60 mm, Lg 100 mm, testa palo.

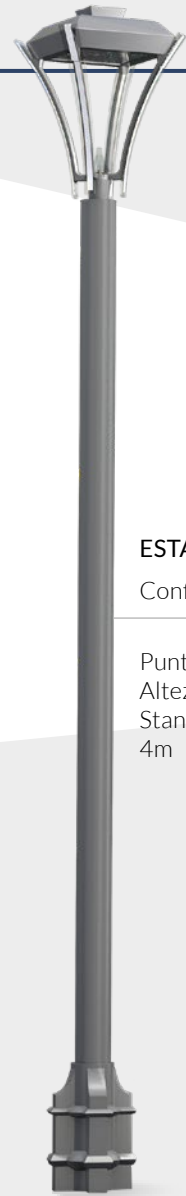


ESTAMPILLE

## PALI ESTAMPILLE

### ESEMPI DI CONFIGURAZIONE

ESTAMPILLE



#### ESTAMPILLE TA

Configurazione

Punto luce:  
Altezza:  
Stanza:  
4m



#### ESTAMPILLE PM

Configurazione

Punto luce:  
Indice conico  
Altezza:  
5,30 m  
Opzione:  
Dissuasore



#### ESTAMPILLE TA

Configurazione

Punto luce:  
Indice conic lyre  
Altezza:  
4m



#### ESTAMPILLE PM

Configurazione

Punto luce:  
Indice conico  
Altezza:  
5,30m

