

GALANT

Passo della punta 5°.

Altezze di fissaggio del punto luce: 5 m, 6 m, 7 m, 8 m e 9 m.
Altre altezze disponibili su richiesta.

Fissaggi del punto luce: Tubo saldato Ø 27 pdg o Ø 60 mm.

GALANT 2V

Secondo punto luce montato su colonna.

Altezze di fissaggio del punto luce principale: 7 m, 8 m e 9 m.

Altezze di fissaggio del punto luce: da 3,5 m a 6 m.

Fissaggio leggero Ø 27 con boccola o tubo saldato.

GALANT 2C

Secondo punto luce montato su braccio curvo

Altezze di fissaggio del punto luce: 7 m, 8 m e 9 m.

Altezze di fissaggio del punto luce: da 4,5 m a 7 m.

Fissaggio leggero Ø 27 con boccola o tubo saldato.


Pali tondo-conici, curvi, in acciaio zincato.
Parte alta della colonna da definire su ordinazione (punta, punta luminosa, tappo smussato).
Conforme alla norma EN 40.

Fissaggio: 4 tasselli Ø 18 mm.

Spaziatura: 300x300 mm.

ECLATEC

GALANT

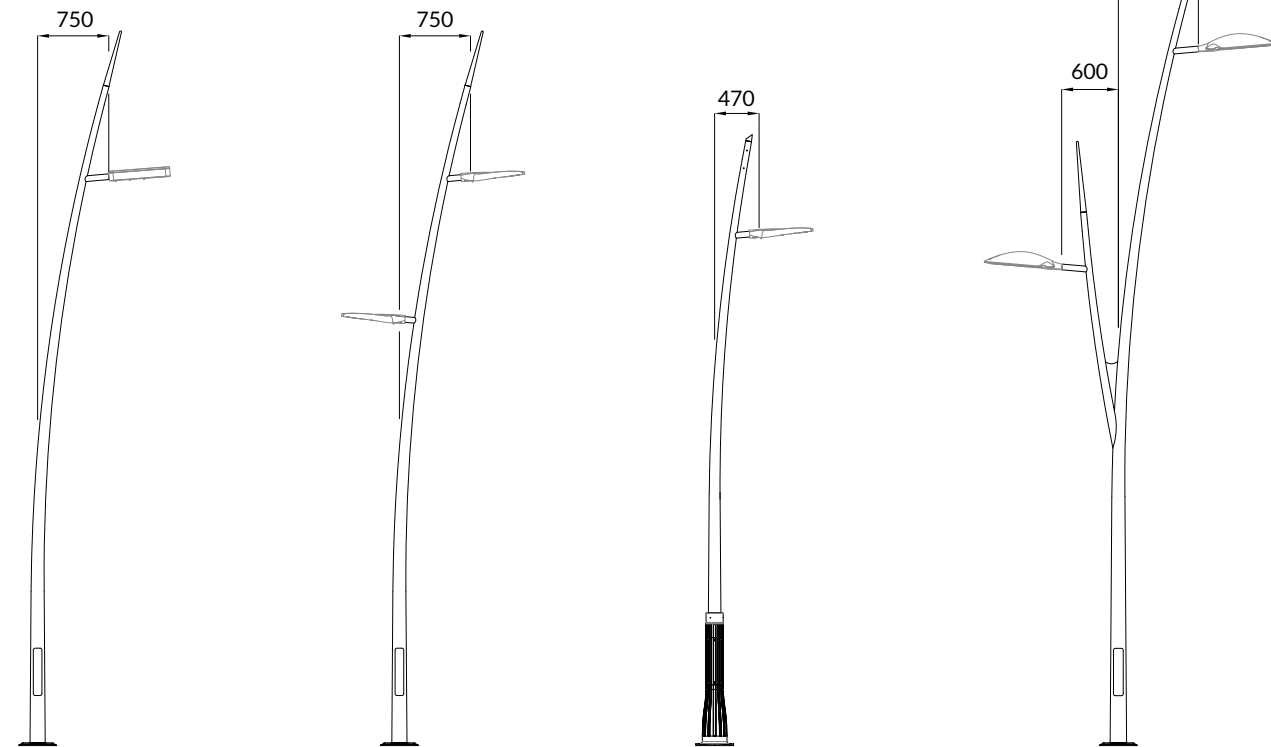



PALI GALANT
ESEMPI DI
CONFIGURAZIONE



Palo GALANT
6 m

Punto luce
Elipt



Palo GALANT 2V
4,50 e 7 m

Punto luce
Tilt



Palo GALANT
4,50 e 5 m

Punto luce
Tweet
Dissuasore
Solya



Palo GALANT 2C
5 e 7 m

Punto luce
Tsana