



Palo in ghisa (forma e struttura ottenute per fusione).
Fusto edera standard, scanalato o liscio su richiesta.

Fissaggio: 3 tasselli Ø 18 mm.

Spaziatura: 120° su Ø 280 mm.

Altezze di fissaggio del punto luce
(montaggio dall'alto): 2,90 m o 3,20 m.

Fissaggio del punto luce: Ø 60 mm,
Ø 27 pdg o Ø 34 pdg.


Finiture: trattamento di metallizzazione, verniciatura a polvere di poliestere

Opzione: fissaggio con 4 tasselli
Ø 18/400 mm - **Spaziatura:**
200*200 mm

VERSIONE PARAPETTO:

Fissaggio: 4 tasselli Ø 18 mm su
Ø 170 mm

Altezze di fissaggio del punto luce
(montaggio dall'alto): 2,24 m e 2,54 m

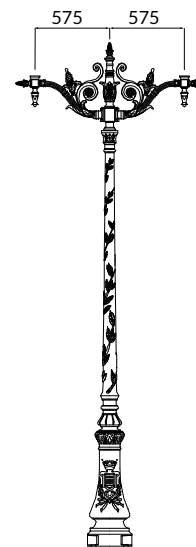

ILE DE FRANCE
Staffa Trinite



ILE DE FRANCE
Staffa Sommevoire



ILE DE FRANCE



ILE DE FRANCE
Staffa Evêque



PALI ILE DE FRANCE
ESEMPI DI
CONFIGURAZIONE



ILE DE FRANCE
Configurazione

Set di illuminazione:
Punto luce
Sommevoire;
Altezza
Palma:
3,10m



ILE DE FRANCE
Configurazione

Set di illuminazione:
Punto luce
Trinité;
Altezza
Beauregard II:
3,65m



ILE DE FRANCE
Configurazione

Punto luce:
Altezza
Beauregard II:
2,90m



ILE DE FRANCE
Configurazione

Staffa:
Punto luce
Evêque:
Altezza
Bussière n°2:
3,36m

