



LEIZA

SPECIFICHE TECNICHE


RoHS ZD IP 66 IK 08

NOME DEL PRODOTTO	LEIZA
CORPO	Modulo LED in alluminio pressofuso
SCHERMO	Strutturato in policarbonato trasparente
FINITURA	Finitura con verniciatura a polvere poliestere, colori a scelta per le opzioni di montaggio
MODULI LED	LEIZA / retroilluminazione
TEMPERATURA DI COLORE	LEIZA: 3000K o 4000K, altri su richiesta Retroilluminazione LEIZA: 3000 K, altri su richiesta
GRUPPO OTTICO	ORALENS
FLUSSO E POTENZA**	Fino a 6864lm; 45W
CLASSE DI ISOLAMENTO	Classe I o II
MONTAGGIO	Sospensione

*Circa. 1800K
**A 3000K, in conformità agli standard di prestazione IEC 62717 e IEC 62722 (tolleranza +/-5%)

OPZIONE BRUCIATORE

Effetto "fiammella rossa" con accessorio in PMMA rosso, altri colori su richiesta




- Smart-ready® (Zd4i)
- Dimmerazione
- Rilevamento
- Sistema di gestione WIZARD (pag. 420)

OPZIONI DI MONTAGGIO



SOSPENSIONE

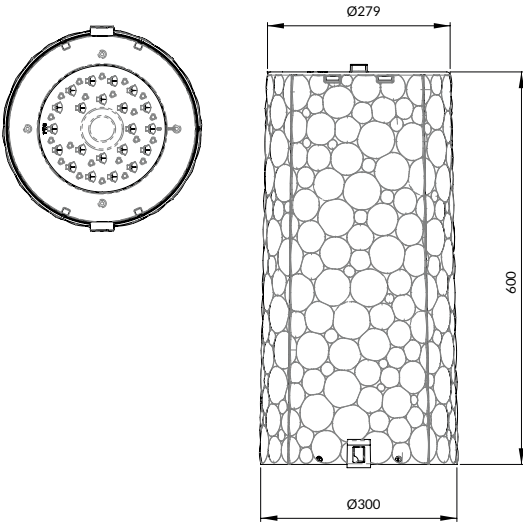



LEIZA



Configurazione

Staffa **LEIZA**
Opzione fiammella rossa
Sbraccio 500 mm
Altezza del palo: 4m



Configurazione

Staffa **LEIZA**
Sbraccio 500 mm
Altezza del palo: 4m



Configurazione

Staffa **LEIZA**
Opzione fiammella rossa
Sbraccio 500 mm