

LEXIK 1 e 2

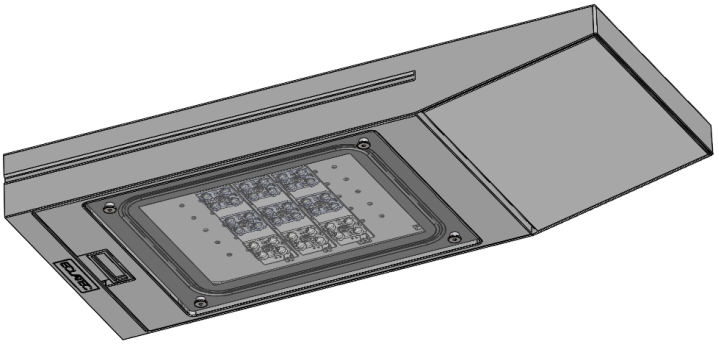


IEC EN 60598 · IP66 · RoHS · 220–240 V 50 Hz

	IK	kg	SCx
T1	09	7,3 kg	0,06 m²
T2	09	9 kg	0,08 m²

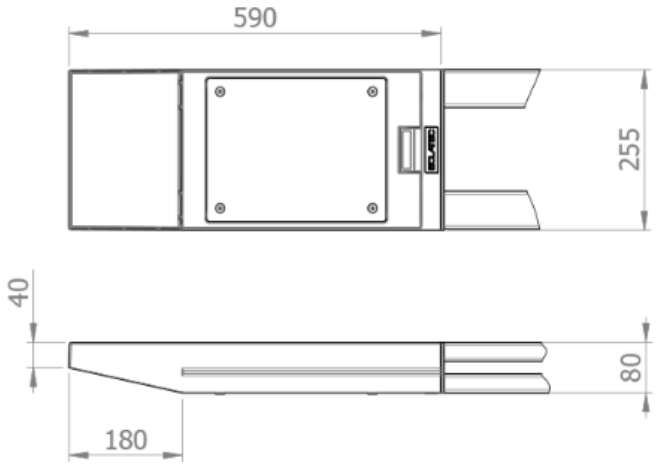

LEXIK 1

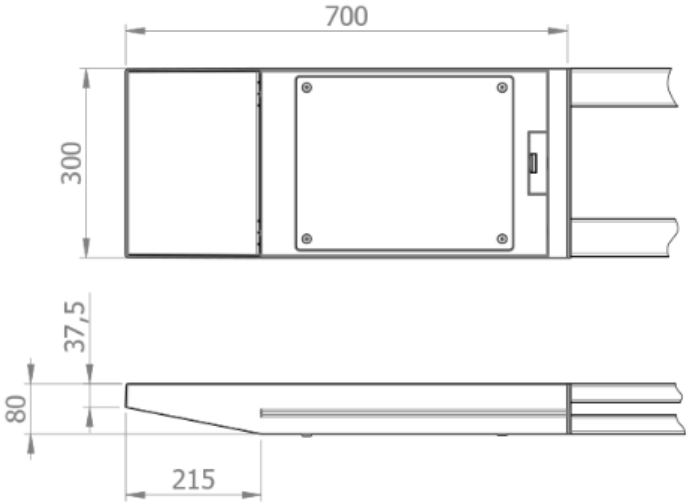



LEXIK 2

La sorgente luminosa contenuta in questo apparecchio deve essere sostituita esclusivamente dal produttore, da un suo centro di assistenza autorizzato o da una persona in possesso di qualifiche equivalenti.

S497_5000_C ECLATEC S.A.S. 41, rue Lafayette - CS 20069 - Maxéville - 54528 LAXOU CEDEX - Francia - Tel. • + 33 (0)3 83 39 38 00 - Sito web • www.eclatec.com

1,1

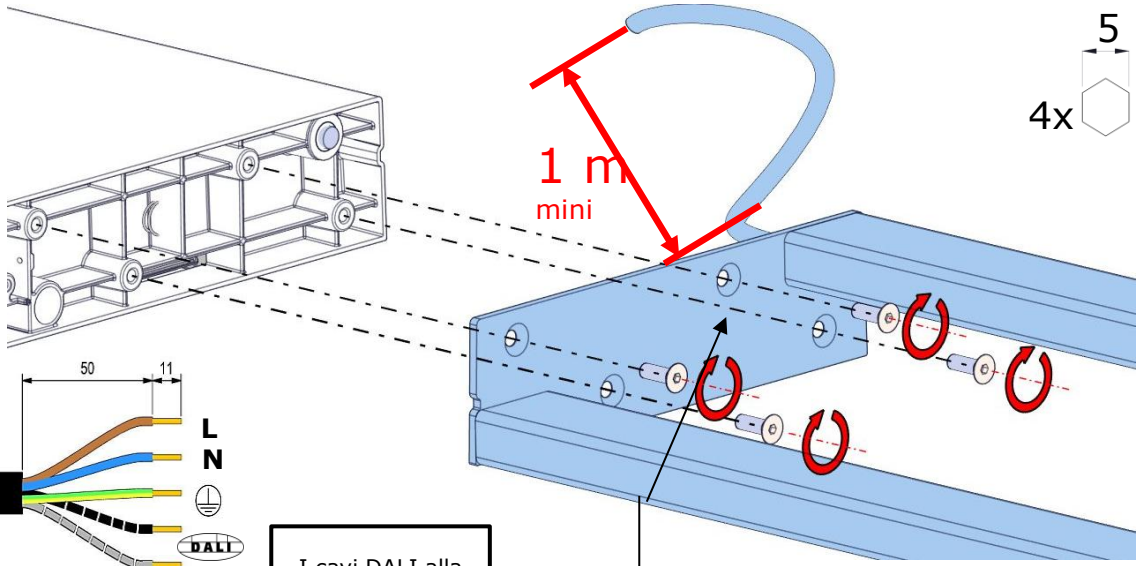

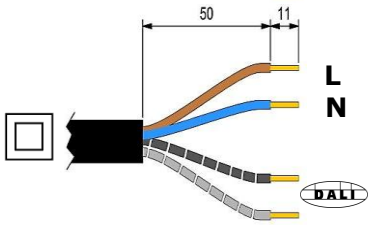


I cavi DALI alla base del palo devono essere separati e isolati se non sono collegati


-FHC M8 x 25


10 N·m ±1

4

2.1

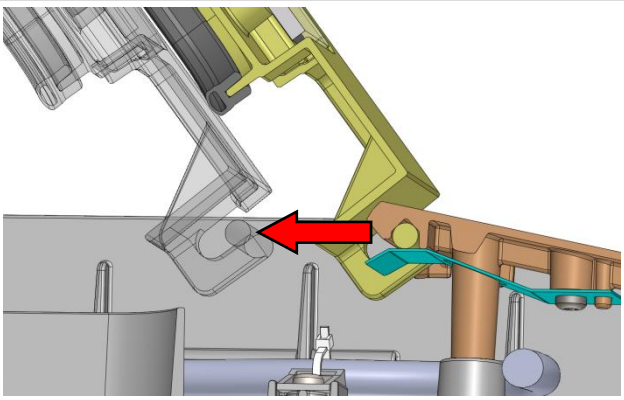

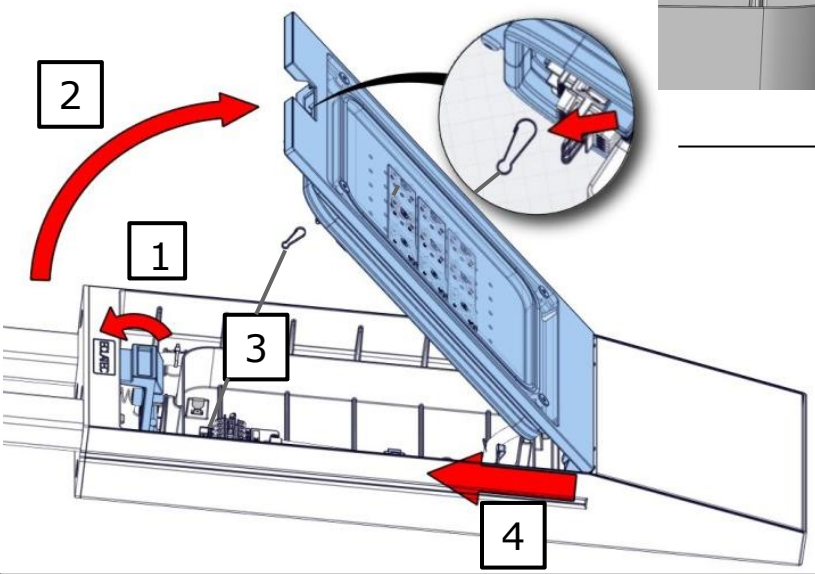


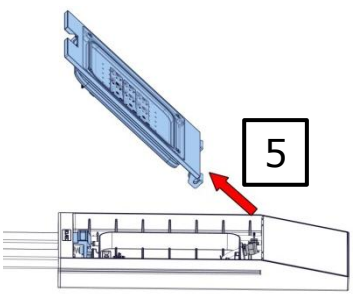



La sorgente luminosa contenuta in questo apparecchio deve essere sostituita esclusivamente dal produttore, da un suo centro di assistenza autorizzato o da una persona in possesso di qualifiche equivalenti.

2.2.A

LEXIK 1

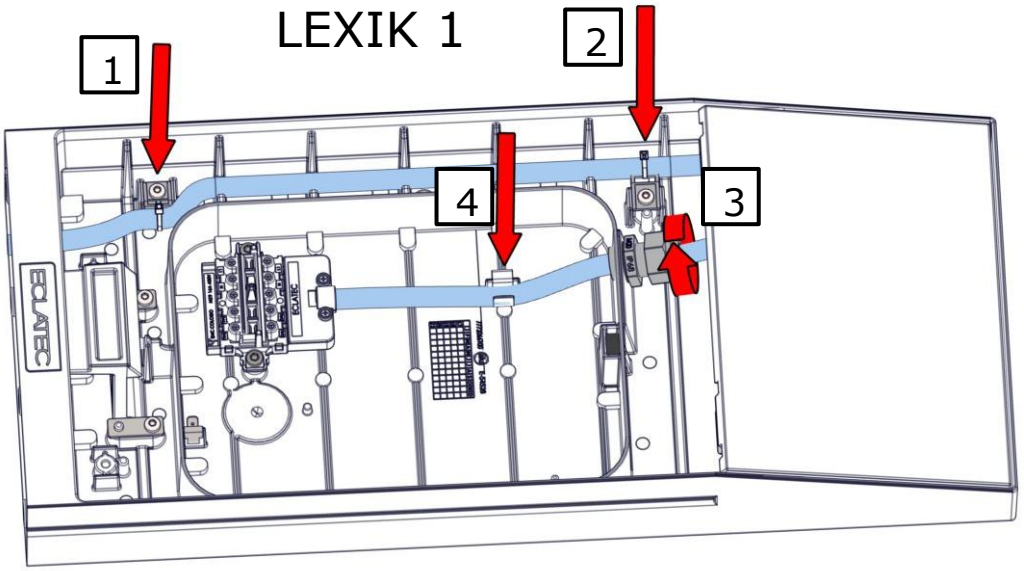




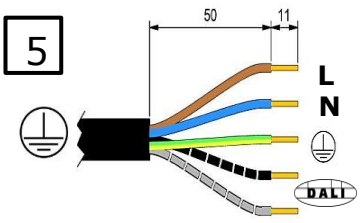



I cavi DALI alla base del palo devono essere separati e isolati se non sono collegati

2.2.B

LEXIK 2

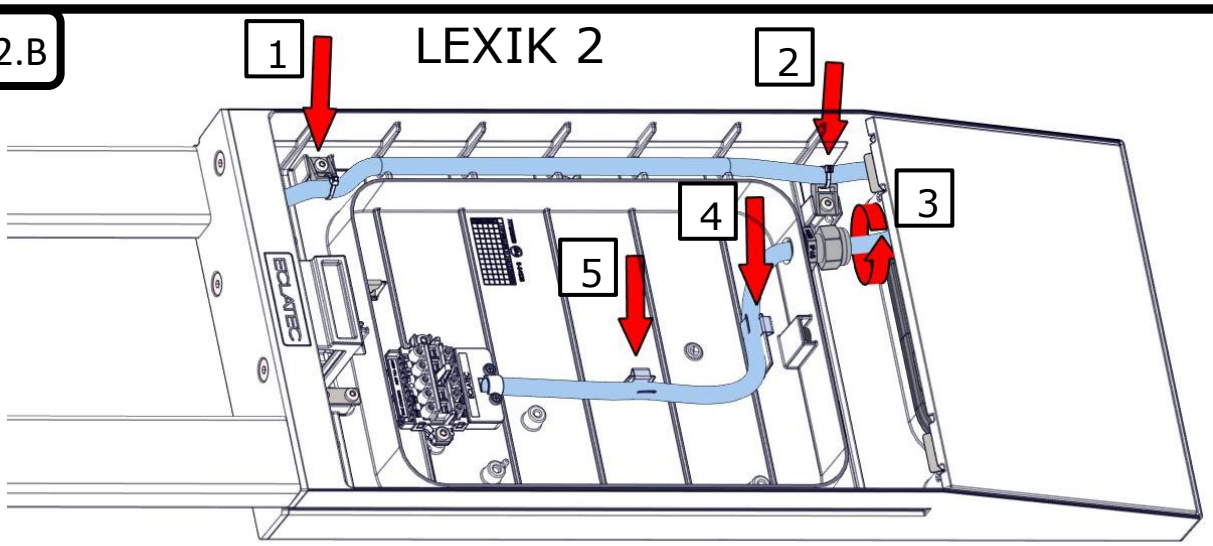




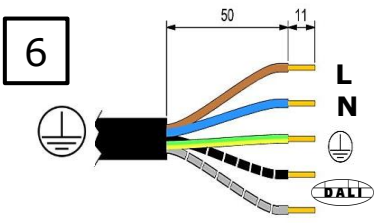

I cavi DALI alla base del palo devono essere separati e isolati se non sono collegati

La sorgente luminosa contenuta in questo apparecchio deve essere sostituita esclusivamente dal produttore, da un suo centro di assistenza autorizzato o da una persona in possesso di qualifiche equivalenti.

2.3

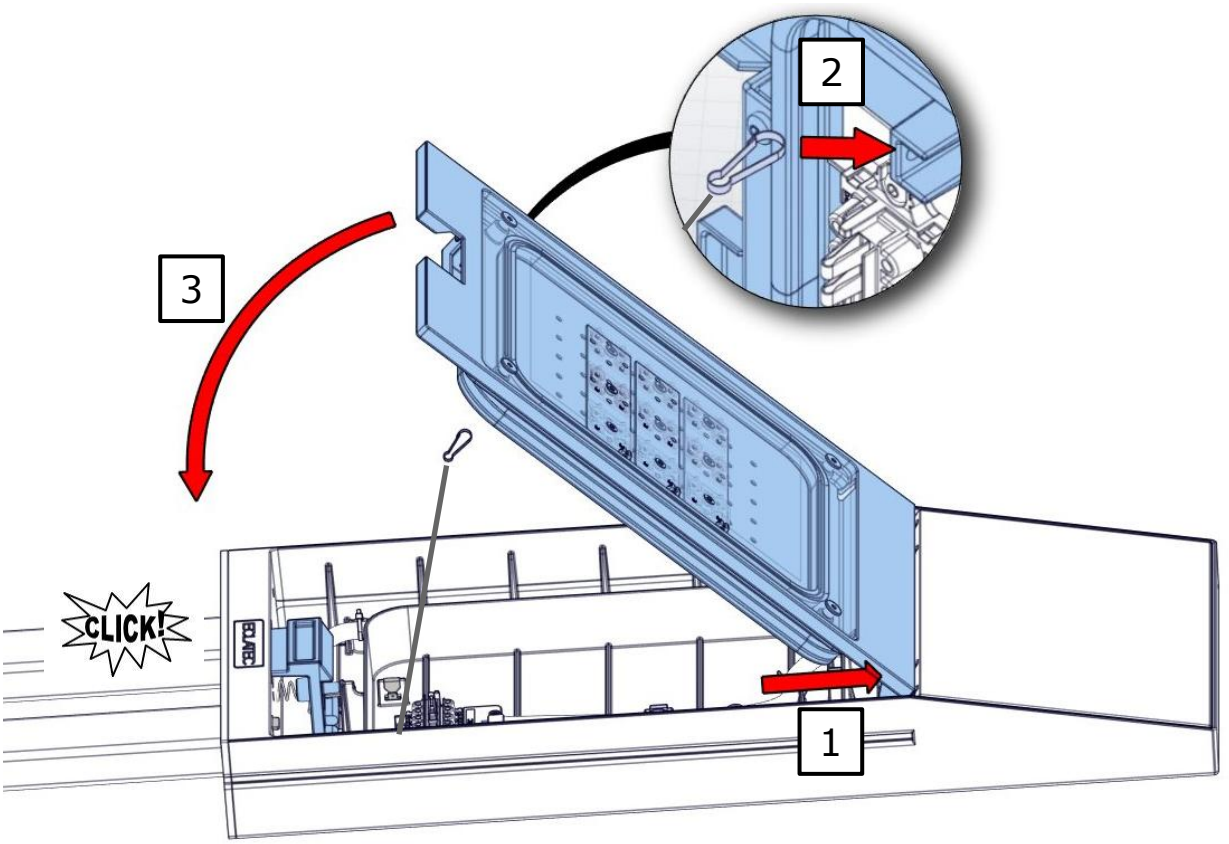

La sorgente luminosa contenuta in questo apparecchio deve essere sostituita esclusivamente dal produttore, da un suo centro di assistenza autorizzato o da una persona in possesso di qualifiche equivalenti.