

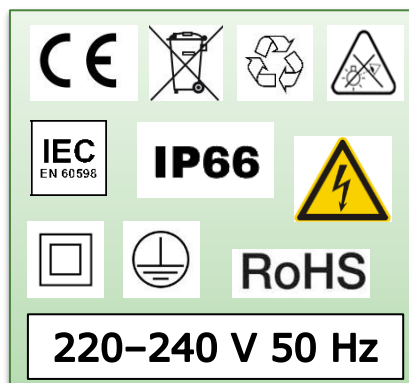
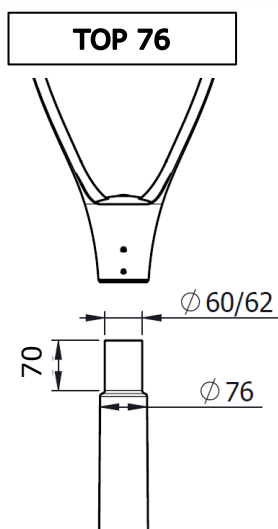
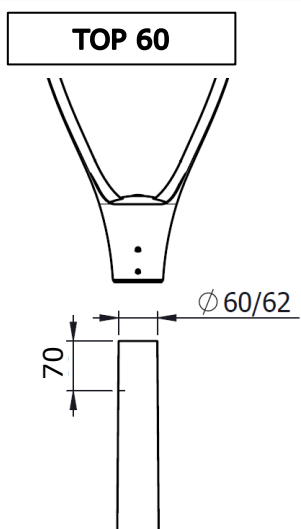


ECLATEC

LINK

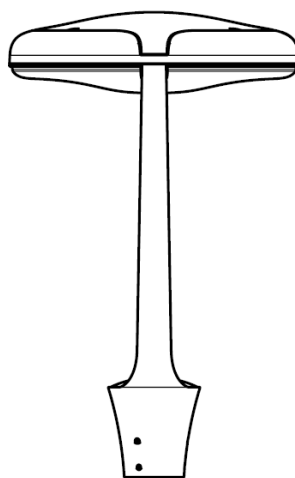


IK		SCx	Hmax
10	8,5 kg	0,13 m ²	8 m

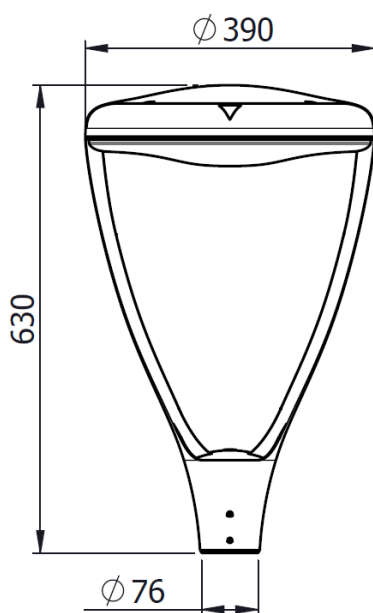


La sorgente luminosa contenuta in questo apparecchio deve essere sostituita esclusivamente dal produttore o dal suo agente di manutenzione o da una persona con qualifiche equivalenti.

1.1


4x T25

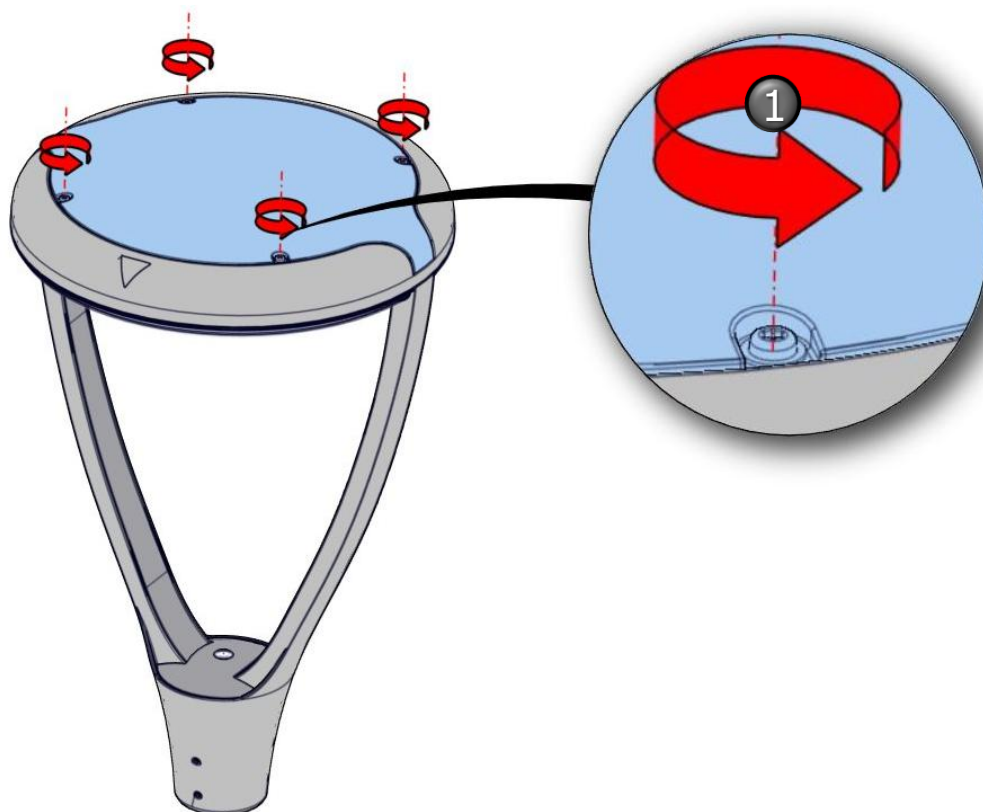


1.2

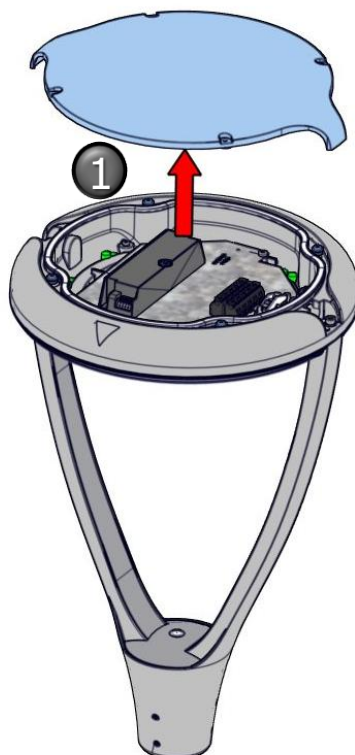


2.1

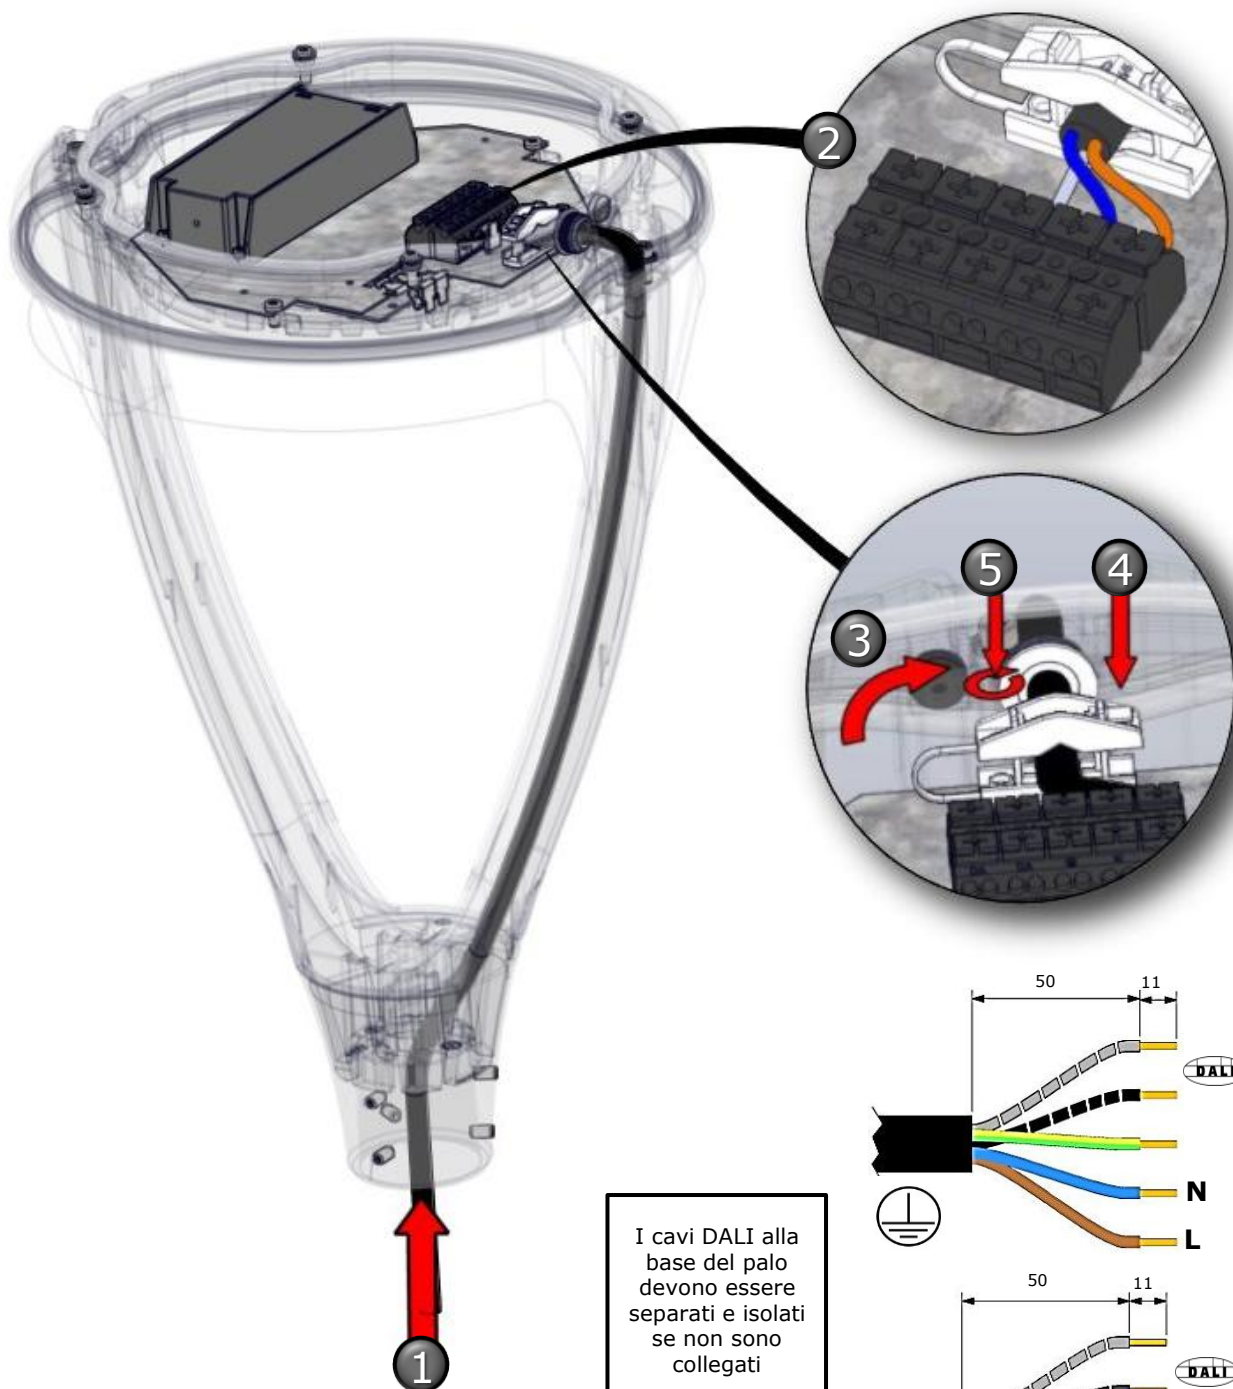

2,2


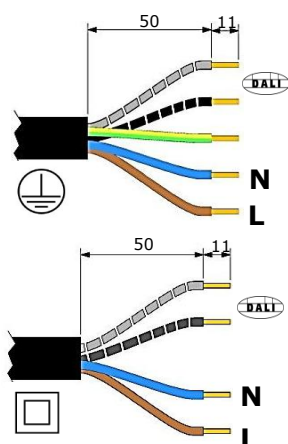


I cavi DALI alla base del palo devono essere separati e isolati se non sono collegati



INIZ

IO

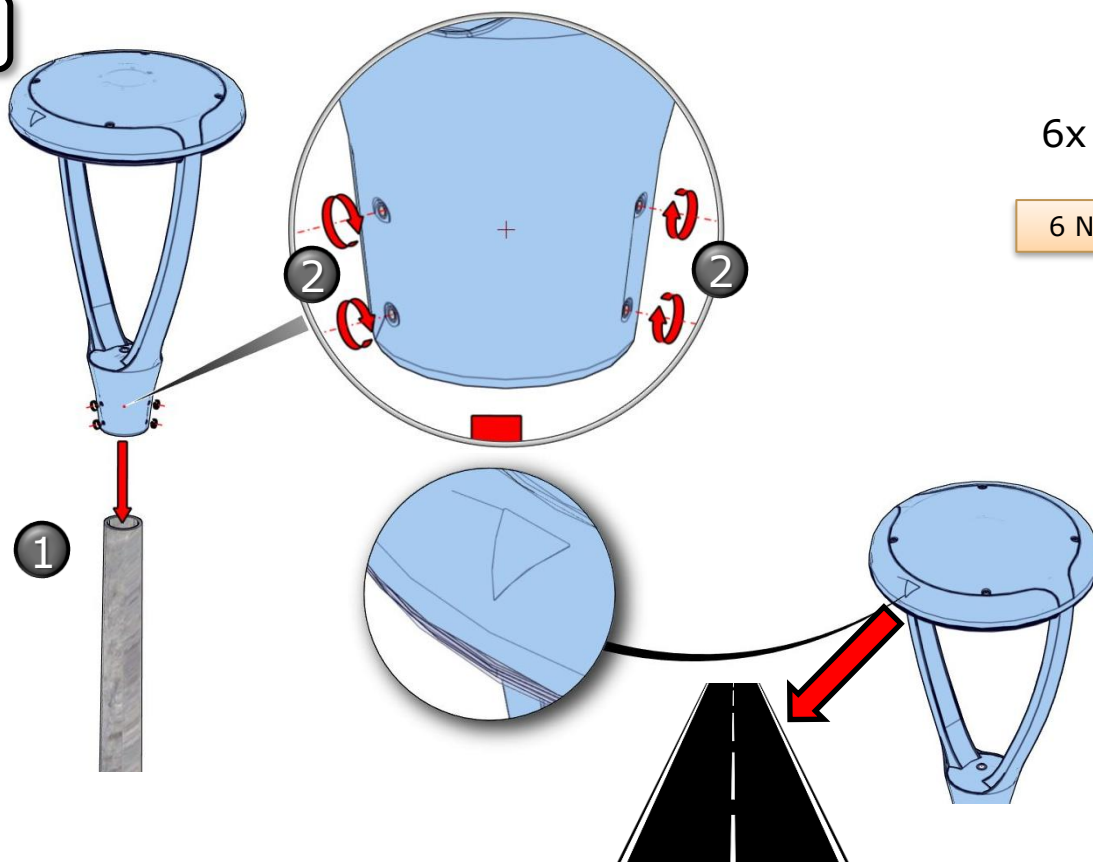

6 N·m ±1