



MOANA

BLS




IP66


IK	kg	SCx	Hmax
10	8,5 kg	0,075 m ²	14 m

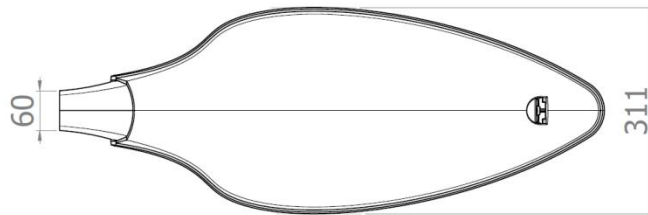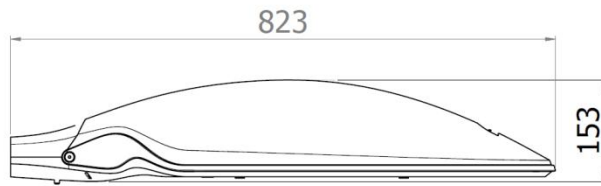


LL48

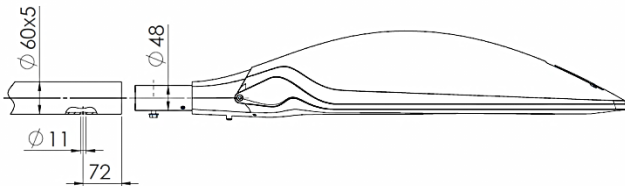


LL54

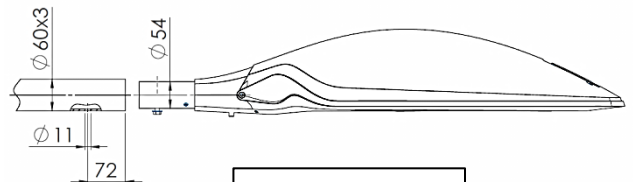

D48

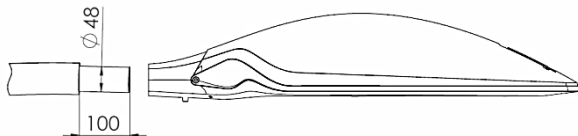


TOP60 REVA

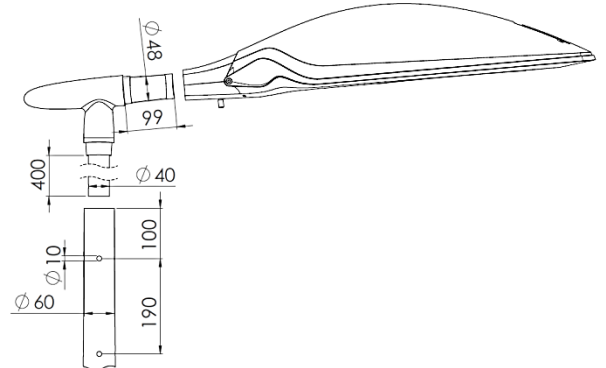



La sorgente luminosa contenuta in questo apparecchio deve essere sostituita esclusivamente dal produttore o dal suo agente di manutenzione o da una persona con qualifiche equivalenti.

1

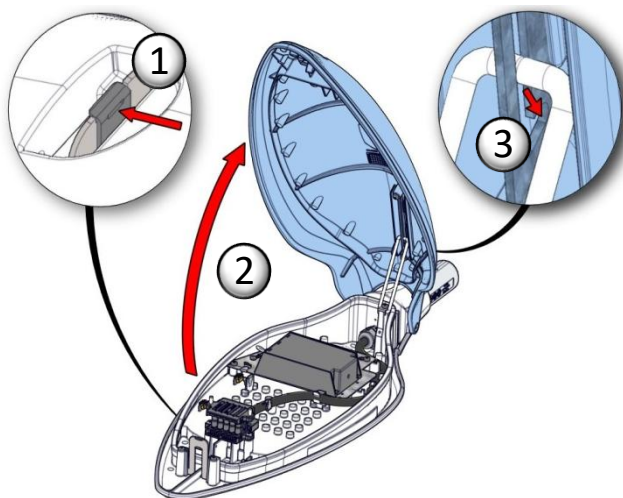


2


I cavi DALI alla base del montante devono essere separati e isolati se non sono collegati

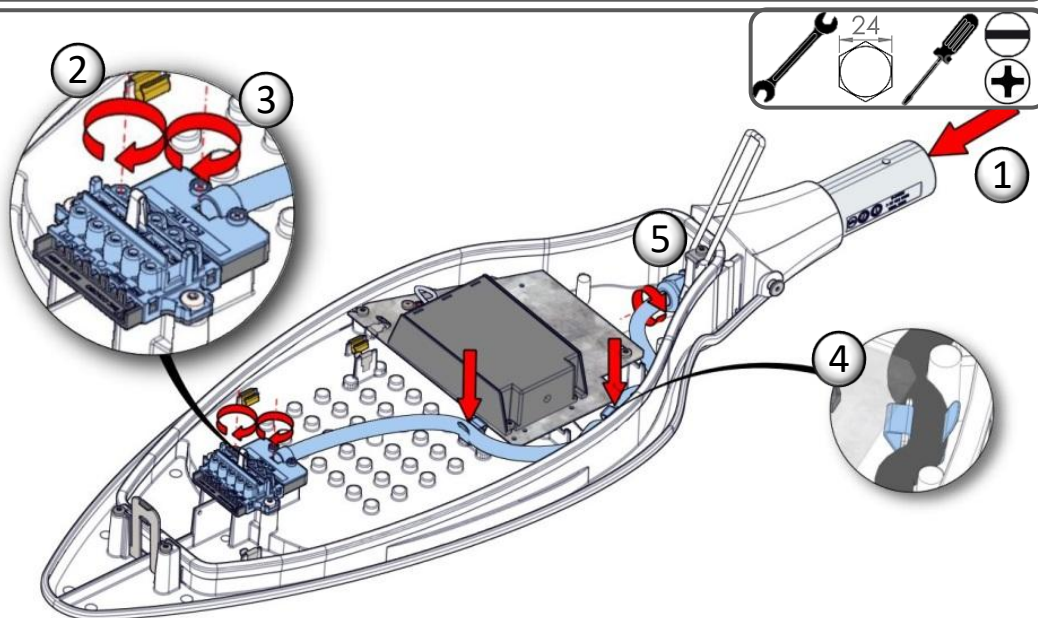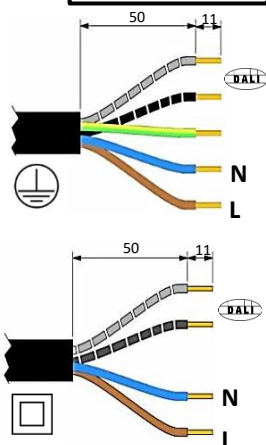



3

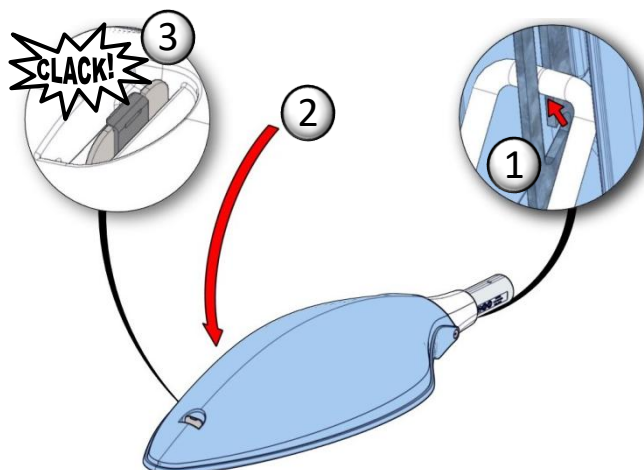


LL48/54



15 N·m ±1

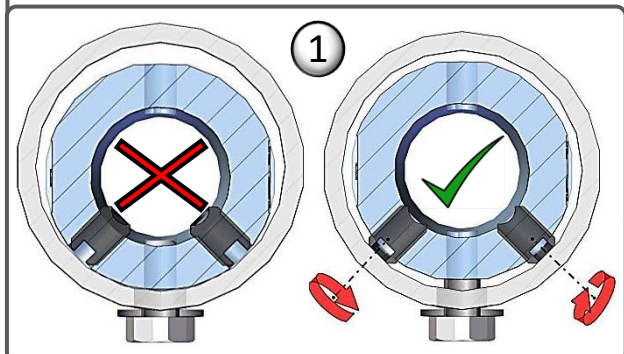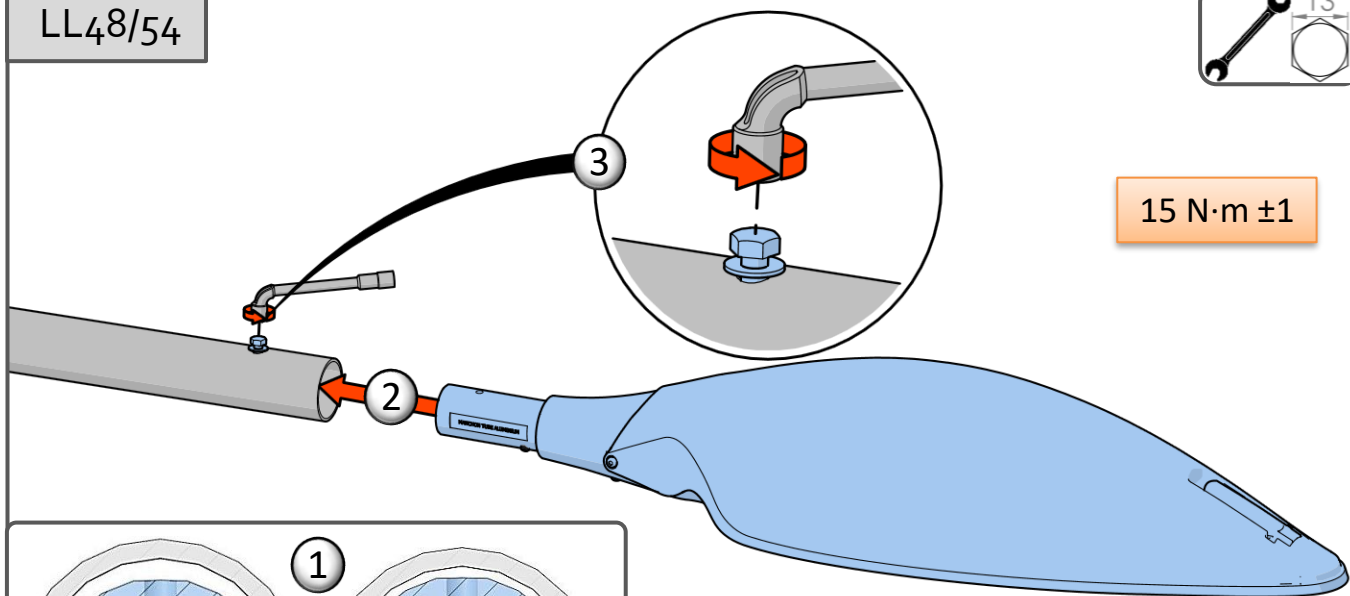

D48

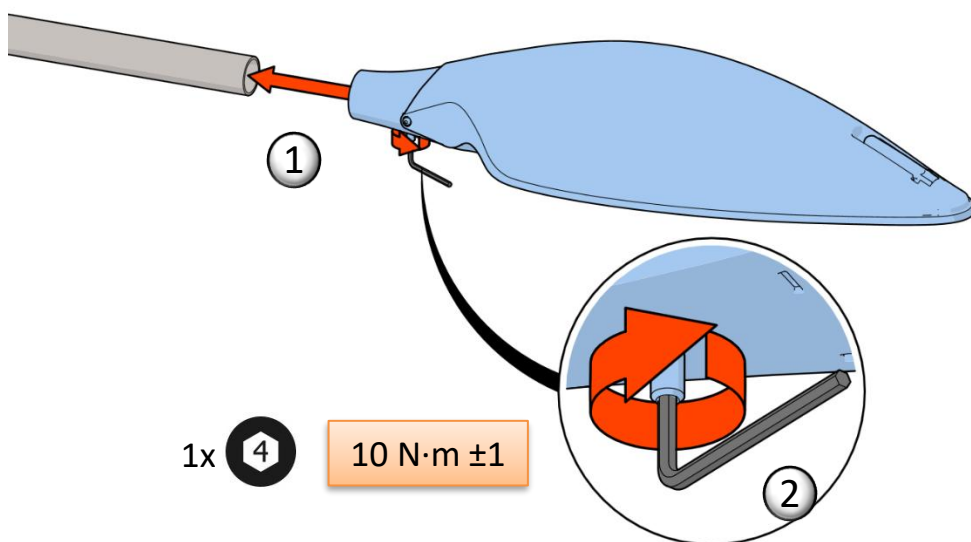

1x



10 N·m ±1