



Palo in ghisa (forma e struttura ottenute per fusione).


**Fissaggio:** 4 tasselli Ø 18 mm.

**Spaziatura:** 4 fori a 90° su Ø 370 mm.


**Altezze di fissaggio del punto luce**  
(montaggio dall'alto): 3,02, 3,30 m e 4,12 m.

**Fissaggio del punto luce:** Ø 60 mm, Ø 27 pdg o Ø 34 pdg.

**Finiture:** trattamento di metallizzazione con verniciatura a polvere di poliestere.



NAMUR

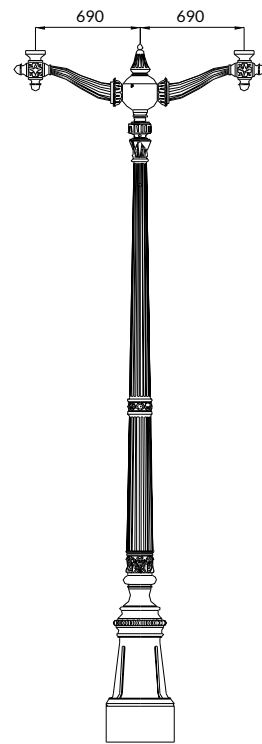

NAMUR  
staffa Concorde



NAMUR



NAMUR



PALI NAMUR  
ESEMPI DI  
CONFIGURAZIONE



NAMUR




NAMUR  
Configurazione

Punto luce:  
Altezza  
**Teana:**  
4,12m




NAMUR  
Configurazione

Set di illuminazione:  
Punto luce:  
**Concorde:**  
Altezza  
**Chenonceaux III:**  
4,60m

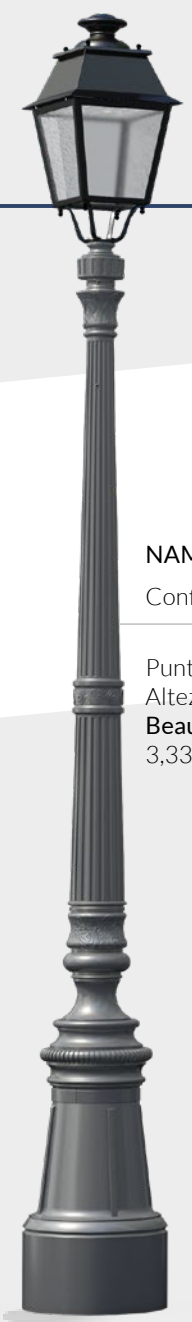

NAMUR  
Configurazione

Punto luce:  
Altezza  
**Beauregard III:**  
3,33m

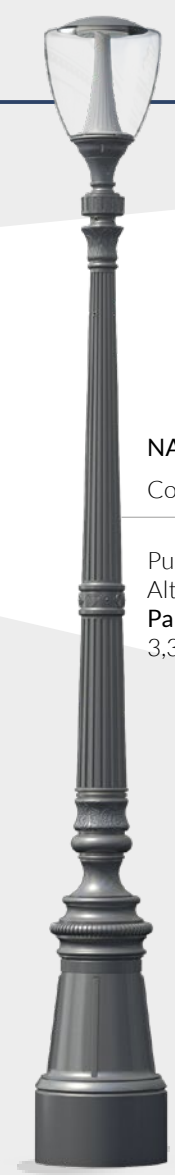

NAMUR  
Configurazione

Punto luce:  
Altezza  
**Palma:**  
3,33 m



NAMUR