



ORIENTIS

Sobrio & Smart

ECLATEC



Orientis

Ripensato per l'essenziale




Orientis rinasce, più discreto, più essenziale.
Ripensato nelle sue linee, diventa compatto e sobrio.

Smart-Ready, rilevazione integrata, Orientis si inserisce nell'intelligenza degli spazi contemporanei, pronto a dialogare con il loro ambiente.

L'evoluzione del suo modulo LED lo rende più efficiente mentre la sua tecnologia Tunable White **modula la chiarezza al ritmo della vita, rispettando la notte e preservando la biodiversità.**

Tra innovazione e sensibilità, **ora illumina con consapevolezza tanto quanto con eleganza.**



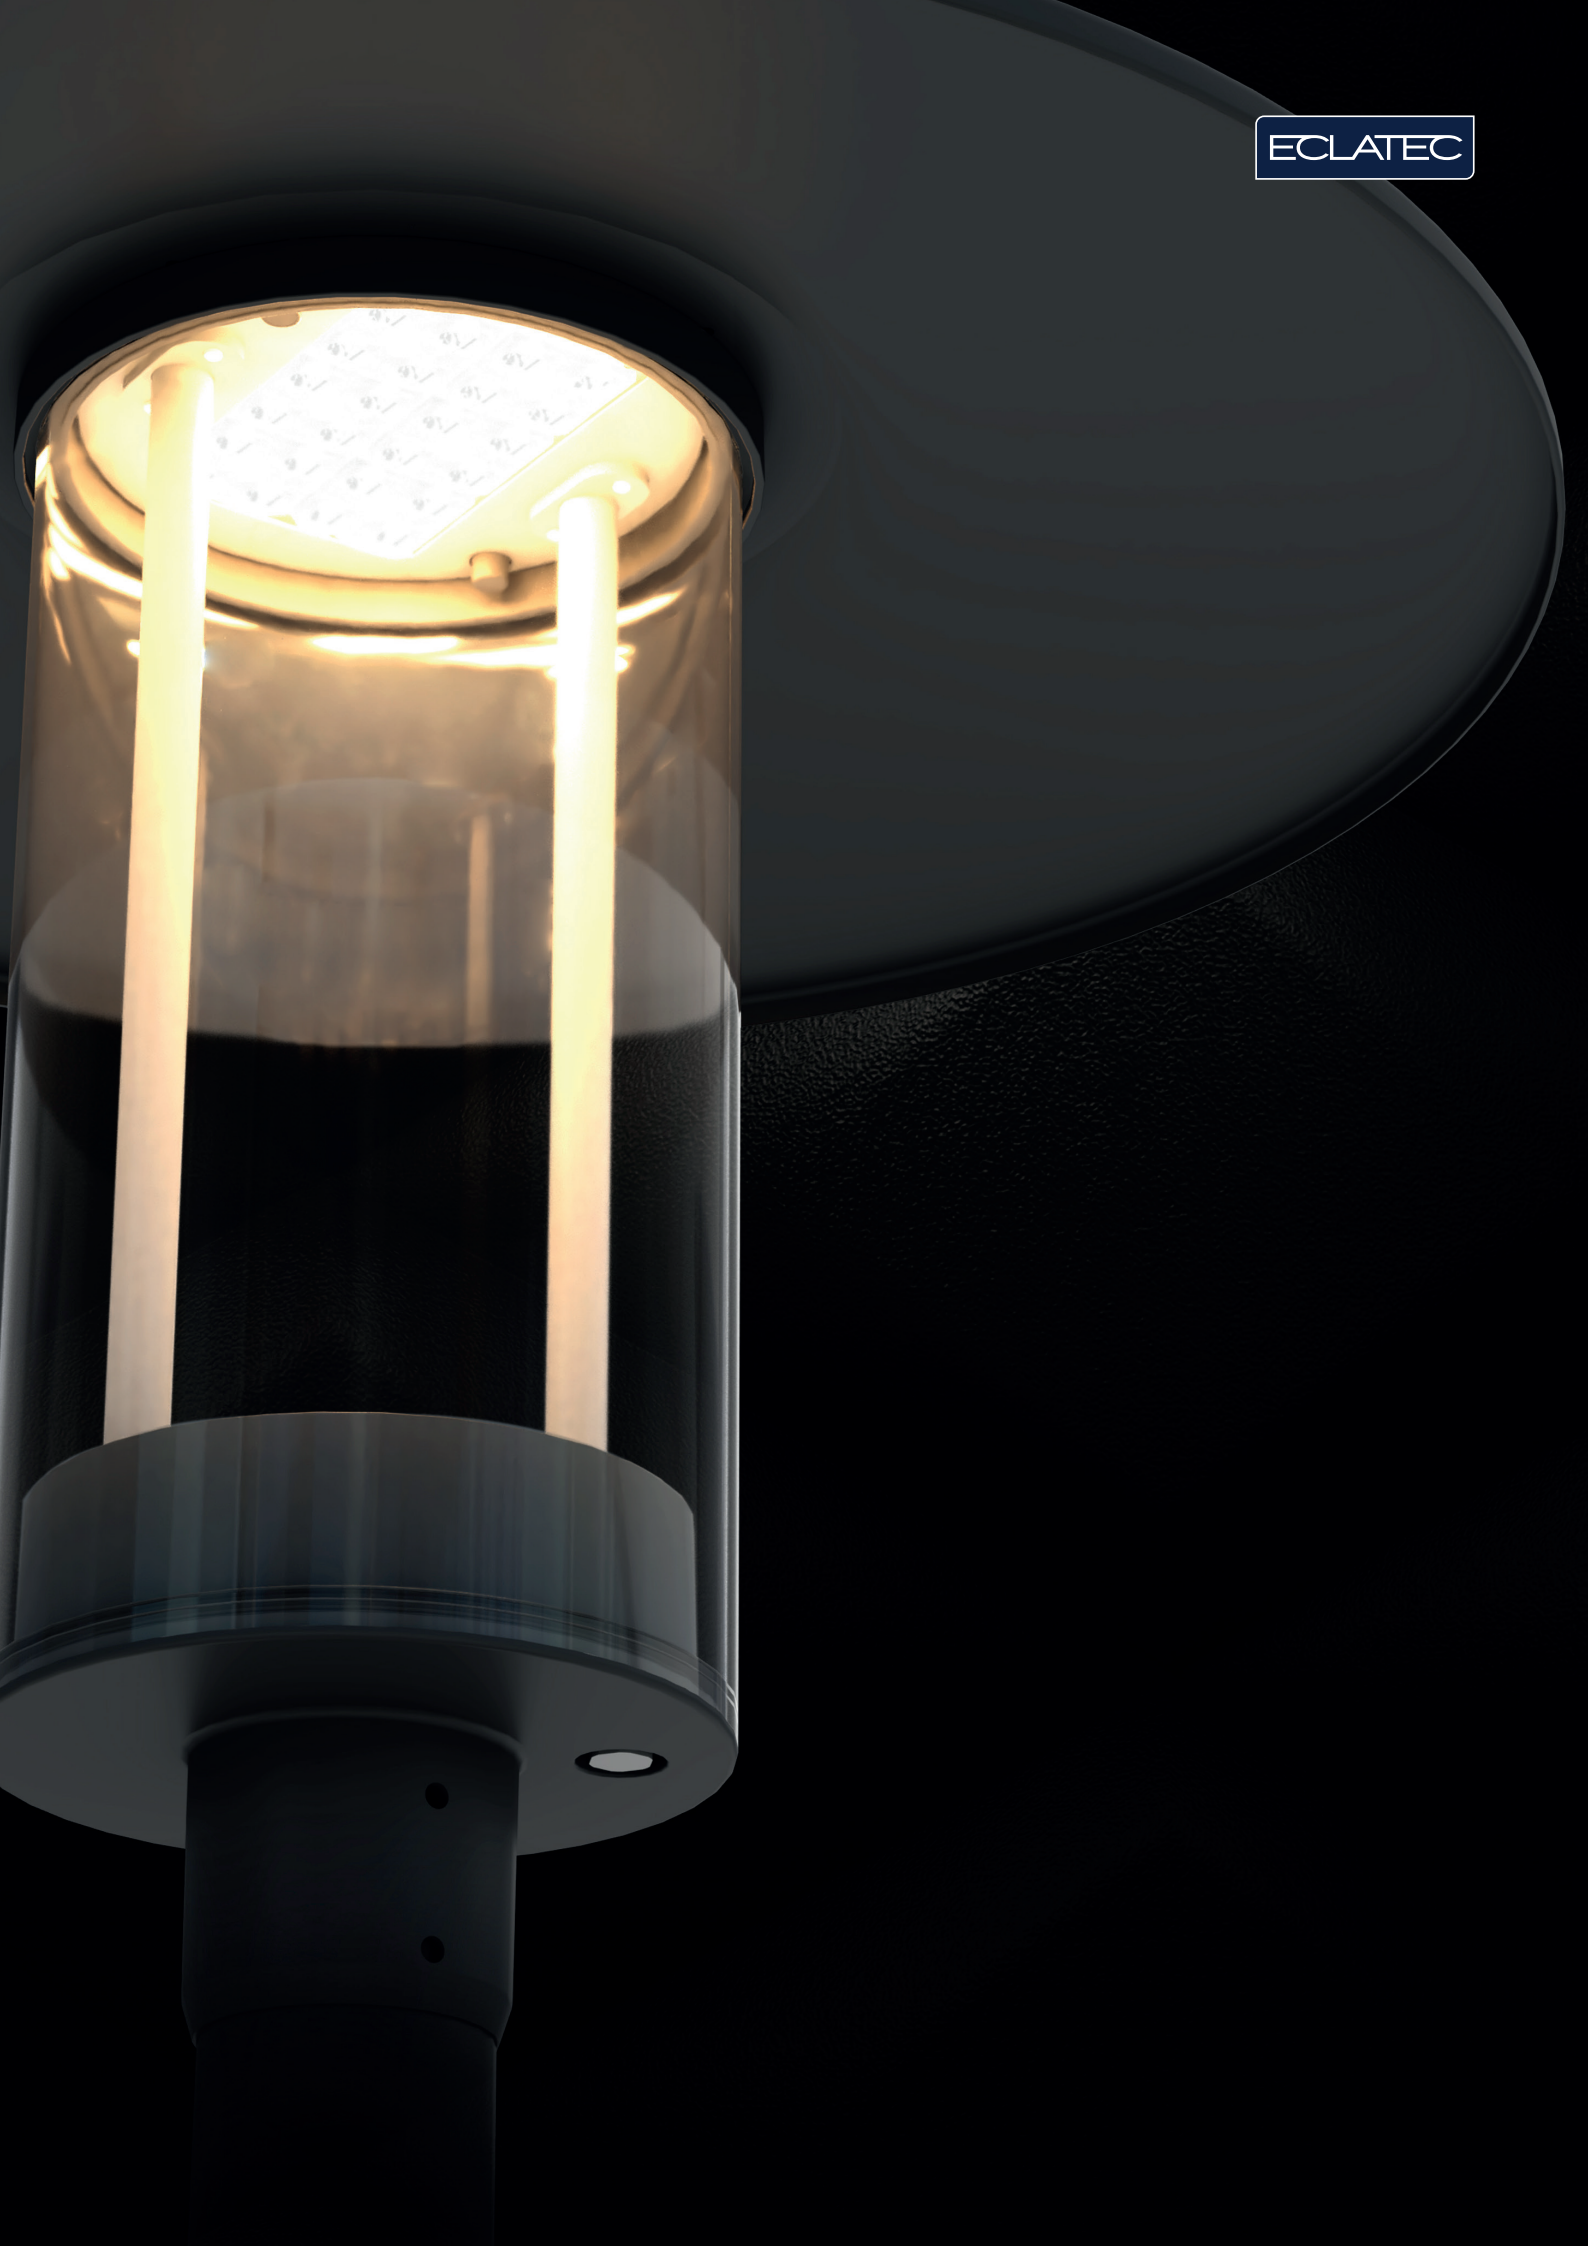

ORIENTIS

Design: Ghm

Apparecchio di illuminazione Ghm tecnologia LED ECLATEC



IP 66 IK 10

Due versioni: Con o senza cappuccio

Composizione: Alluminio pressofuso
Tiranti in acciaio di colore fisso grigio RAL 9006
Faccia inferiore PCB di colore fisso grigio RAL 9006

Bacino: Policarbonato ad alta trasparenza (PHC)

Finitura: Verniciatura a polvere in poliestere,
colori RAL a scelta


Grado di tenuta: IP 66 secondo la norma EN 60 529

Indice di protezione dagli impatti: IK 10


Classe elettrica: Classe I e II

Peso - Scx:
Con cappuccio: 7,6 kg - 0,12 m²
Senza cappuccio: 5,8 kg - 0,10 m²

Pre-cablaggio dell'apparecchio di illuminazione in fabbrica.

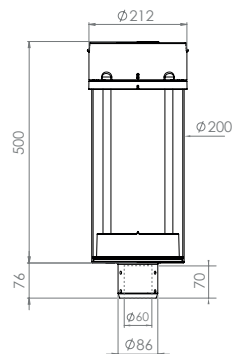


Senza cappuccio



Con cappuccio

INTERFACCE MECCANICHE



Portata:
Fissaggio sommità del palo Ø 60 mm o Ø 76 mm
Lg 70 mm, per 6 viti

MANUTENZIONI



Manutenzione dell'apparecchiatura

Apertura senza attrezzi con rimozione del cappuccio top premendo le 2 linguette (tappo trattenuto dal cavo di sicurezza)

Manutenzione delle sorgenti LED

Rimozione del modulo LED con 2 viti dopo la disconnessione elettrica

SMART

- ✓ Smart-Ready (ZD4i)
- ✓ Riduzione notturna
- ✓ Rilevazione
- ✓ Tunable White
- ✓ Telegestione WIZARD

Dettagli sulle funzionalità SMART nel sinottico disponibile sui siti web di Ghm e ECLATEC



Rilevazione integrata
(opzione DEP)



ZD4i
(opzione SmartReady)

FONTI E DISTRIBUZIONI

Sorgenti LED: Strisce BLS, dotate di lenti QUADRALENS
PCB AXEL 24 LED, dotati di lenti QUADRALENS

Temperature di colore:

Amber*, 2200 K, 2700 K,
3000 K, 4000 K

*Circa 1800 K

CONFORMITÀ AL DECRETO "LIMITAZIONE DELL'INQUINAMENTO LUMINOSO"

Del 27 dicembre 2018 (al di fuori di specifiche zone di restrizione)









2026



41 Rue Lafayette
CS20069 Maxéville
54528 Laxou cedex, Francia
Telefono: +33 (0)3 83 39 38 00

www.eclatecinternational.com