

ORNA 2

ORNA 1



IEC
EN 60598


IP66

OR


RoHS

220–240 V 50 Hz


	IK	kg	SCx
ORNA 1	08	7.6 kg	0.10 m ²
ORNA 2	08	12 kg	0.19 m ²

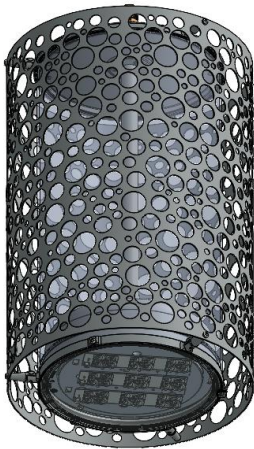

ORNA 1




ORNA 2

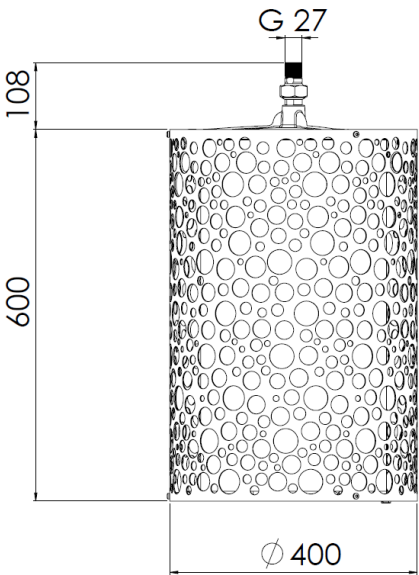



La sorgente luminosa contenuta in questo apparecchio deve essere sostituita esclusivamente dal produttore o dal suo agente di manutenzione o da una persona con qualifiche equivalenti.

1

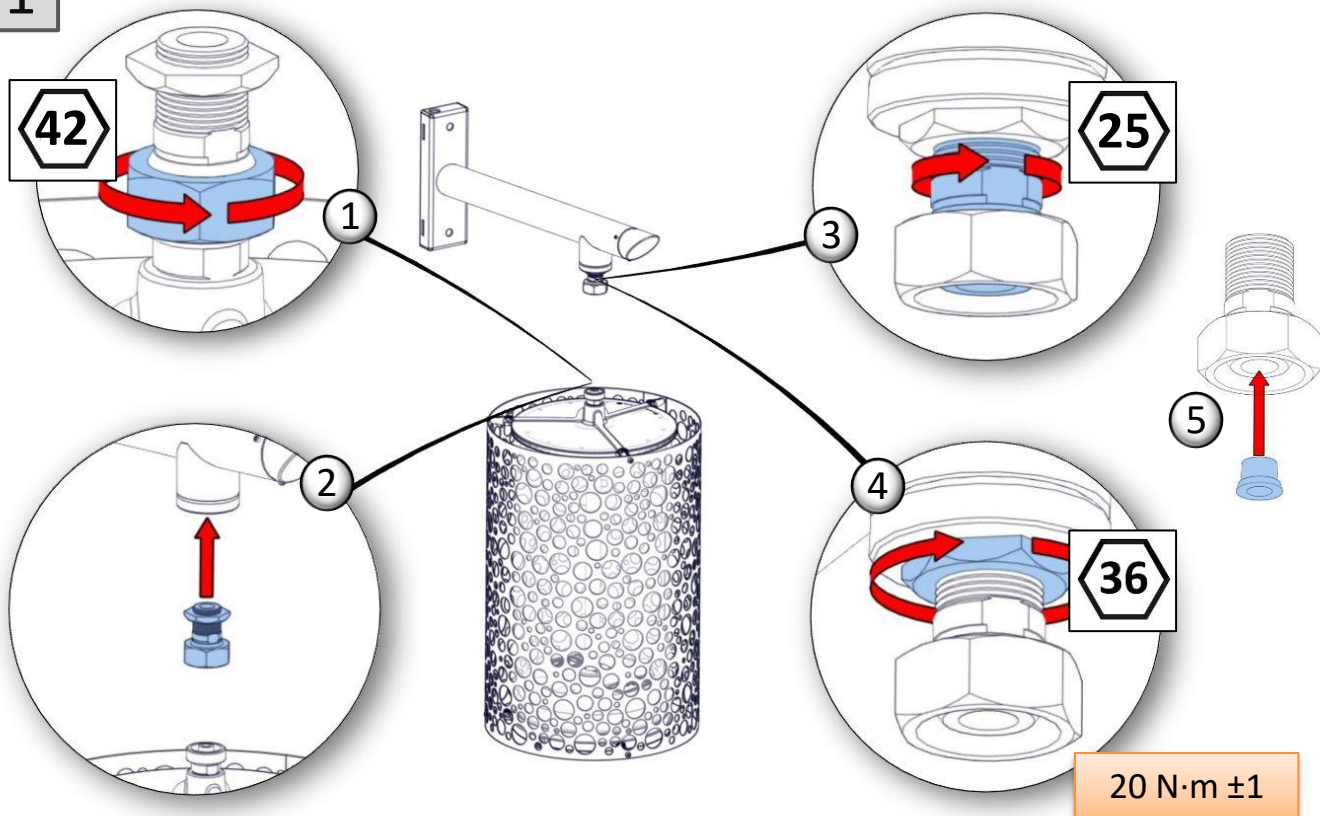

2

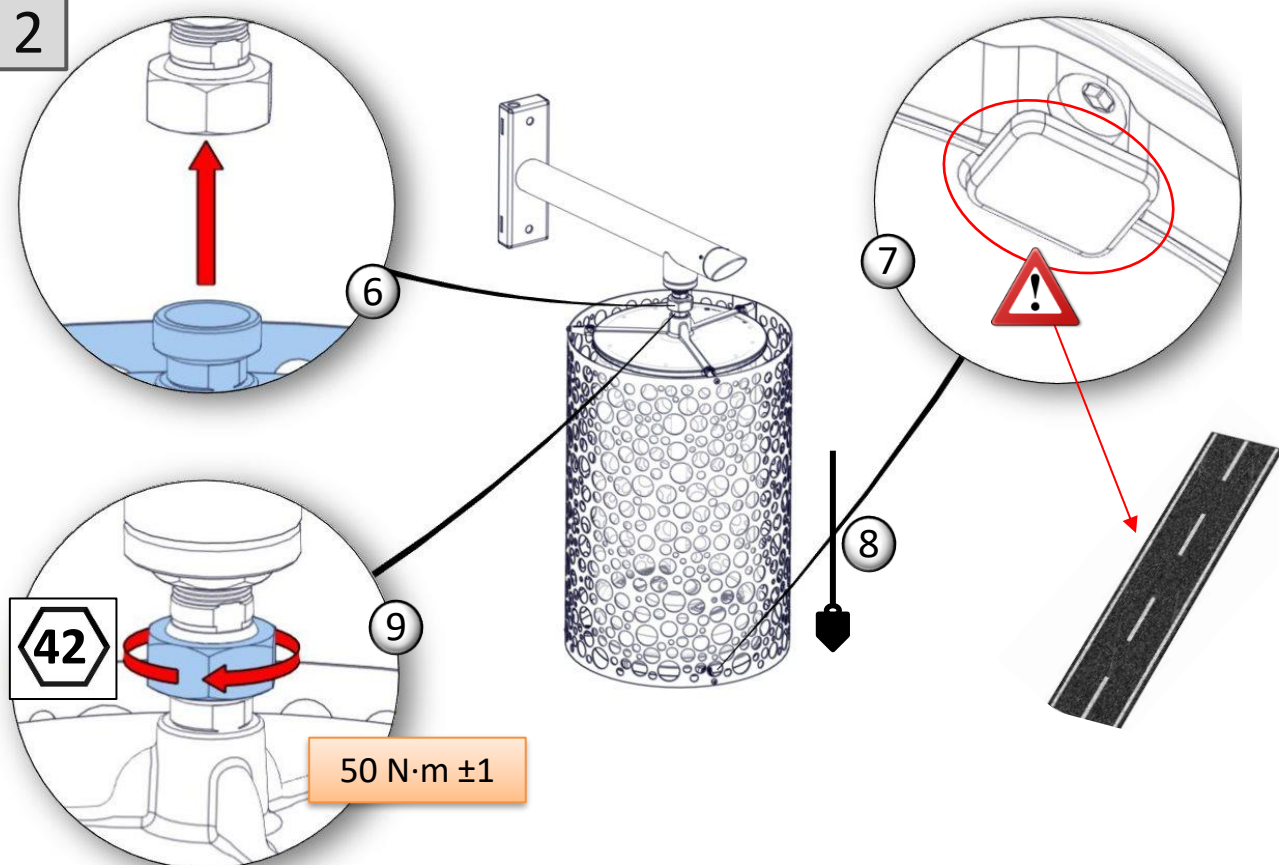

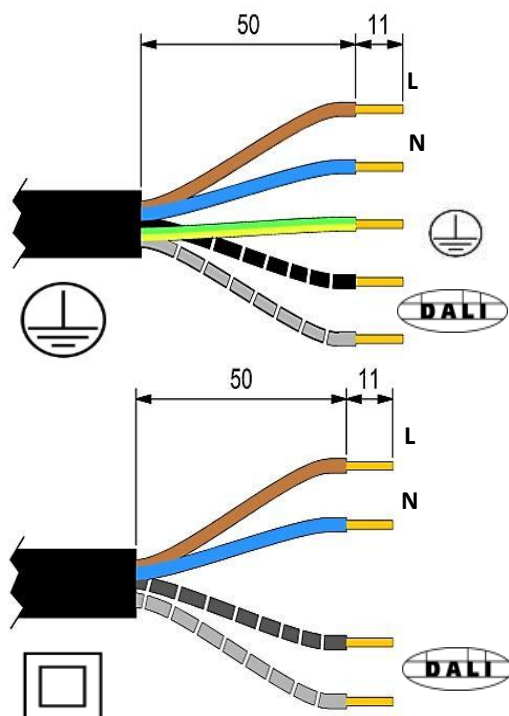

DMX

I cavi DALI alla base
del palo devono
essere separati e
isolati se non sono
collegati