

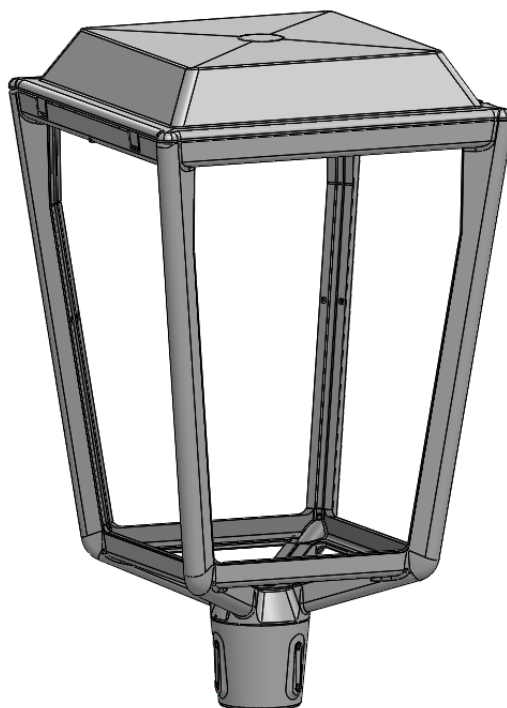
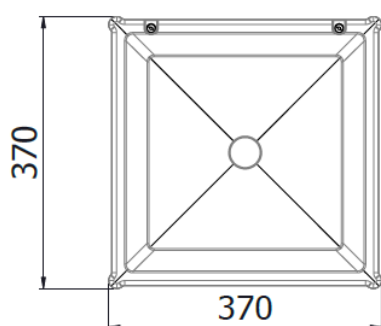


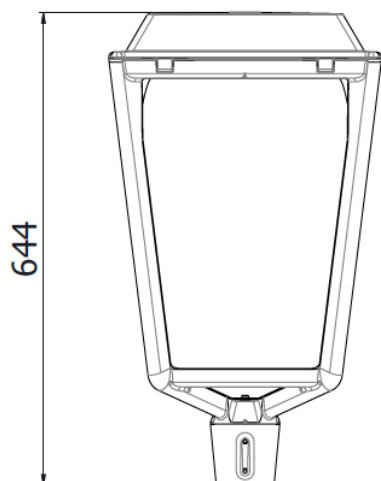


OXYA


	IK		SCx	Hmax
OXYA	Lavabo in vetro 09 Lavabo in PC 10	9,6 kg	0,14 m ²	8 m

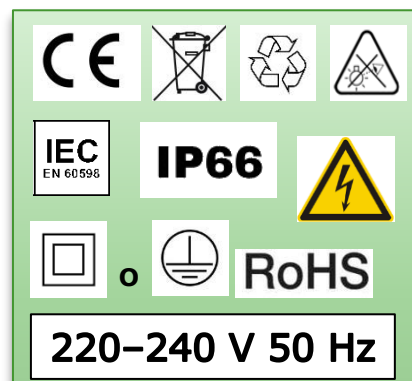

VERSIONE APPOGGIATA Ø60

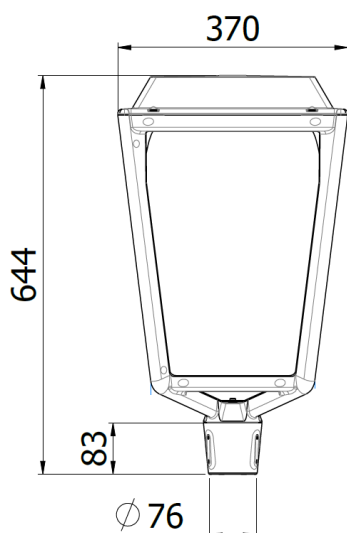

VERSIONE SOSPESA

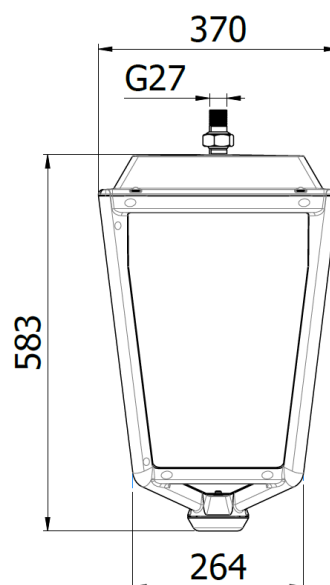


La sorgente luminosa contenuta in questo apparecchio deve essere sostituita esclusivamente dal produttore o dal suo agente di manutenzione o da una persona con qualifiche equivalenti.

1

2x

T25

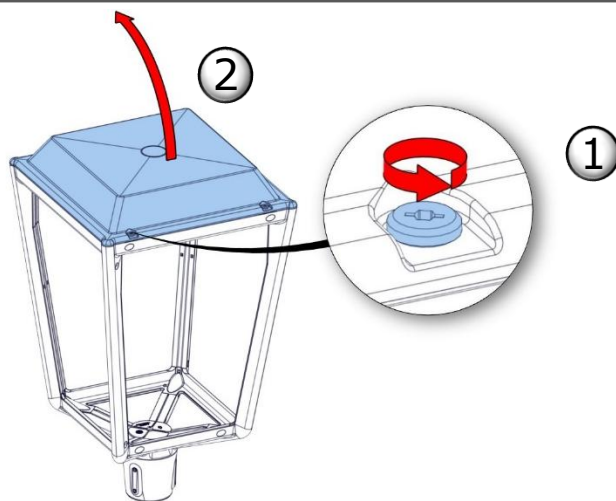

2






PH N°1




27


I cavi DALI alla base del palo devono essere separati e isolati se non sono collegati

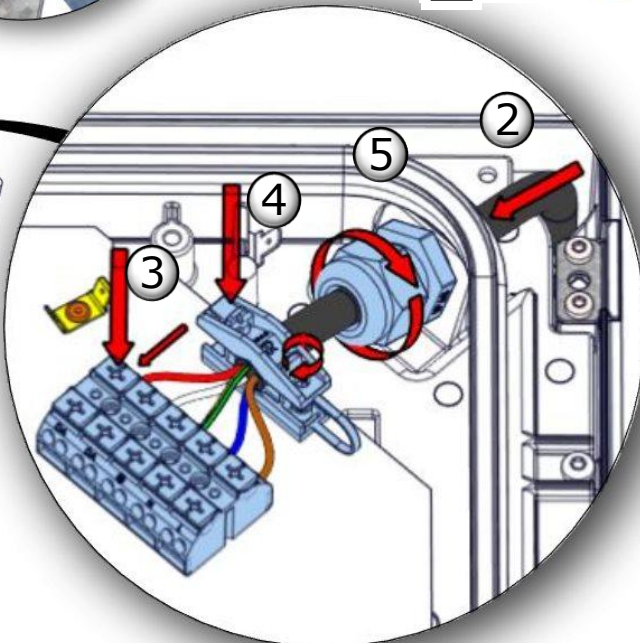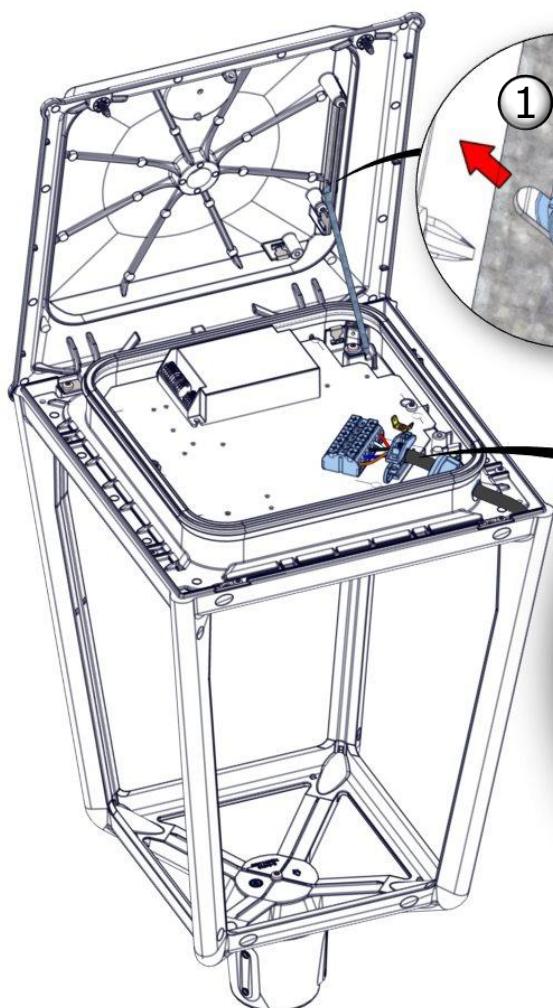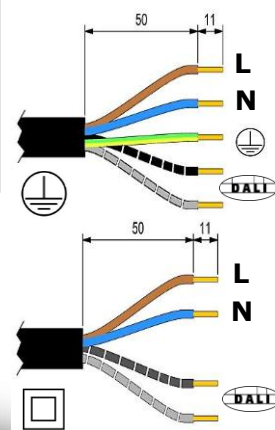


La sorgente luminosa contenuta in questo apparecchio deve essere sostituita esclusivamente dal produttore, dal suo agente di manutenzione o da una persona in possesso di qualifiche equivalenti.

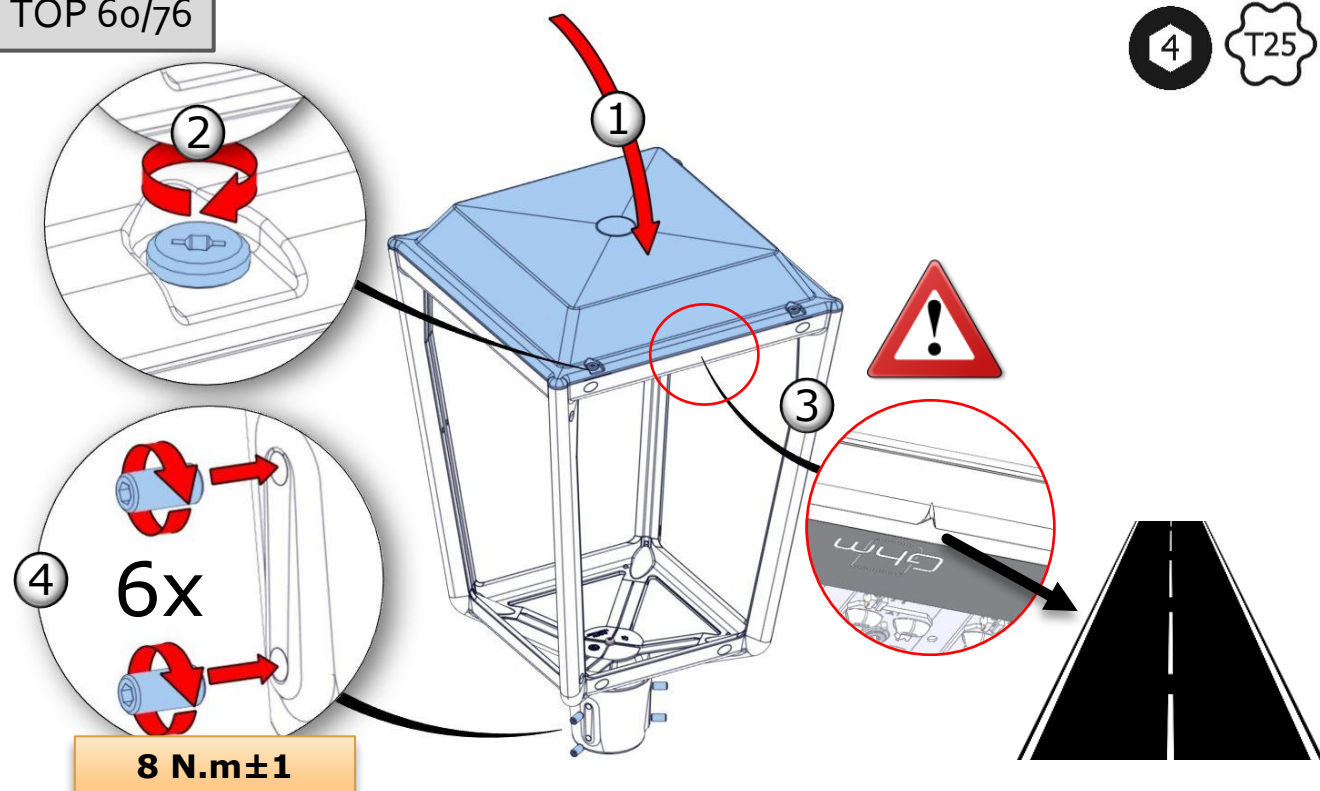

SOSPESO

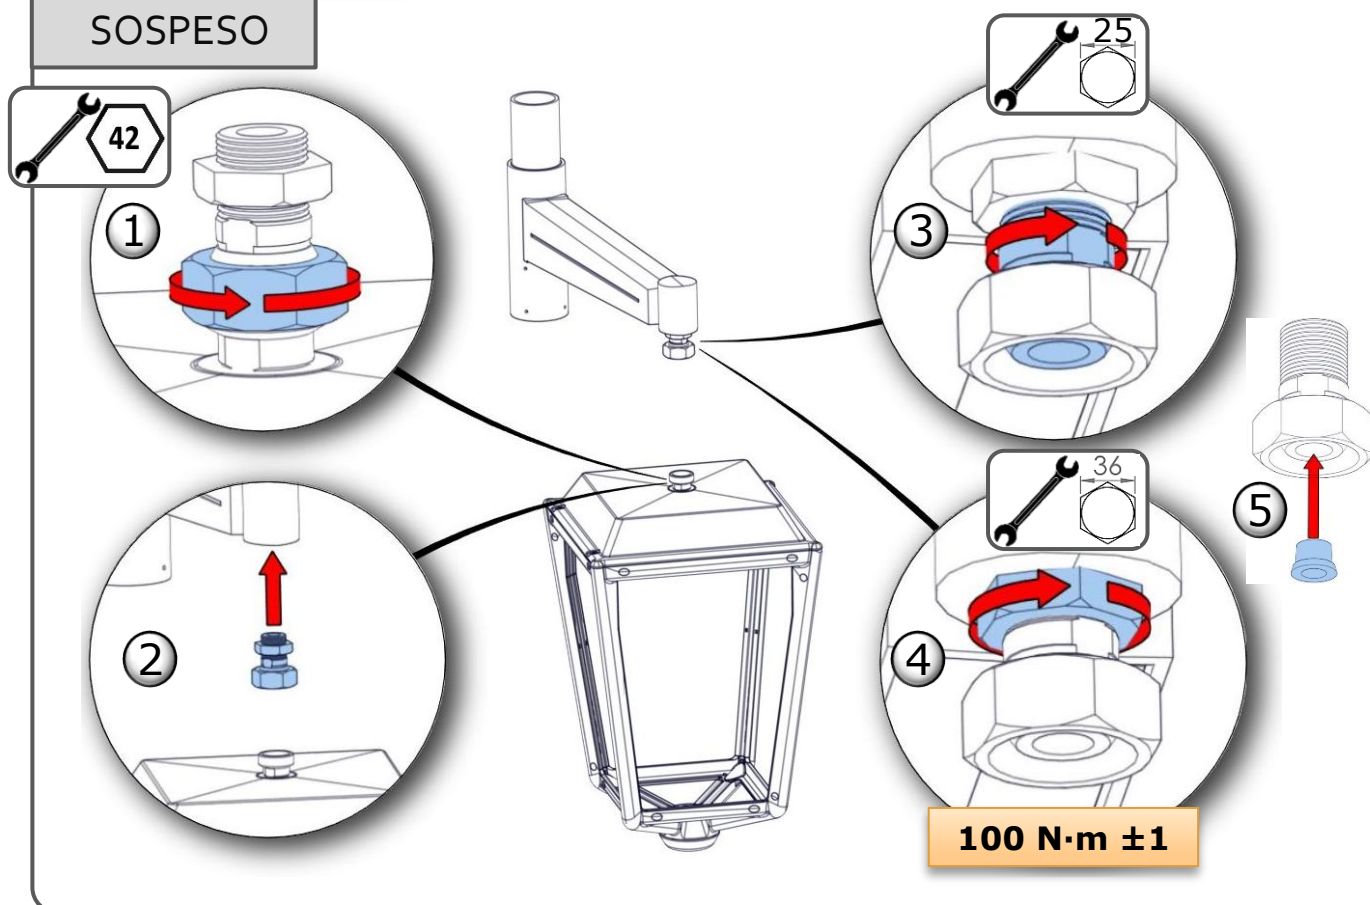

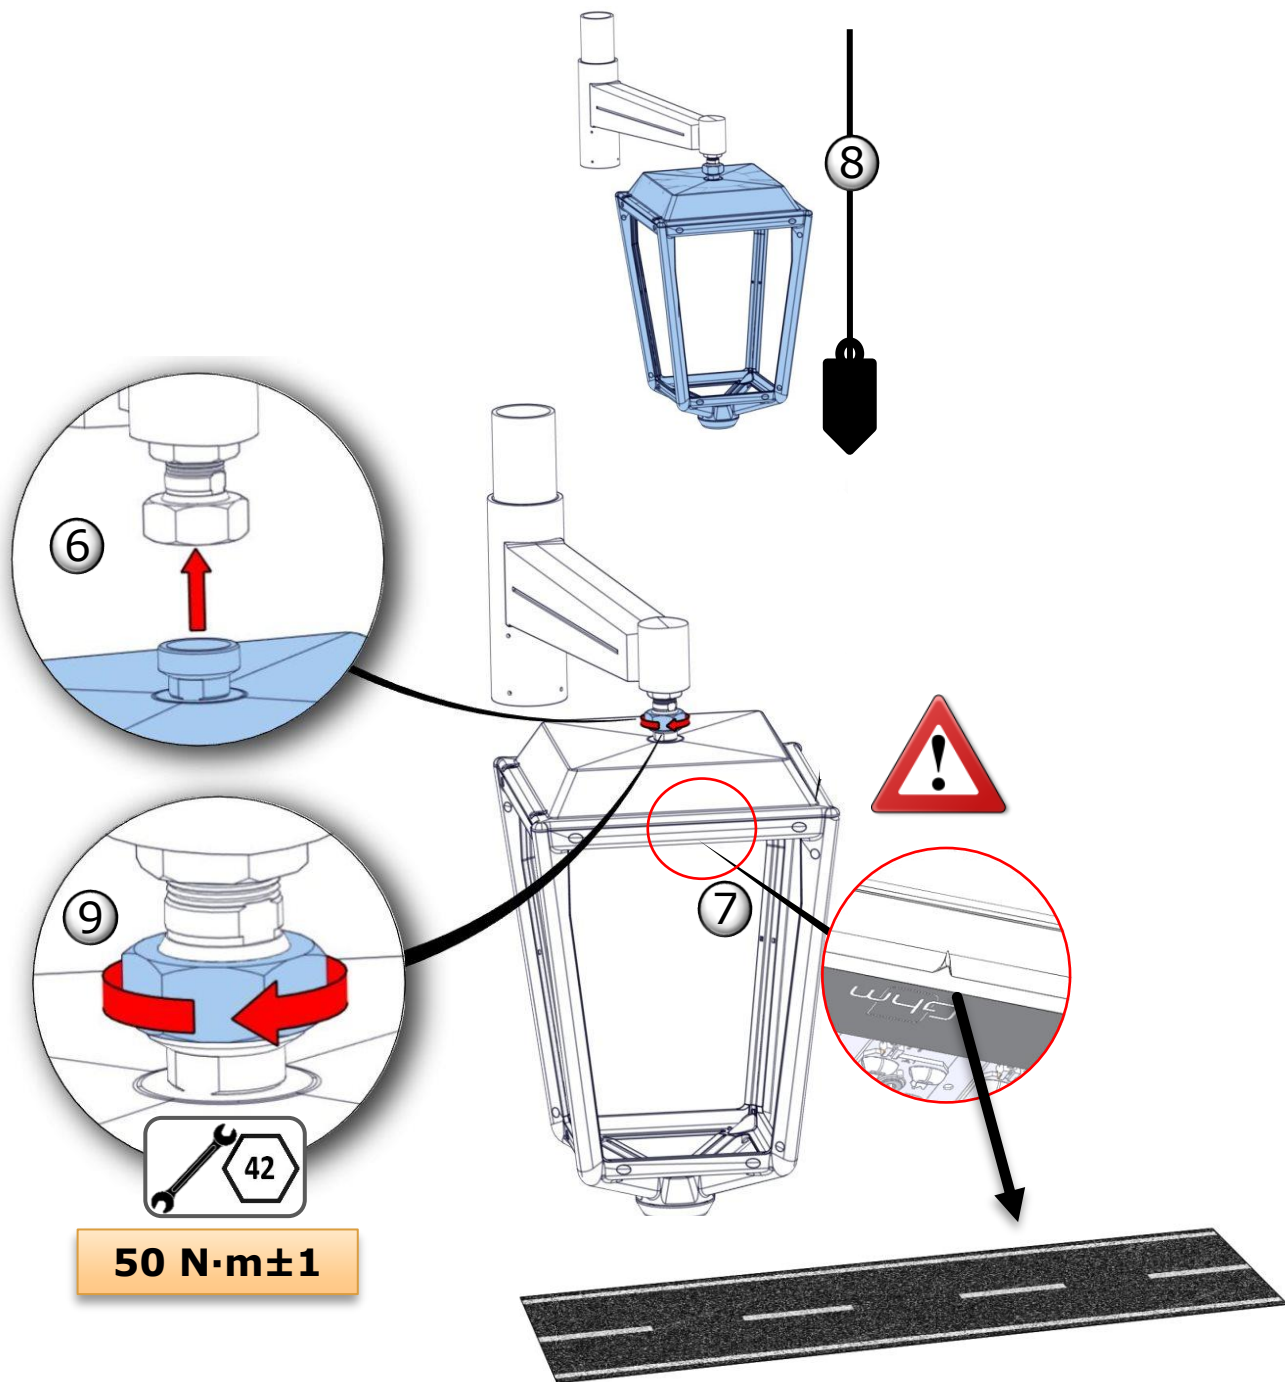

La sorgente luminosa contenuta in questo apparecchio deve essere sostituita esclusivamente dal produttore o dal suo addetto alla manutenzione o da una persona con qualifiche equivalenti.