

PIXEL

SPECIFICHE TECNICHE


RoHS IP 66 IK 10

NOME DEL PRODOTTO	PALETTO LUMINOSO PIXEL
CORPO	Testa e modulo di illuminazione in alluminio pressofuso Dissuasore in ghisa metallizzata
SCHERMO	Vetro
FINITURA	Verniciatura a polvere di poliestere, qualsiasi colorazione disponibile
MODULI LED	BLS 8
TEMPERATURA DI COLORE	Ambra*, 2200 K, 2400 K, 2700 K, 3000K, 4000 K
GRUPPO OTTICO	QUADRALENS
FLUSSO E POTENZA**	Fino a 1962lm; 19W
CLASSE DI ISOLAMENTO	Classe I o II

*Circa. 1800K
**A 3000K, in conformità agli standard di prestazione IEC 62717 e IEC 62722 (tolleranza del +/-5%)

SMART


- Dimmerazione
- Rilevamento
- Sistema di gestione WIZARD (pag. 420)

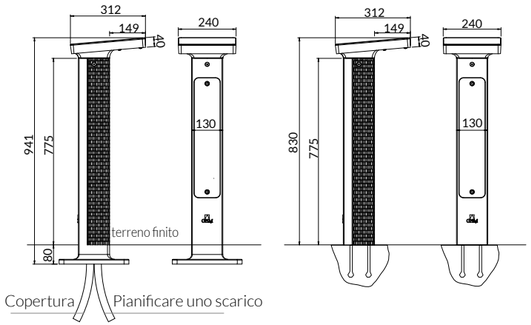

MONTAGGIO



Piastra di base in ghisa
con interasse 200x200 mm,
o interasse 70x70 mm
con composto chimico





4 ancoraggi
Ø10x150