



Palo in ghisa (forma e struttura ottenute per fusione).


Fissaggio: 4 tasselli Ø 24 mm.

Spaziatura: 4 fori a 90° su Ø 320 mm.


Altezze di fissaggio del punto luce
(montaggio dall'alto): 4,11 m, 4,61 m, 4,76 m e 5,11 m.

Fissaggio del punto luce: Ø 60 mm, Ø 27 pdg o Ø 34 pdg.

Finiture: trattamento di metallizzazione verniciatura a polvere di poliestere

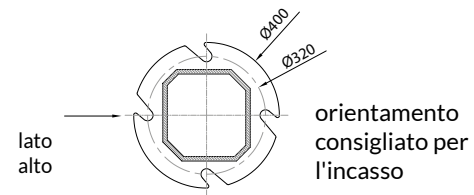

RIVOLI

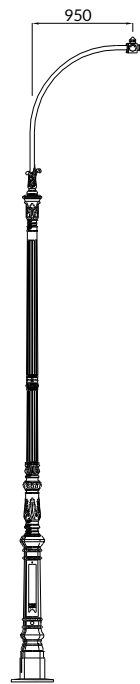

RIVOLI
Staffa St Germain II



RIVOLI
staffa metropole III



RIVOLI
set di illuminazione
Saumur





PALI RIVOLI
ESEMPI DI
CONFIGURAZIONE

RIVOLI
Configurazione

Punto luce:
Altezza
Beauregard II:
4,11m



RIVOLI
Configurazione

Staffa:
Punto luce:
Saint Germain II:
Altezza
Pearl:
5,90m



RIVOLI
Configurazione

Staffa:
Punto luce:
Metropole III:
Altezza
Odélia 670:
5,80m



RIVOLI
Configurazione

Set di illuminazione:
Punto luce:
Saumur
Altezza
Ysalis C3:
5,90m

