



Palo cilindrica, tondo-conica o ottagonale in acciaio zincato.
Staffa in tubolare d'acciaio zincato

SPIRALE BA

Fissaggio: 4 tasselli Ø 14 mm.

Spaziatura: 200x200 mm.

Altezze di fissaggio del punto luce: 4,50 m, 5 m e 5,50 m.

Fissaggio del punto luce: filettatura Ø 27 mm. Altri elementi a seconda del punto luce.

Sbraccio del punto luce: 0,45 m.

Opzione: Base Sorgo solo per colonna tondo-conica

SPIRALE HA

Fissaggio: 4 tasselli Ø 18 mm.

Spaziatura: 300x300 mm.


Altezze di fissaggio del punto luce: 7 m e 8 m.

Fissaggio del punto luce: filettatura Ø 27 pdg. Altri a seconda del punto luce.

Sbraccio al punto fi fissaggio del punto luce: 0,75 m.

Opzioni

- Dissuasore Sorgo solo per palo tondo-conica.
- Base Prestige
- Staffa per retroilluminazione

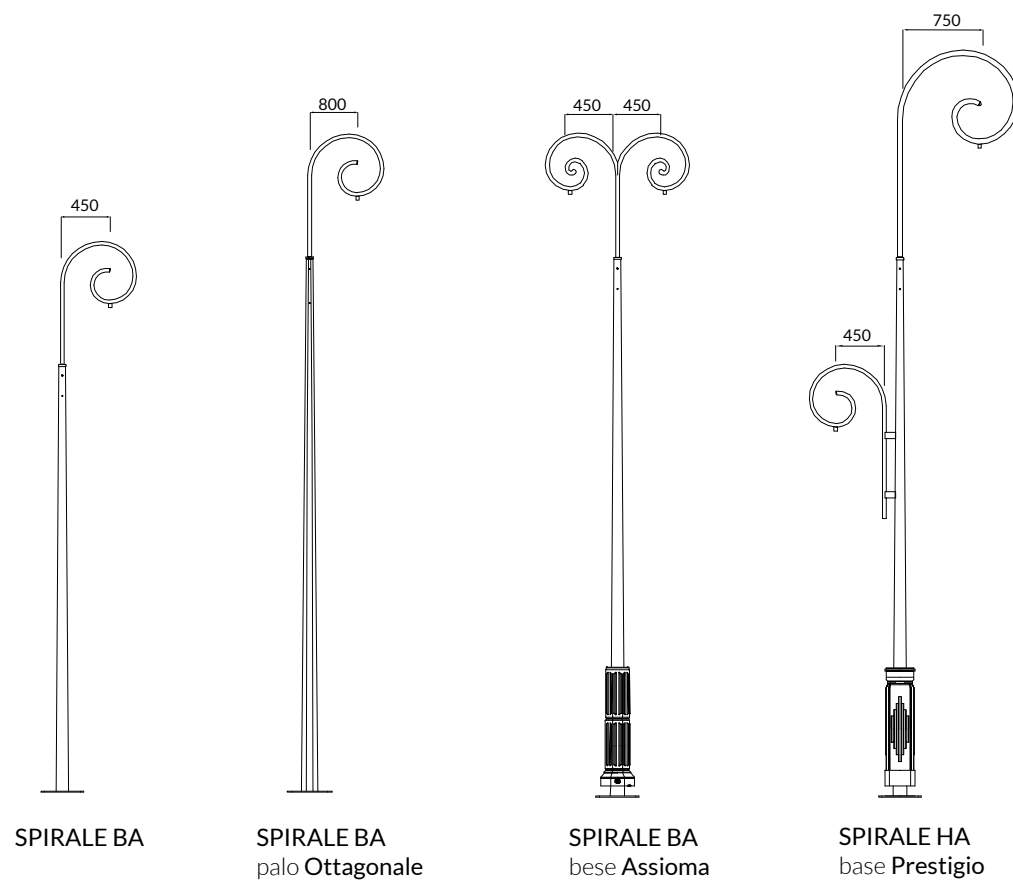



PALI SPIRALE
ESEMPI DI
CONFIGURAZIONE

SPIRALE

SPIRALE BA
Configurazione

Punto luce:
Beauregard II
Altezza del palo:
4,50 m.
Base:
Axiom

SPIRALE BA
Configurazione


Punto luce:
Odélia 550
Altezza palo:
4,50 m.
Base:
Prestige

SPIRALE BA
Configurazione

Punto luce:
Perle
Altezza del palo:
5,50 m.


SPIRALE HA
Configurazione

Punto luce:
Stanza
Altezza del palo:
4 m e 7 m.



Base decorativo in
due pezzi
Materiale: ghisa

Dissuasore Axiom



Base decorativo
monoblocco
materiale: ghisa