




Design CAPITAN



Design HELIX



STRIUM CAPITAN IXEA staffe in acciaio zincato



## STRIUM

Sezione tonda-conica a candelabro, blocco unico, acciaio zincato (struttura realizzata con formatura a freddo senza aggiunta o asportazione di materiale, per un'altezza compresa tra 0,4 m e 6,40 m, a seconda del Ø della testa della colonna e della scelta estetica).

**Fissaggio:** 4 ancoraggi Ø 14 o Ø 18 mm a seconda del modello di colonna.


**Spaziatura:** 200x200 mm o 300x300 mm, a seconda del modello di colonna.

**Altezza di fissaggio del punto luce:** da 4 a 8 metri.


**Fissaggio del punto luce:**

- in cima al palo: Ø 60 mm, Ø 62 mm, Ø 76 mm o Ø 89 mm, Lg 100 mm.


- staffa: in base al modello di staffa



STRIUM HELIX

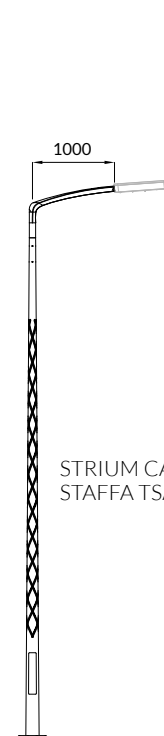STRIUM CAPITAN  
STAFFA TSAA

STRIUM HELIX

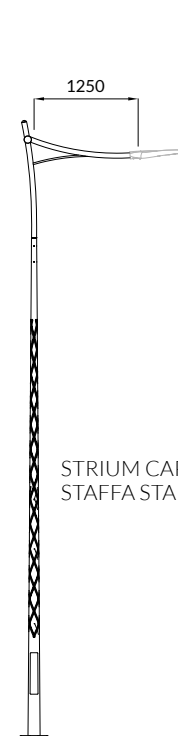STRIUM CAPITAN  
STAFFA STANZA R

## Versione verticale

Staffe a parete in acciaio zincato

**Fissaggio:**



2 fori per ancoraggi Ø 10 mm su una distanza verticale di 915 mm.

## versione inclinata a 35°

**Sbraccio del punto luce:** 0,540 m.

**Fissaggio:**

4 fori per ancoraggi Ø 10 mm Interasse 9 m 175 x 175





PALI STRIUM  
ESEMPI DI  
CONFIGURAZIONE



STRIUM

STRIUM

PALO STRIUM  
4 m

Configurazione

Punto luce singolo.  
Altezza del punto luce:  
4m

Palo  
Ø 60 mm o Ø 76 mm  
cilindrico conico in acciaio

Modello mostrato  
**Capitan**

Punto luce  
**SAGA**

PALO STRIUM  
6,5 m

Configurazione

Set di punti luce signoli.  
Altezza del punto luce:  
6,5m

Palo Ø 60 mm cilindrica  
conica in acciaio

Staffa **TEO**  
Braccio singolo in  
alluminio fuso  
inclinato di 2°

Braccio: da 0,6 m a  
1,32 m

Modello mostrato  
**Elica**

Punto luce  
**MOANA**

PALO STRIUM  
8 M

Configurazione

Punto luce doppio.  
Altezza del punto  
luce: 8 m.

Palo  
Ø 60 mm cilindrica  
conica in acciaio

Staffa **STANZA R**  
Acciaio zincato a uno  
o due bracci,  
Braccio: da 0,7 m a  
1,2 m

Modello mostrato  
**- Helix**

Punto luce  
**TWEET S2**

PALO STRIUM  
8 m

Configurazione

Punto luce singolo.  
Altezza del punto luce:  
8,5 m.

Palo  
Ø 76 mm cilindrica  
conica in acciaio

Staffa **DIAMANT**  
Alluminio fuso.  
Punto luce singolo o  
doppio inclinato o di 10°  
Braccio: 1,1m

Modello mostrato  
**Capitan**

Punto luce  
**ZELDA S2**

PALO STRIUM  
7,5 m

Configurazione

Punto luce doppio.  
Altezze del punto luce:  
7 m e 7,5 m.

Palo  
Ø 89 mm cilindrica conica  
in acciaio

Staffa **FLORE CC**  
Alluminio fuso a uno o due  
bracci,  
Braccio: 0,7m

Modello mostrato  
**Capitan**

Punto luce  
**YSALIS C1**

PALO STRIUM  
ADAGO 7,5 m

Configurazione

Set di punti luce  
signoli.  
Altezze del punto  
luce: 6,5 - 7,5 m.

Palo  
Ø 60 mm acciaio  
cilindro-conico

Modello mostrato  
**Elica**

Punto luce  
**XEON 3**