

IEC
EN 60598

IP66



RoHS

220-240 V 50 Hz



STELIUM

TWEET NEO

"S"

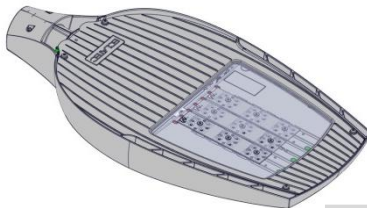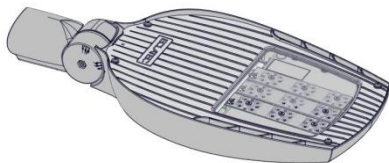

"X"






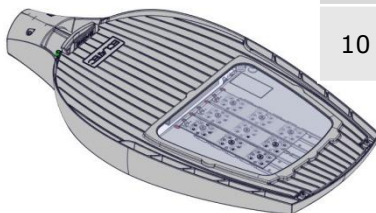
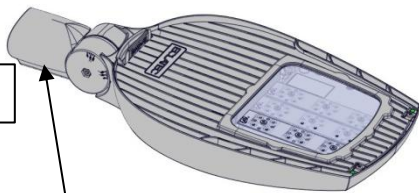


IK	kg	SCx	Hmax
10	S1: 4,8 kg S2: 6,6 kg	0,05 m ²	12 m
10	X1: 5,8 kg X2: 7,8 kg	0,06 m ²	12 m


Ø48-54

Ø60

Ø76

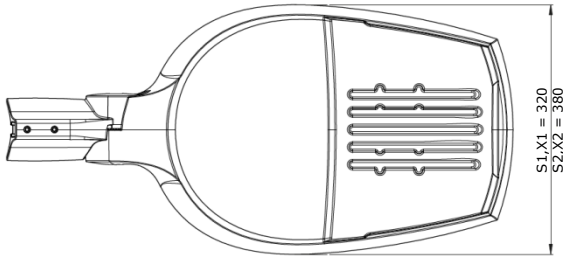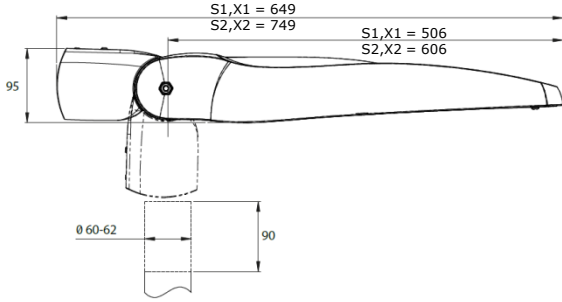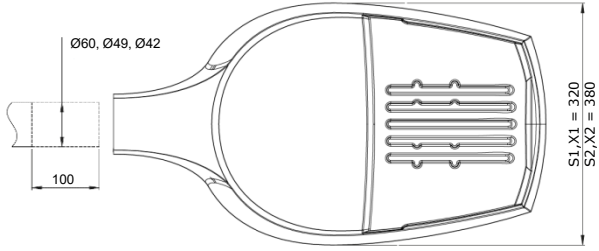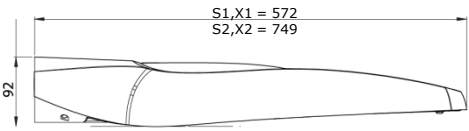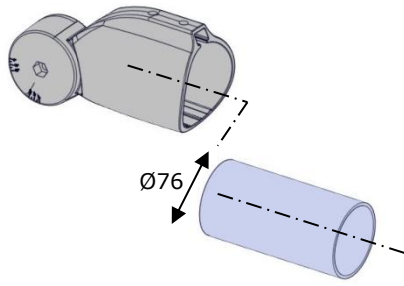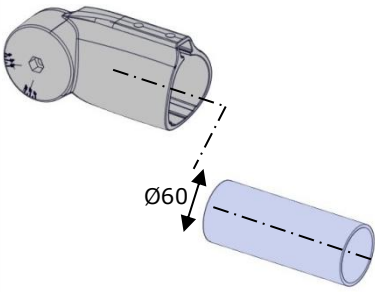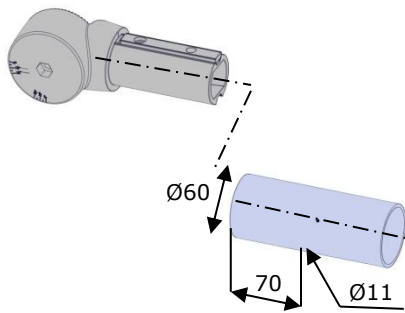

La sorgente luminosa contenuta in questo apparecchio deve essere sostituita esclusivamente dal produttore o dal suo addetto alla manutenzione o da una persona in possesso di qualifiche equivalenti.

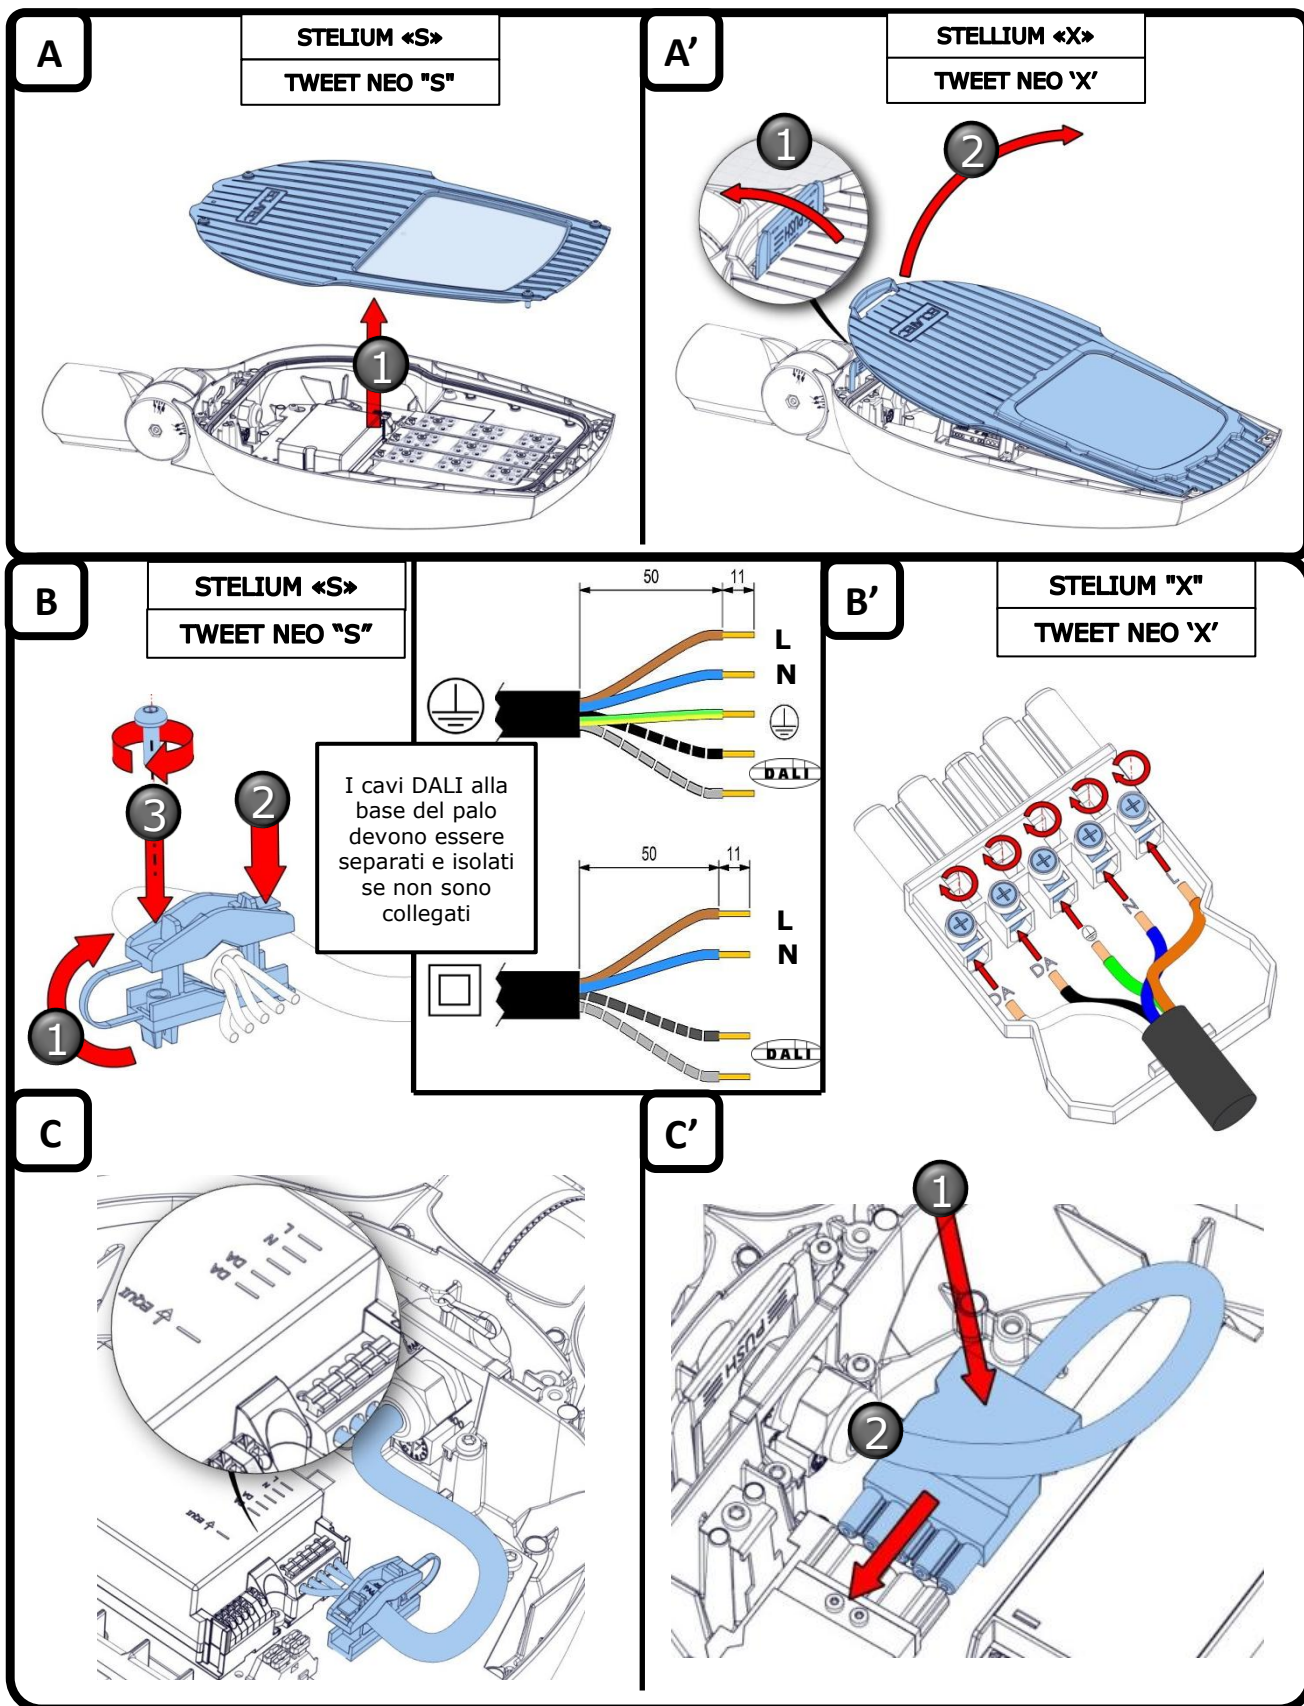


D

STELIUM «S»

TWEET NEO "S"

4 x T25

5 N·m ±1


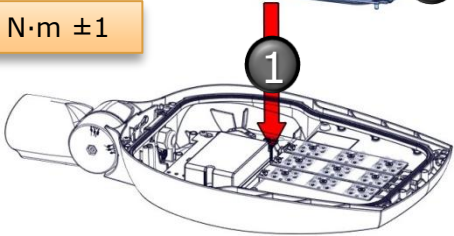


D'

STELIUM «X»

TWEET NEO "X"

CLICK!



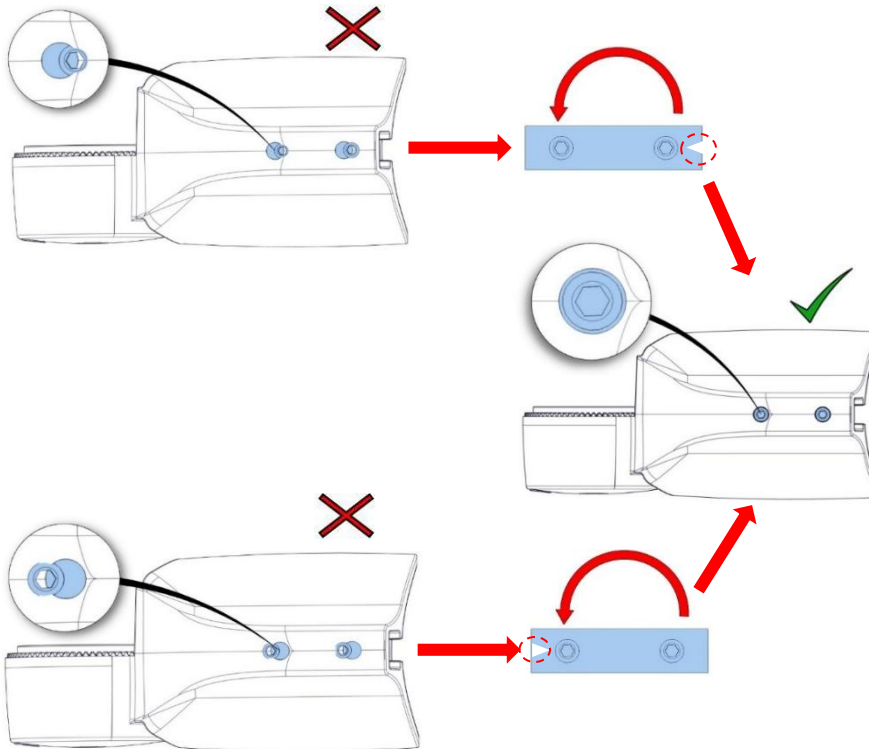
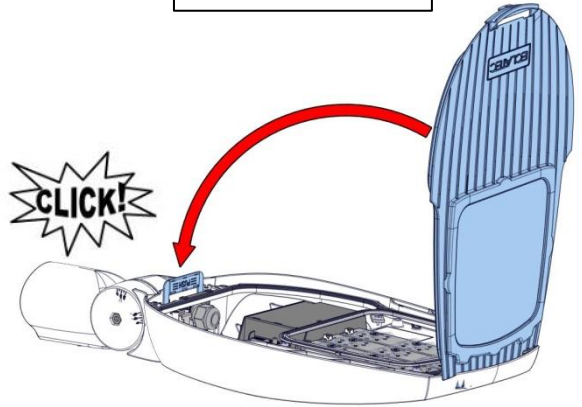


La sorgente luminosa contenuta in questo apparecchio deve essere sostituita esclusivamente dal produttore o dal suo addetto alla manutenzione o da una persona in possesso di qualifiche equivalenti.

E



Ø60

Ø76

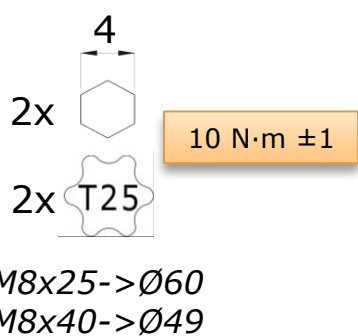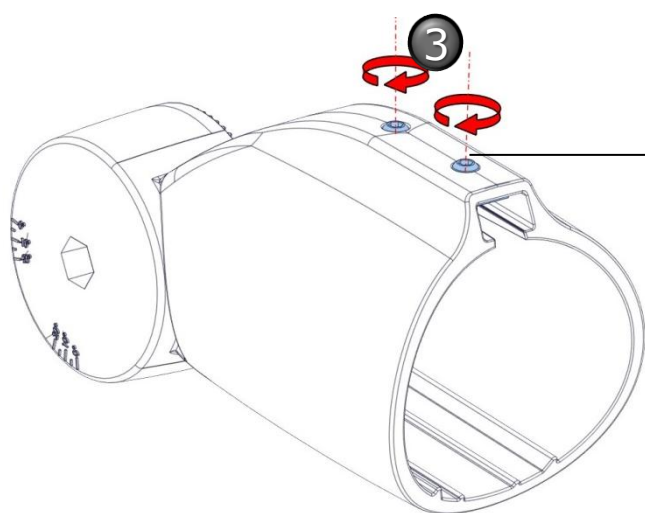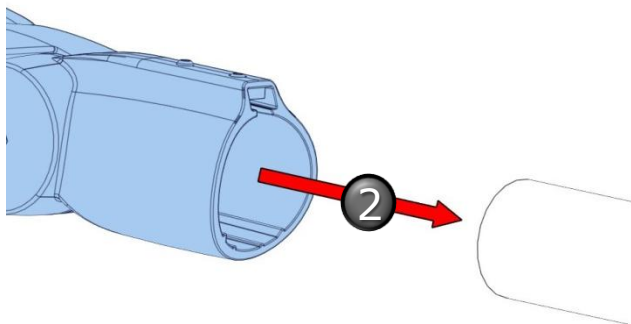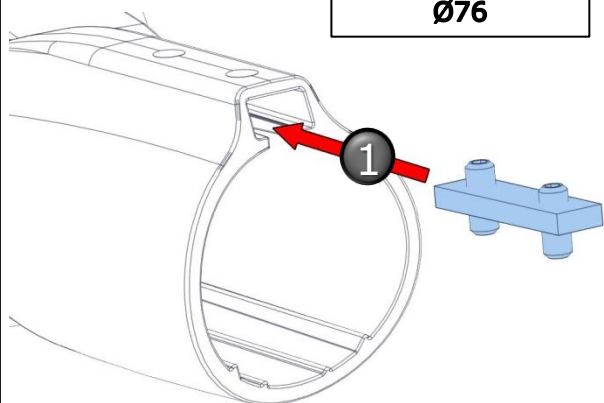

F

STELIUM «S» E «X»

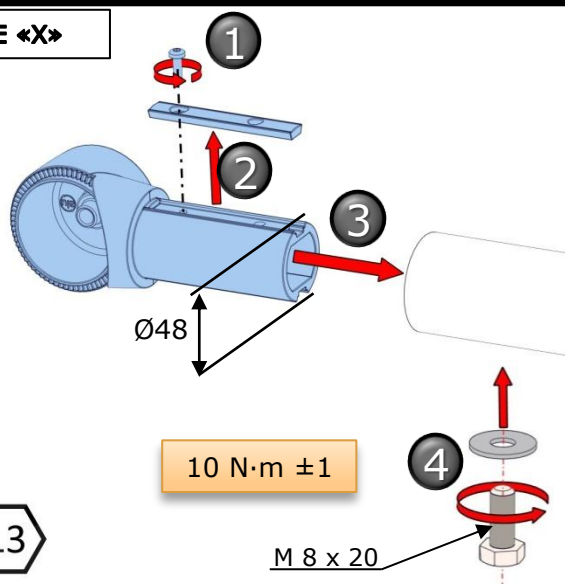
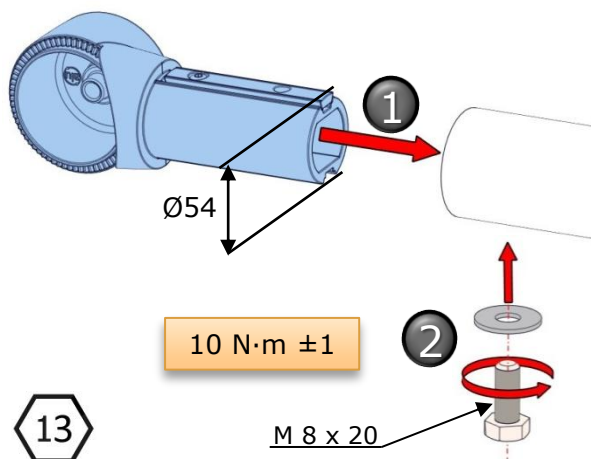


La sorgente luminosa contenuta in questo apparecchio deve essere sostituita esclusivamente dal produttore o dal suo addetto alla manutenzione o da una persona in possesso di qualifiche equivalenti.


G

$\varnothing 48-54$
$\varnothing 60$
$\varnothing 76$

1x

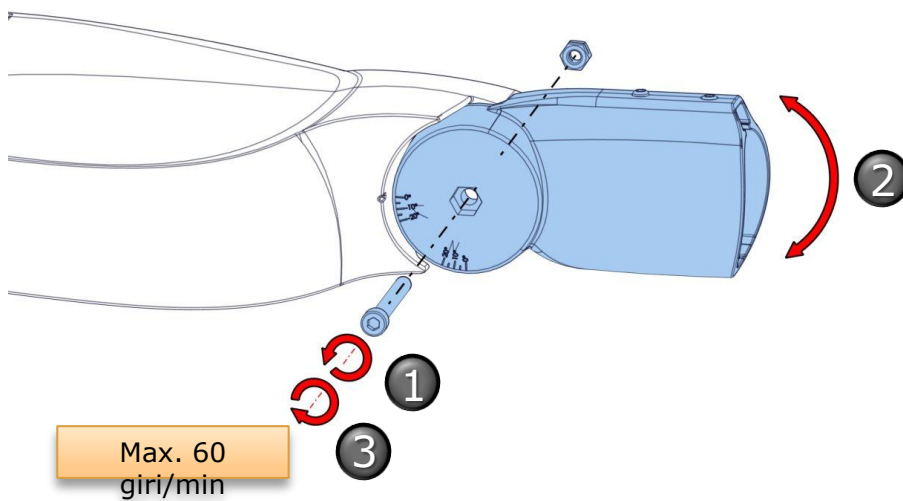12 N·m $\pm$ 1

H

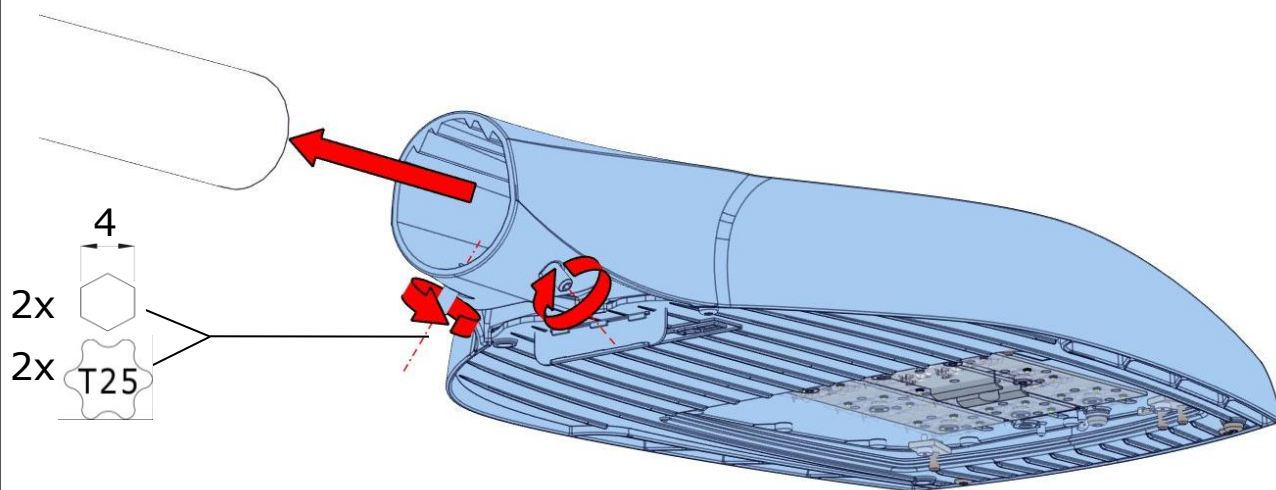8 N·m $\pm$ 1

M8x25-> $\varnothing 60$
M8x45-> $\varnothing 49$

Adattatore ø42

