





EN 60598

IP66



RoHS



24 V CC

IK	 kg	SCx	Hmax
10	S1: 4,8 kg S2: 6,6 kg	0,05 m ²	12 m
10	X1: 5,8 kg X2: 7,8 kg	0,06 m ²	12 m

STELIUM

TWEET NEO

"S"

"X"

Ø48-54

Ø60

Ø76

S1,X1 = 572
S2,X2 = 749

92

Ø60, Ø49, Ø42

100

S1,X1 = 320
S2,X2 = 380

S1,X1 = 649
S2,X2 = 749

S1,X1 = 506
S2,X2 = 606


95



Ø 60-62

90

S1,X1 = 320
S2,X2 = 380

La sorgente luminosa contenuta in questo apparecchio deve essere sostituita esclusivamente dal produttore o dal suo agente di manutenzione o da una persona con qualifiche equivalenti.

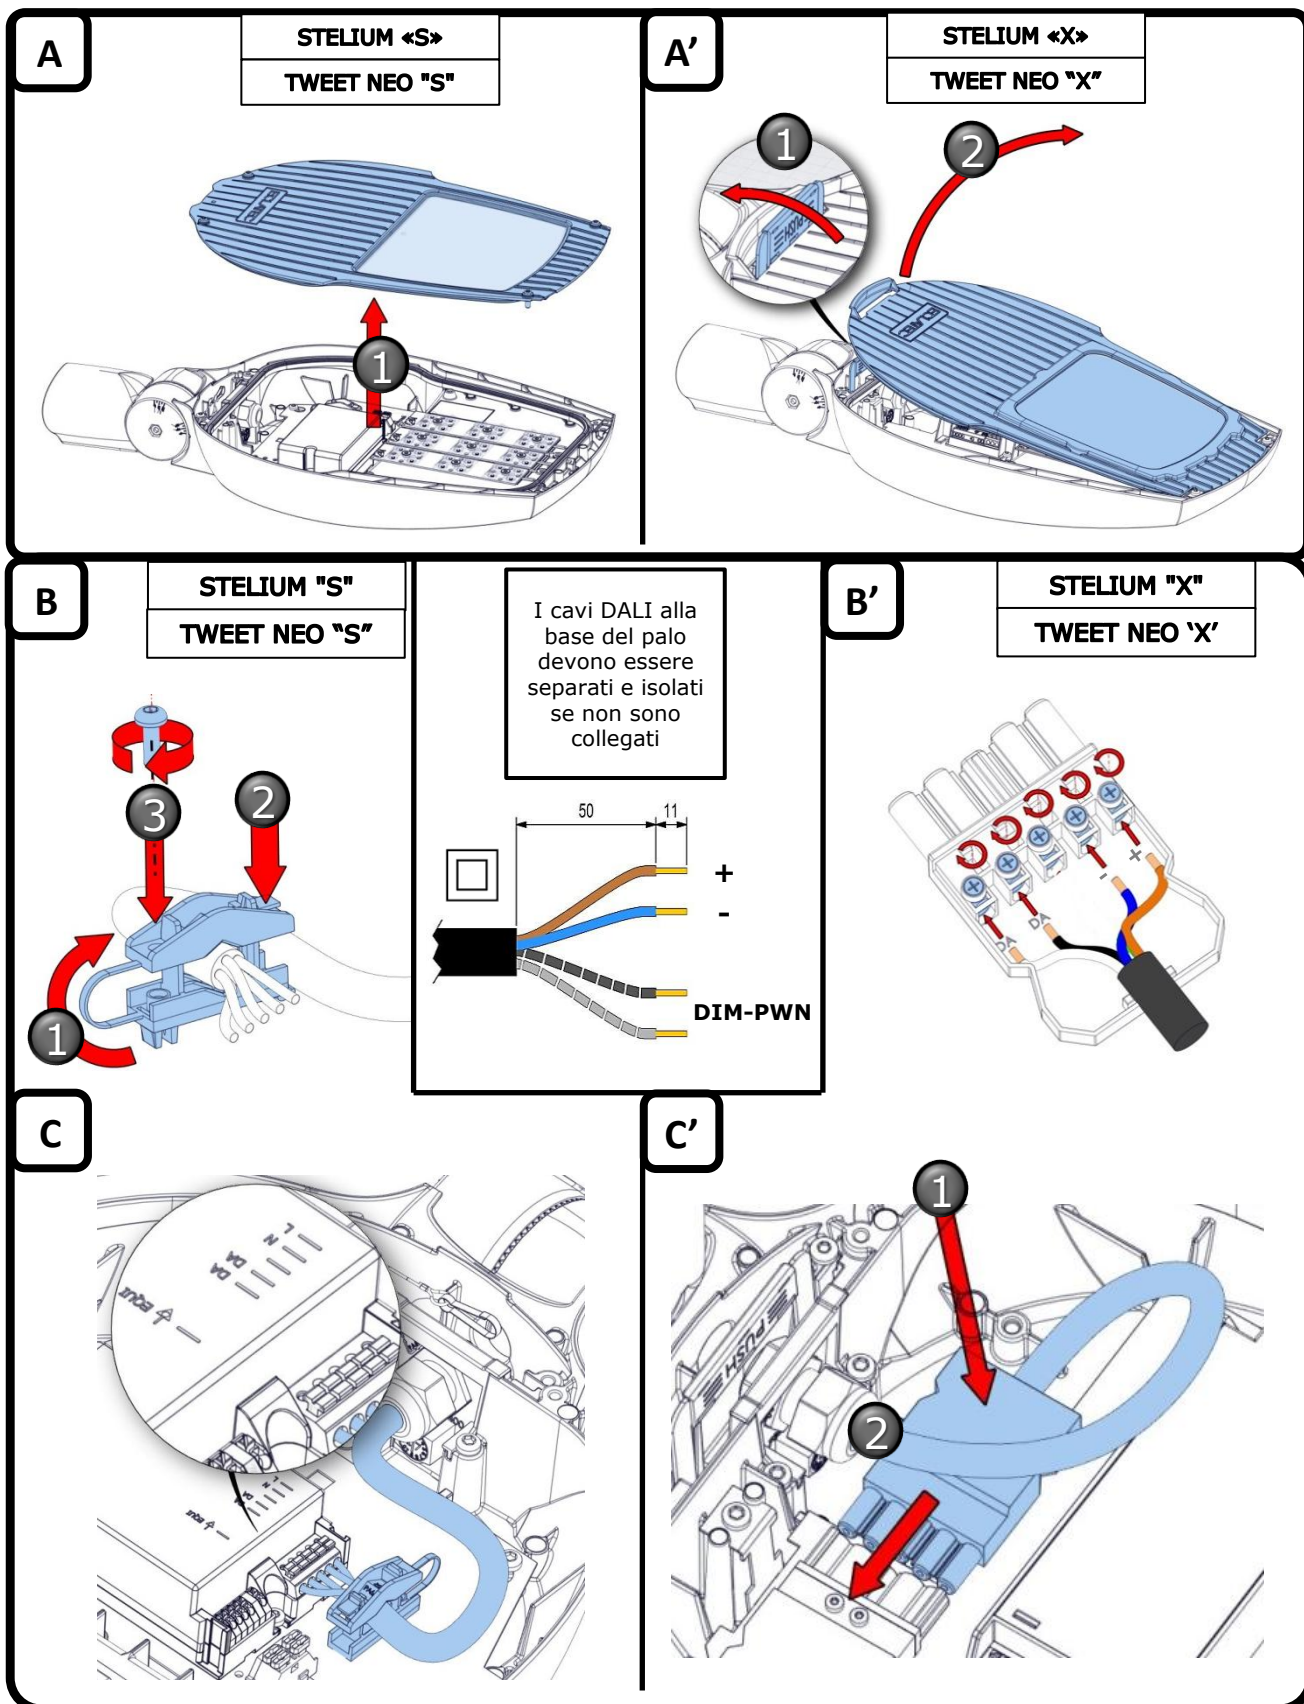



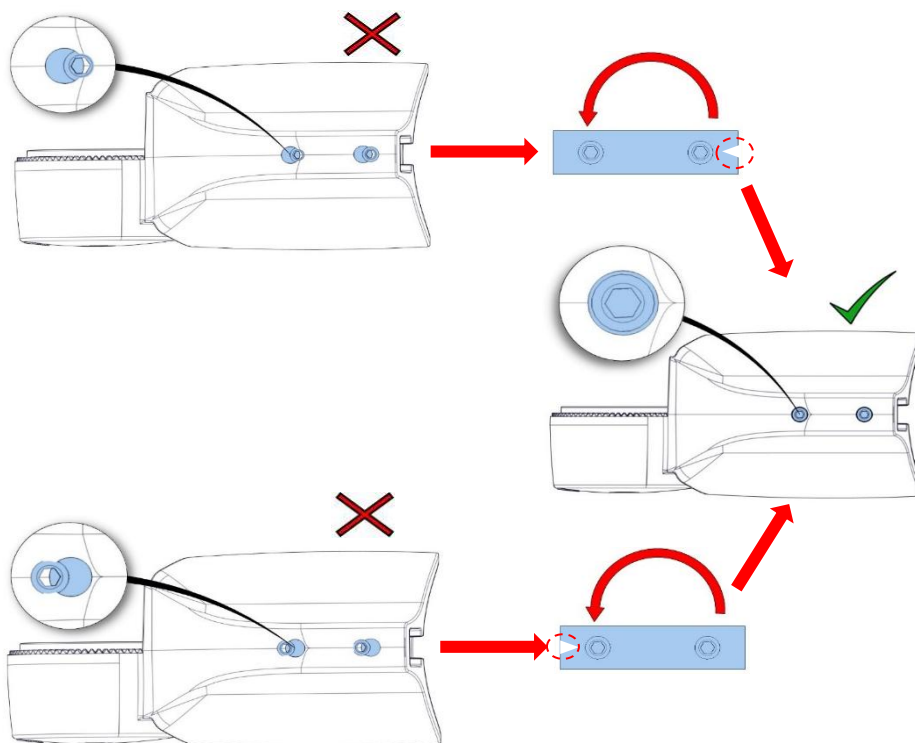
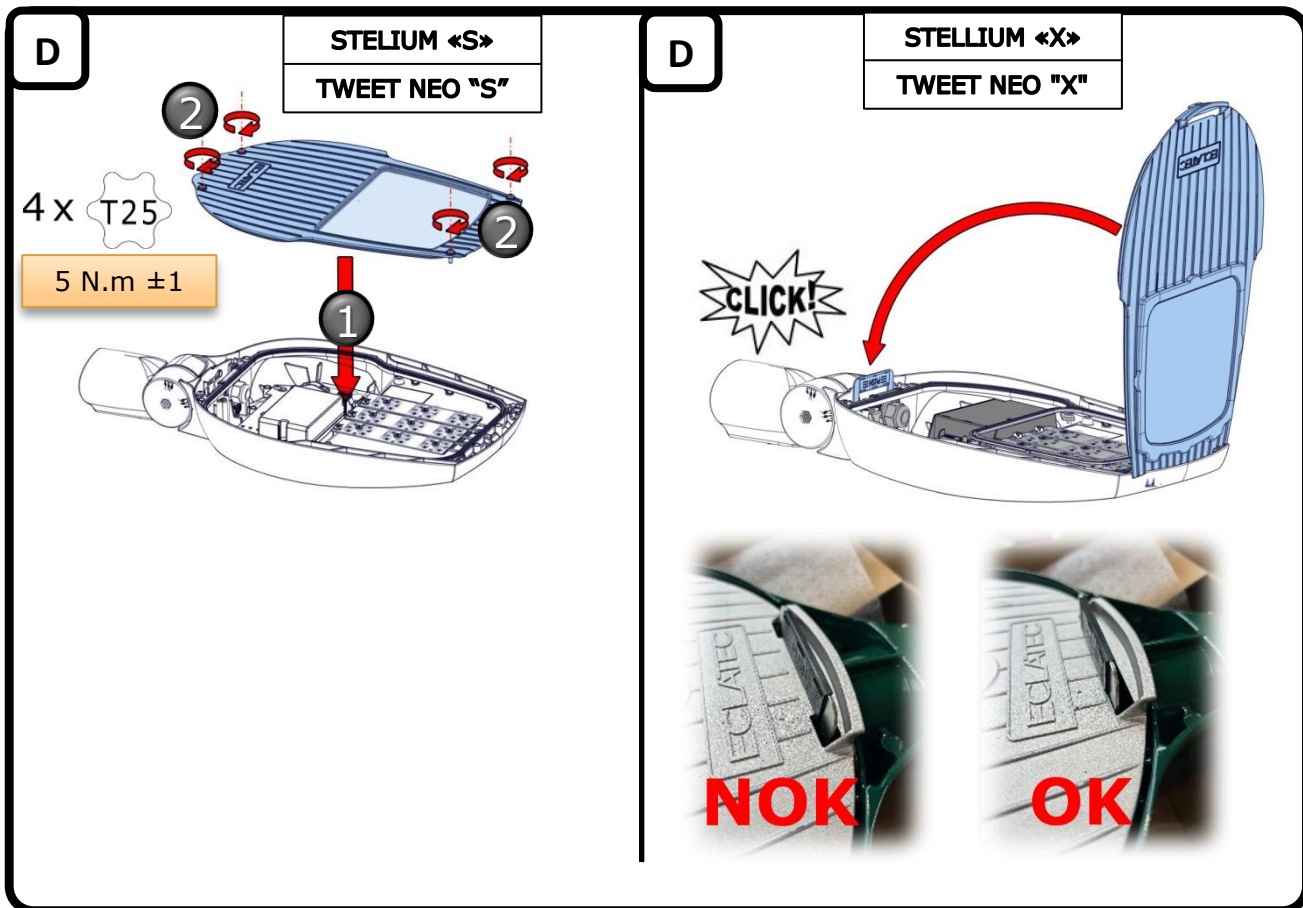


La sorgente luminosa contenuta in questo apparecchio deve essere sostituita esclusivamente dal produttore o dal suo agente di manutenzione o da una persona con qualifiche equivalenti.

E



Ø60

Ø76

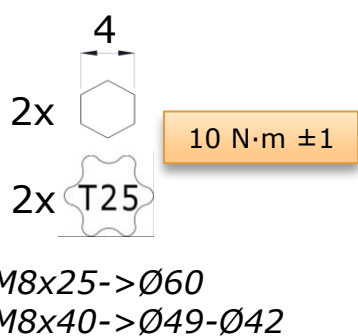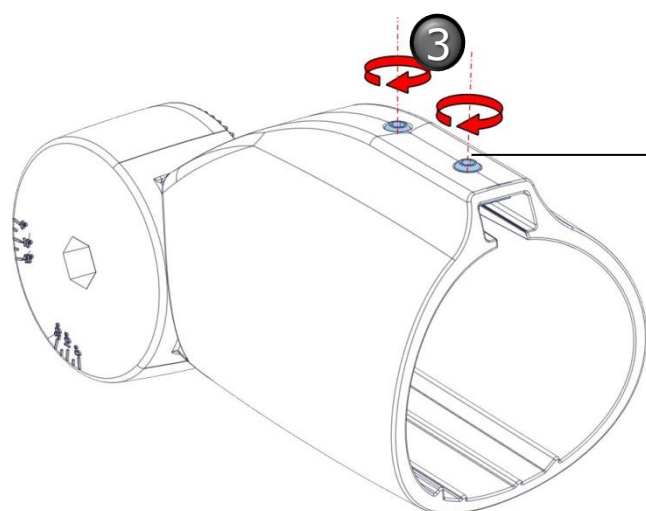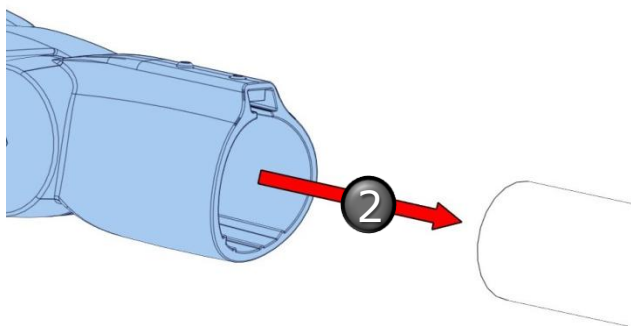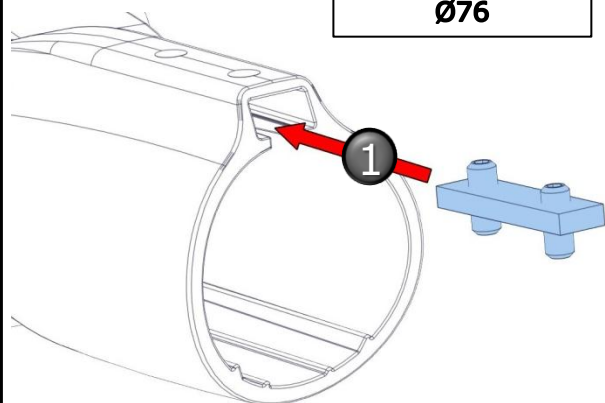

F

STELIUM «S» E «X»

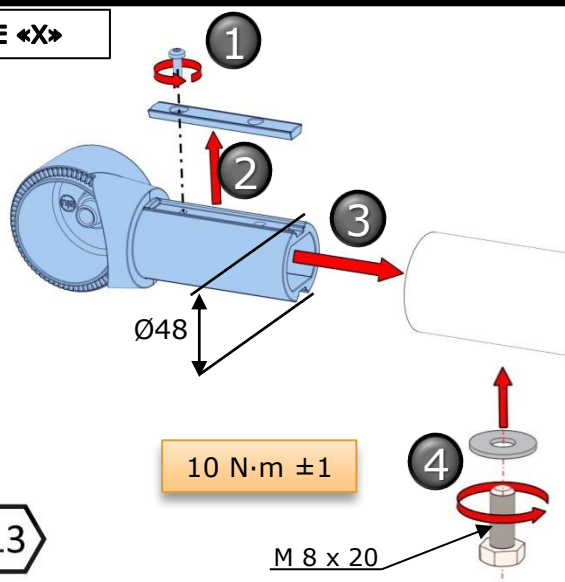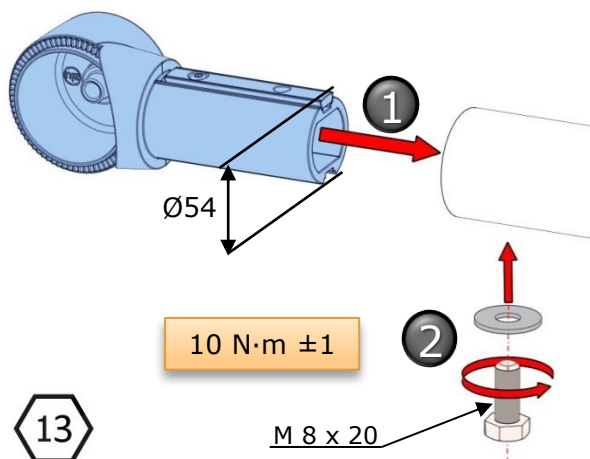



La sorgente luminosa contenuta in questo apparecchio deve essere sostituita esclusivamente dal produttore o dal suo agente di manutenzione o da una persona con qualifiche equivalenti.

Ø48-54
Ø60
Ø76


1x



12 N·m $\pm$ 1

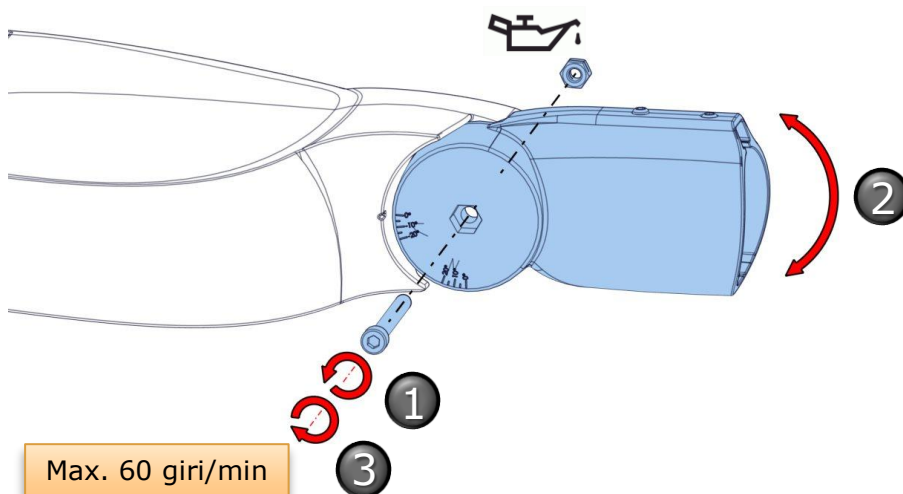

TWEET NEO "S" E "X"

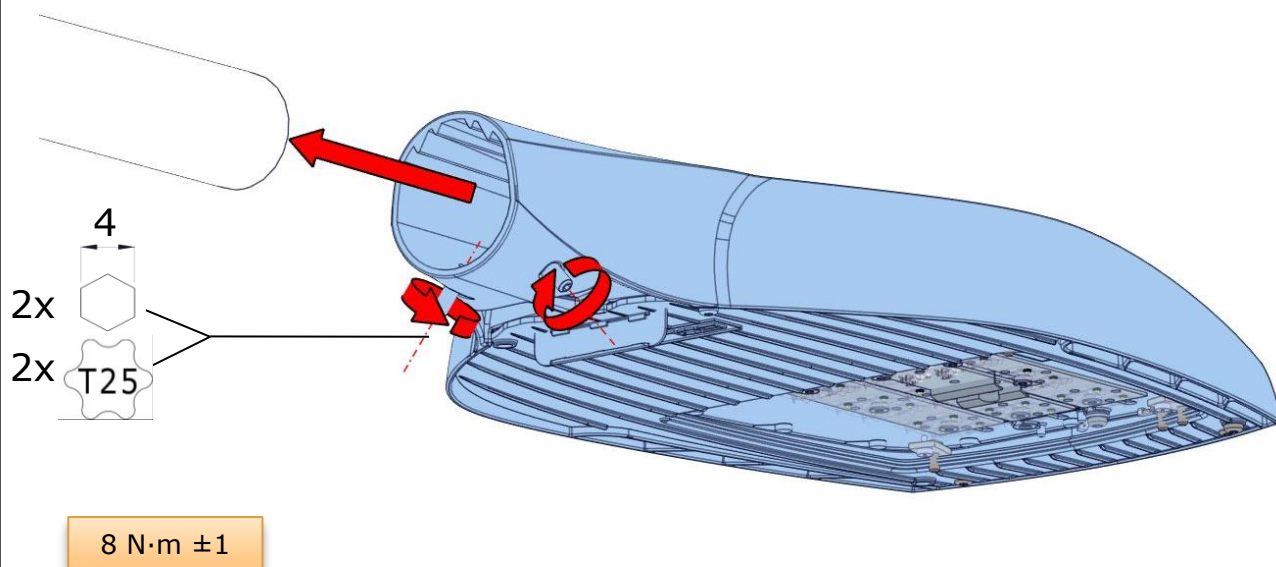

M8x25->Ø60
M8x45->Ø49-Ø42

0649 5601 B