
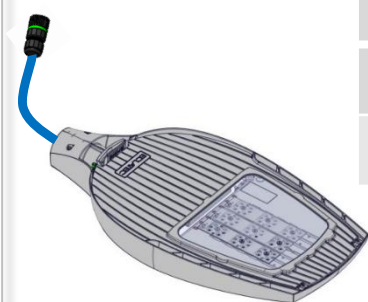
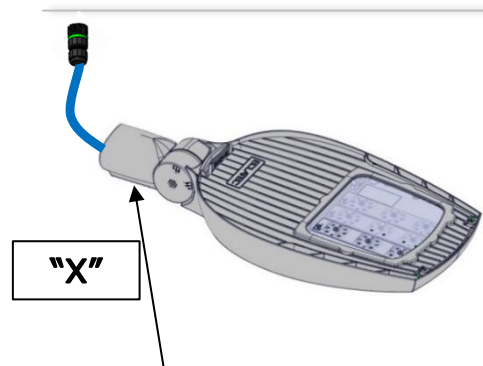


ECLATEC

STELIUM / TWEET NEO Per SUNPOLE C

24 V CA
1,4 A CC max (30-60 V)




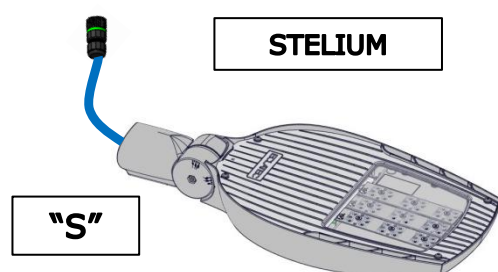


IK	kg	SCx	Hmax
10	S1: 4,8 kg S2: 6,6 kg	0,05 m ²	12 m
10	X1: 5,8 kg X2: 7,8 kg	0,06 m ²	12 m

Ø48-54

Ø60

Ø76

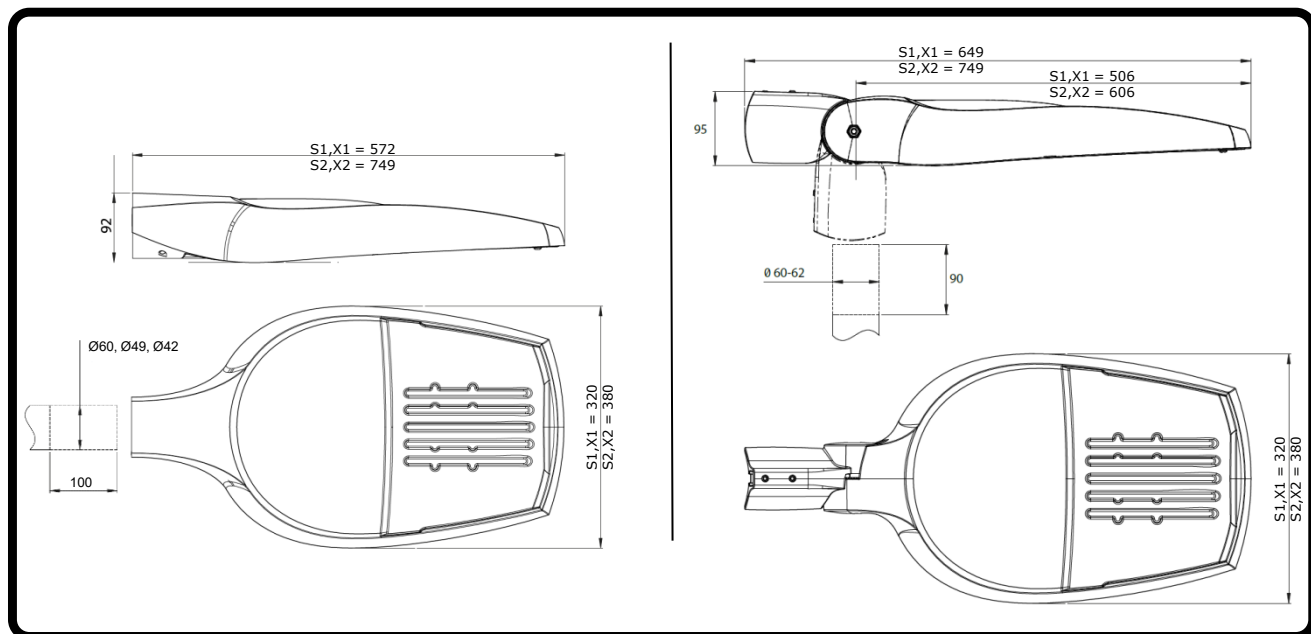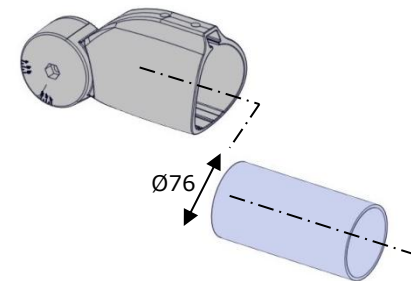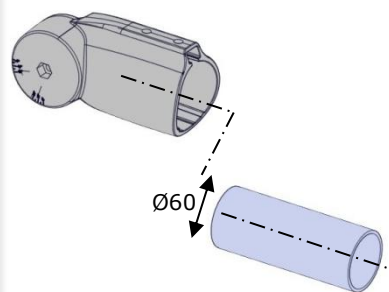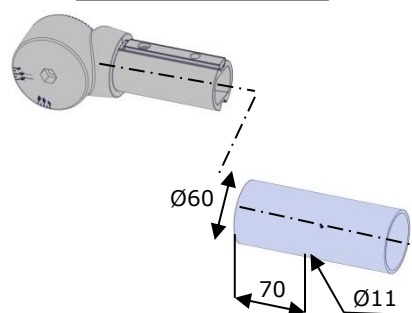


La sorgente luminosa contenuta in questo apparecchio deve essere sostituita esclusivamente dal produttore o dal suo agente di manutenzione o da una persona con qualifiche equivalenti.




Collegare gli apparecchi da 24 V solo a cassette da 24 V

A

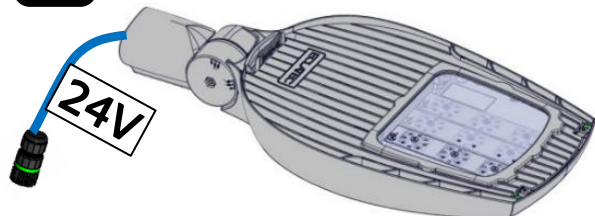

o


A'

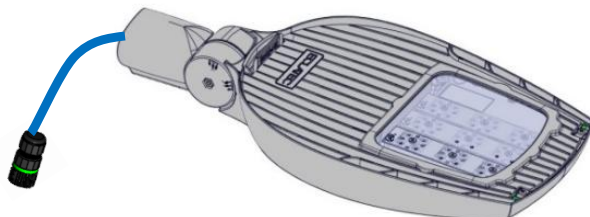

Se necessario, accendere e spegnere le luci


B

STELIUM "S"
TWEET NEO "S"


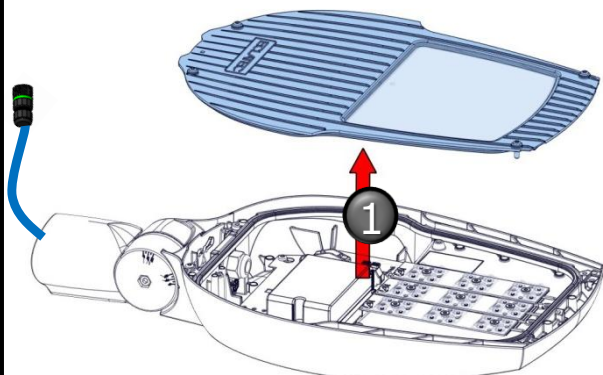


B'

STELIUM 'X'
TWEET NEO 'X'

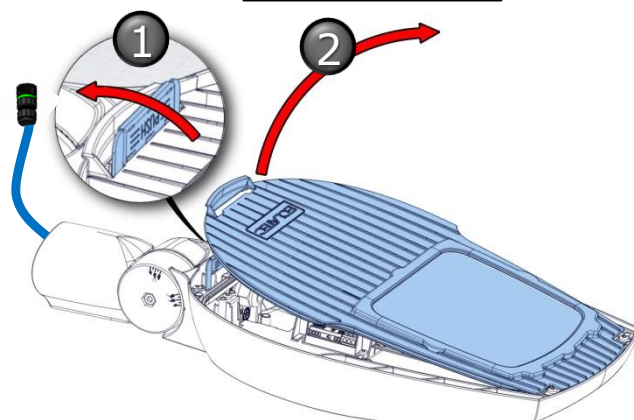

La sorgente luminosa contenuta in questo apparecchio deve essere sostituita esclusivamente dal produttore o dal suo agente di manutenzione o da una persona con qualifiche equivalenti.



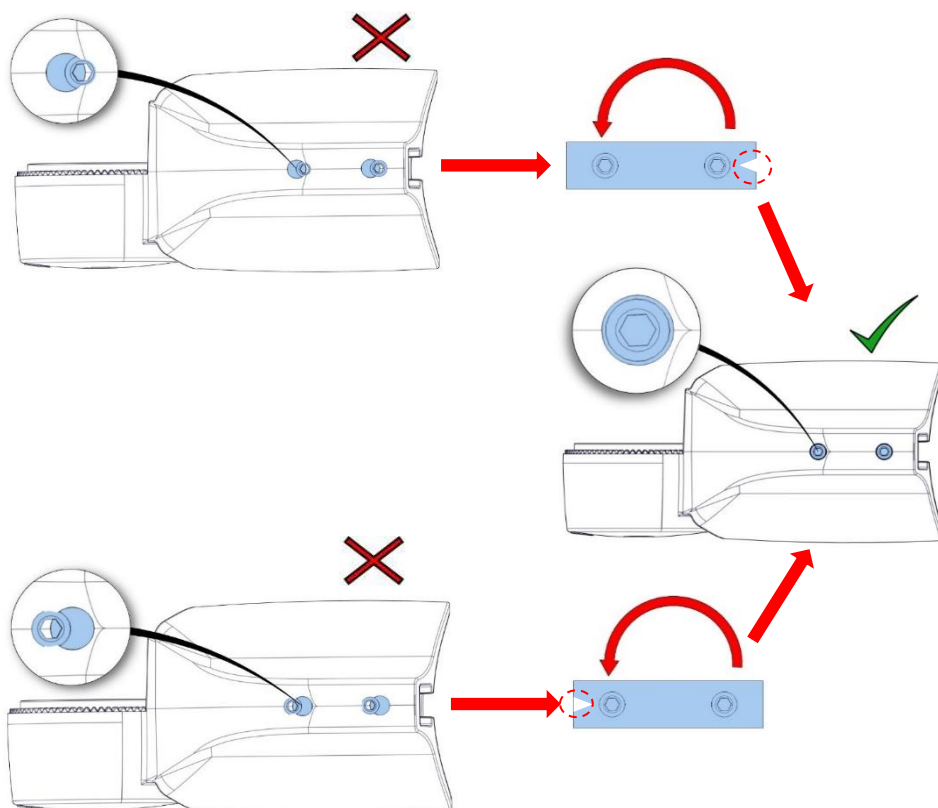
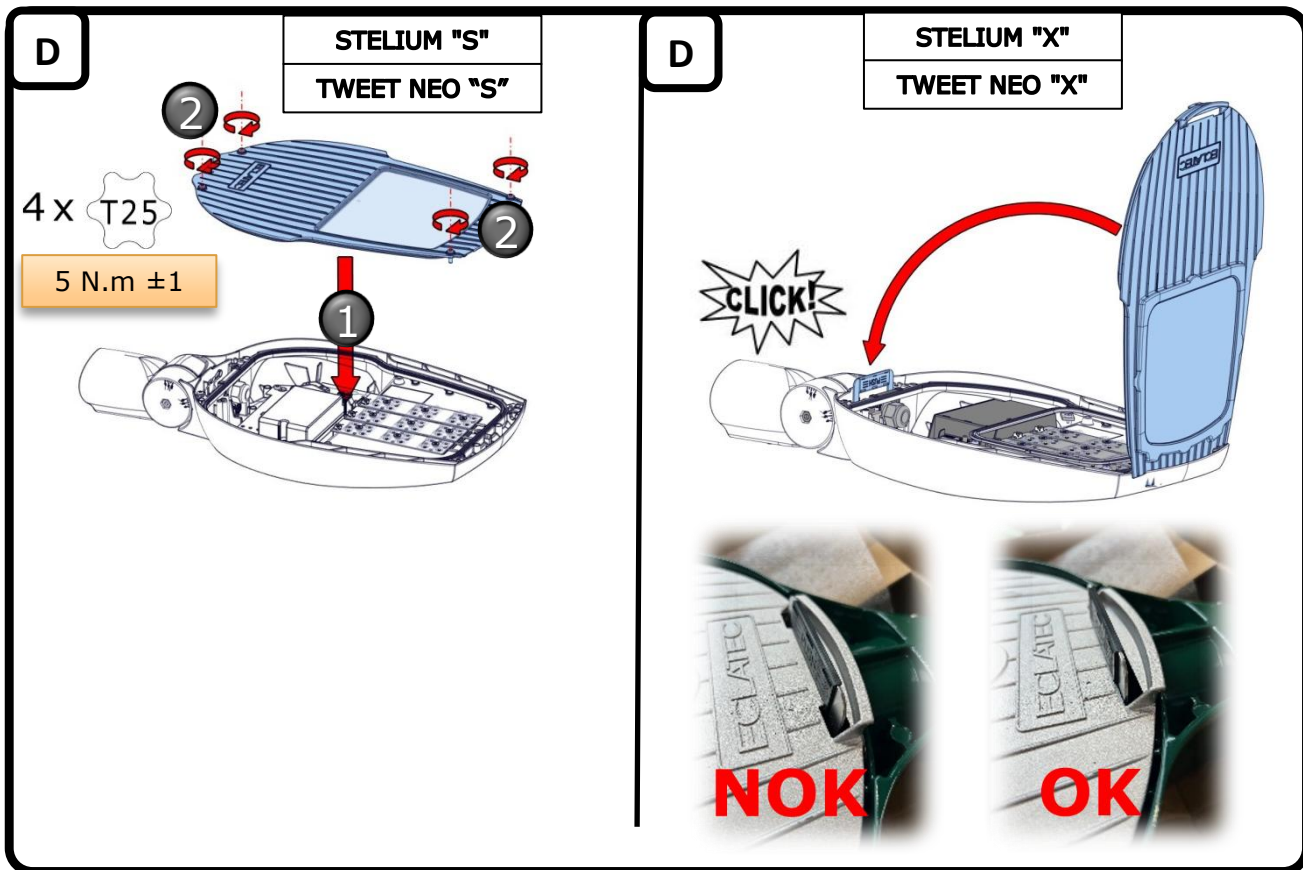


La sorgente luminosa contenuta in questo apparecchio deve essere sostituita esclusivamente dal produttore o dal suo agente di manutenzione o da una persona con qualifiche equivalenti.

E



Ø60

Ø76

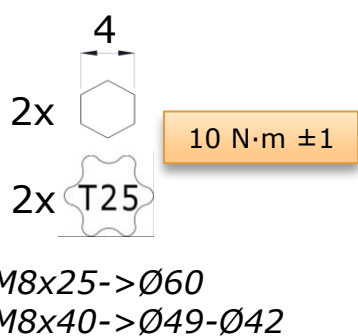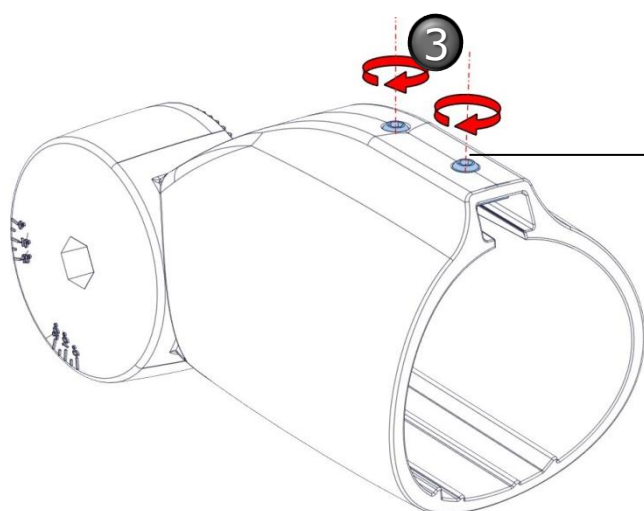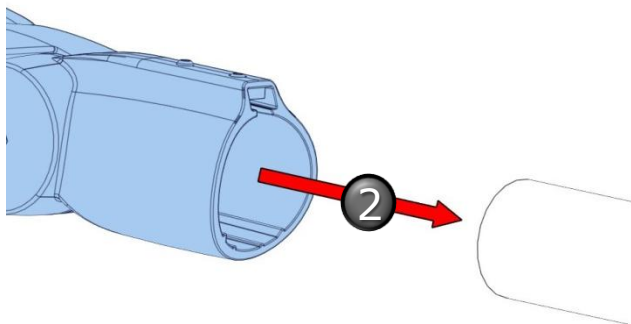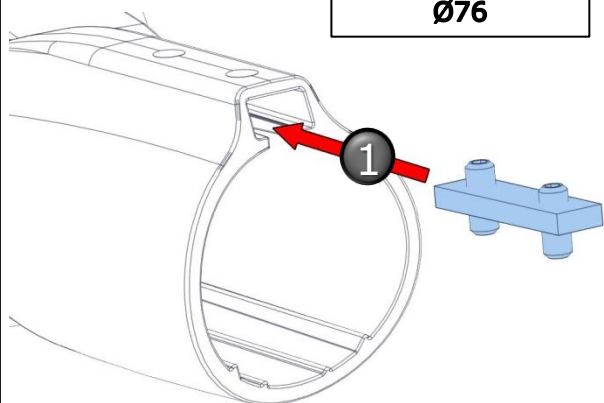

F

STELIUM «S» E «X»

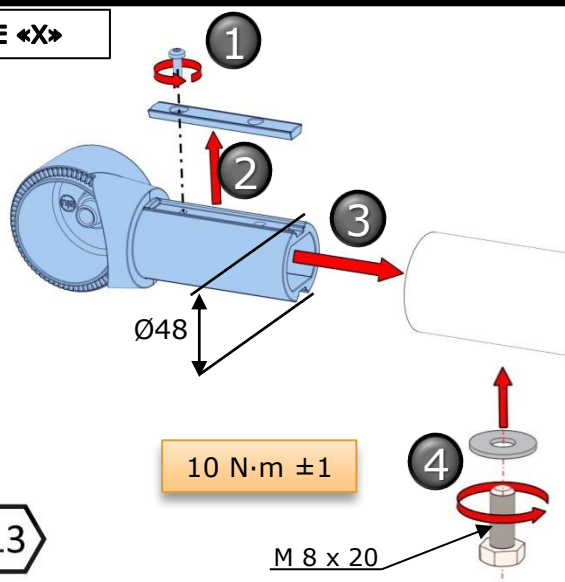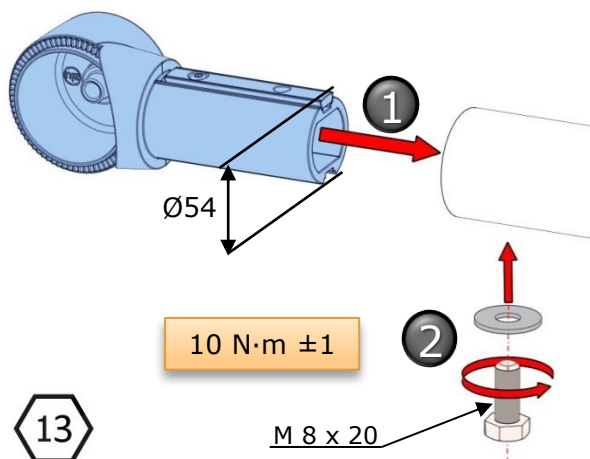

La sorgente luminosa contenuta in questo apparecchio deve essere sostituita esclusivamente dal produttore o dal suo agente di manutenzione o da una persona con qualifiche equivalenti.

G

Ø48-54



Ø60

Ø76

1x




12 N·m ±1

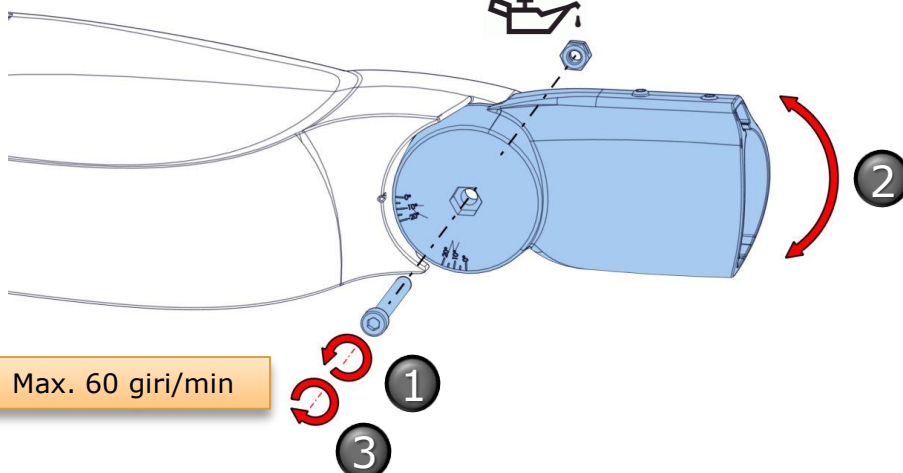

H

TWEET NEO 'S' e 'X'

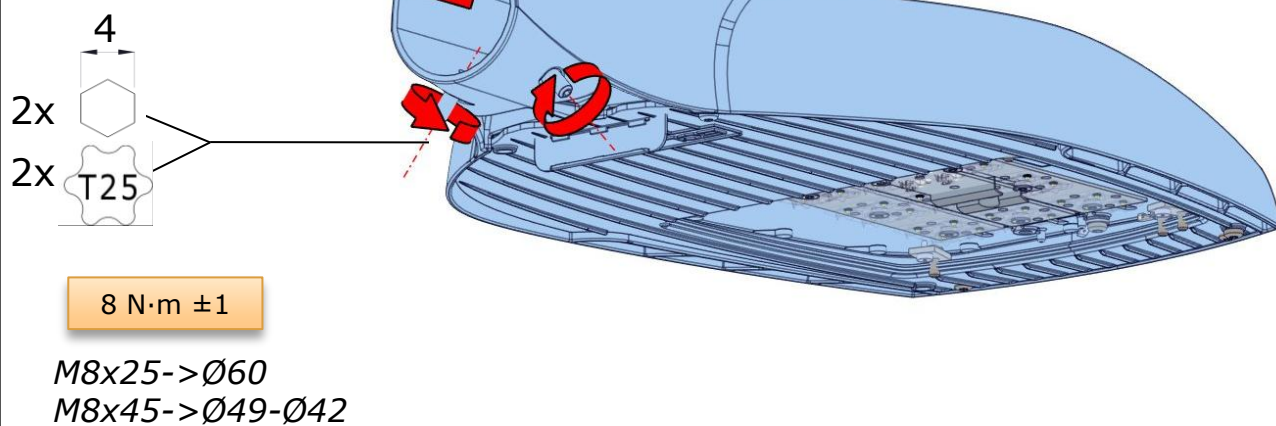

8 N·m ±1

M8x25->Ø60

M8x45->Ø49-Ø42

La sorgente luminosa contenuta in questo apparecchio deve essere sostituita esclusivamente dal produttore o dal suo agente di manutenzione o da una persona con qualifiche equivalenti.