



Palo in ghisa (forma e struttura ottenute per fusione).

**Fissaggio:** 4 tasselli Ø 24 mm.  
Spaziatura: 500x500 mm.

**Fissaggio del punto luce:** Ø 60 mm, Ø 27 pdg o Ø 34 pdg.

**Finiture:** trattamento di metallizzazione con verniciatura a polvere di poliestere.

#### VENDÔME I

**Altezze di fissaggio del punto luce**  
(montaggio dall'alto): 3,63m, 4,63 m, 5,10 m, 5,43 m e 6,87 m.

#### VENDÔME II


**Altezze di fissaggio del punto luce**  
(montaggio dall'alto): 3,60 m, 4,60 m, 5,07 m e 5,40m.

#### VERSIONE PARAPETTO

**Fissaggio:** 4 tasselli Ø 18 mm.

**Distanziatura:** su Ø 380 mm.

**Altezze di fissaggio del punto luce**  
(montaggio dall'alto): 3,38 m, 3,85 m, 4,18 m

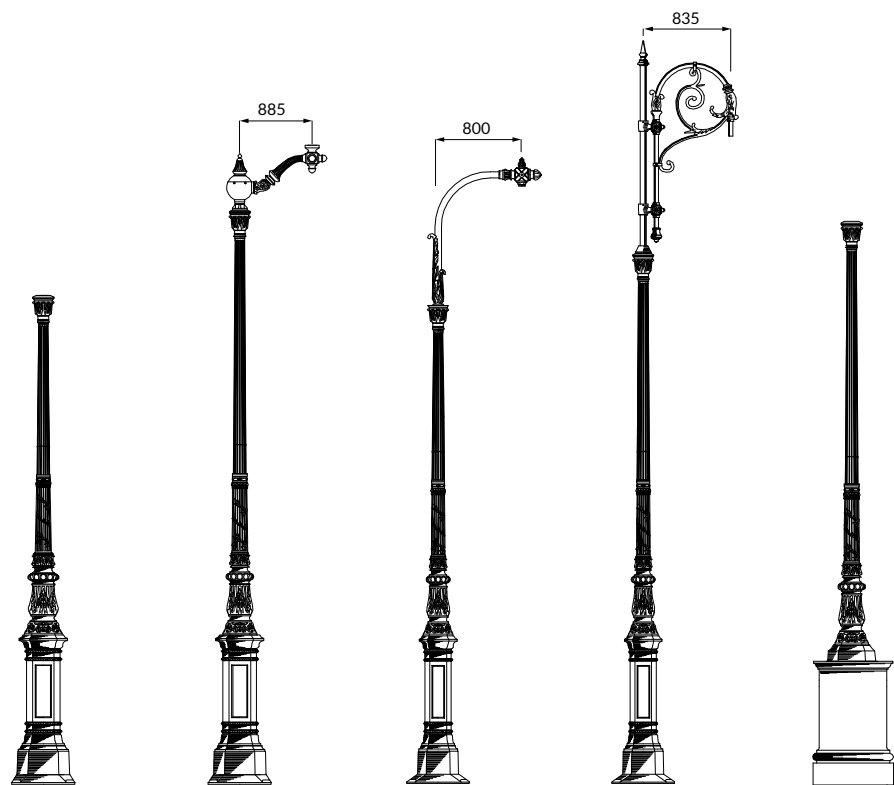

VENDÔME I

VENDÔME I  
Set di illuminazione  
Vendôme

VENDÔME I  
Set di illuminazione  
Saint-Germain I

VENDÔME II  
Set di illuminazione  
Metropole

VENDOME  
Versione  
parapetto



PALI VENDOME  
ESEMPI DI  
CONFIGURAZIONE



VENDÔME



VENDÔME I  
Configurazione

Punto luce:  
Altezza  
**Chenonceaux III:**  
4,63m



VENDÔME I  
Configurazione

Set di illuminazione:  
Punto luce:  
**Vendôme:**  
Altezza  
**Chenonceaux III:**  
6m



VENDÔME II  
Configurazione

Staffa:  
Punto luce:  
**Saint Germain I:**  
Altezza  
**Ysalis C1:**  
5,60m



VENDÔME II  
Configurazione

Set di illuminazione:  
Punto luce:  
**Métropole:**  
Altezza  
**Pearl:**  
6,10m

VENDOME

