



ZELDA

SPECIFICHE TECNICHE

IP 66 IK 10 Apertura senza attrezzi


NOME DEL PRODOTTO	ZELDA 1	ZELDA 2	ZELDA 3
CORPO	Corpo in alluminio pressofuso		
SCHERMO	Vetro piano temperato termicamente		
FINITURA	Verniciatura a polvere di poliestere, qualsiasi colorazione disponibile		
MODULI LED	BLS		
TEMPERATURA DI COLORE	Ambra*, 2200 K, 2400 K, 2700 K, 3000K, 4000 K		
GRUPPO OTTICO	QUADRALENS		
FLUSSO E POTENZA**	Fino a 6517lm 51W	Fino a 16 597lm 123W	Fino a 28 269lm 208W
CLASSE DI ISOLAMENTO	Classe I o II		
MONTAGGIO	Testa palo, laterale		

*Circa 1800K
**A 3000K, in conformità agli standard di prestazione IEC 62717 e IEC 62722 (tolleranza del +/-5%)




- ▶ Smart-ready® (Zd4i)
- ▶ Dimmerazione
- ▶ Rilevamento
- ▶ Tecnologia Moonlight
- ▶ Tunable white
- ▶ Sistema di gestione WIZARD (pag. 420)


OPZIONI DI MONTAGGIO




ZELDA 1

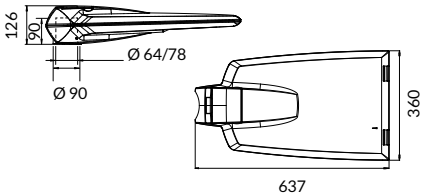


ZELDA 2

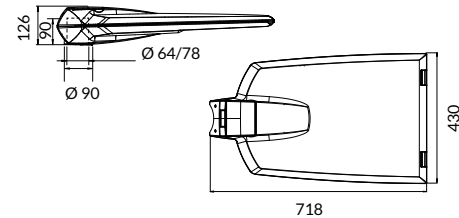

ZELDA 3

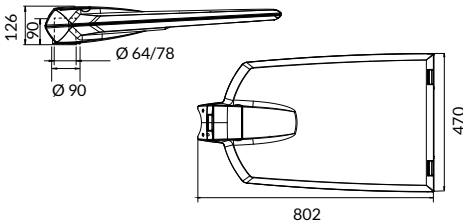

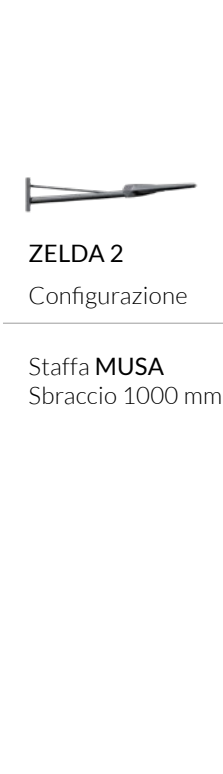

ZELDA 2
Configurazione

Staffa **MUSA**
Sbraccio 1000 mm



ZELDA 2
Configurazione

Staffa **PALAMA**
Sbraccio 1000 mm
Altezza del palo:
7m



ZELDA 1
Configurazione

Palo **GALA**
Altezza del palo:
6m



ZELDA 1
Configurazione

Altezza del palo:
4m

