


Pali tondo-conici in acciaio zincato.  
 Staffa in acciaio zincato, inclinazione di 0°.  
 Conforme alla norma EN 40.  
 Può essere utilizzato fino alla categoria di terreno 1 della Regione III.  
 Altre regioni su richiesta.  
**Fissaggio:** 4 tasselli Ø 15 mm.  
**Spaziatura:** 300x300 mm.  
**Altezze di fissaggio del punto luce:** 6 m, 7 m e 8 m.  
**Fissaggi del punto luce:** Ø 60 mm. Altri a seconda della luce.  
**Sbraccio del punto luce:** 0,75 m.



ECLATEC

SERENA

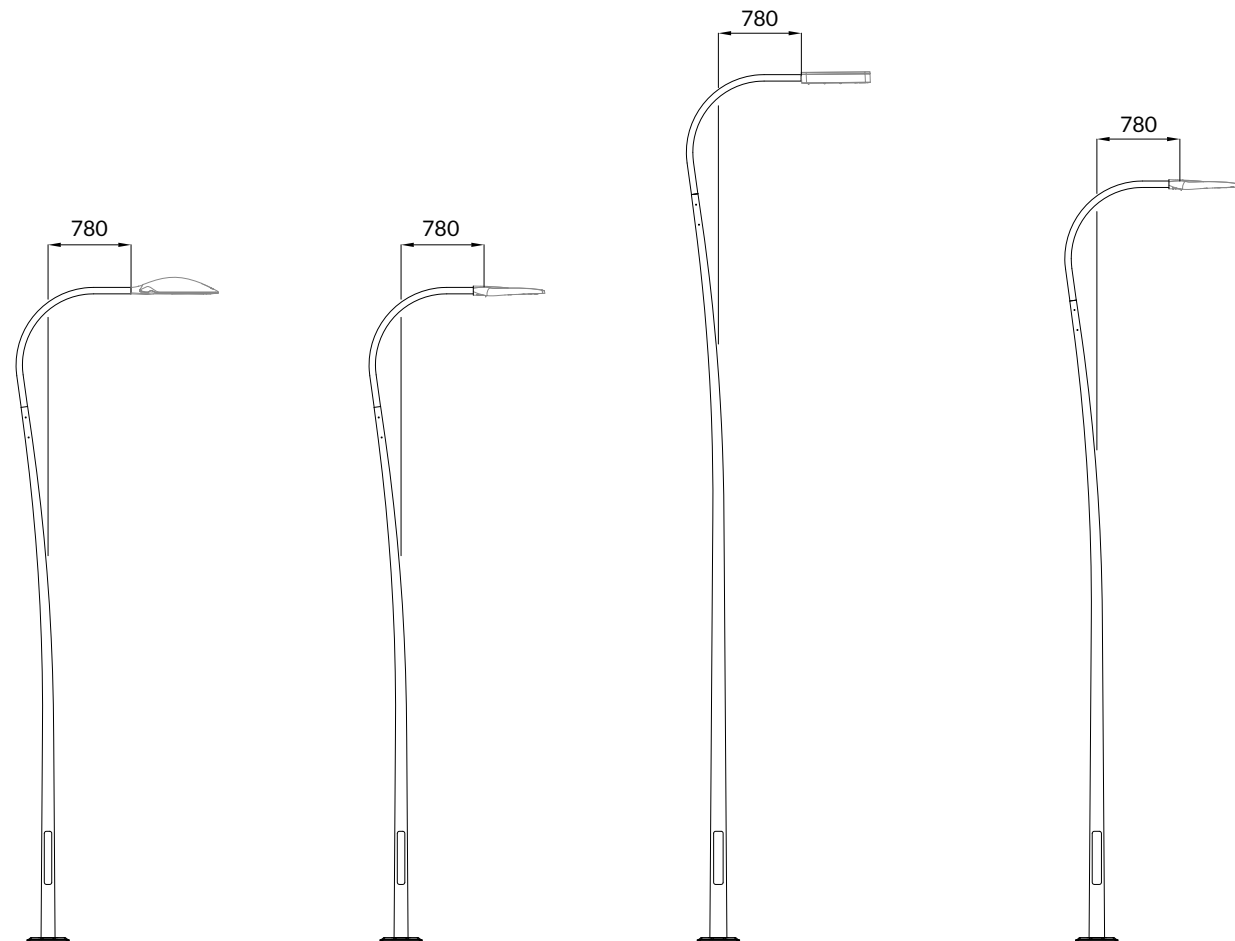

**PALI SERENA**  
ESEMPI DI  
CONFIGURAZIONE



SERENA

SERENA

SERENA  
6 m

Punto luce  
Moana

SERENA  
6 m

Punto luce  
Tweet

SERENA  
8 m

Punto luce  
Enza

SERENA  
7 m

Punto luce  
Zelda